

SMONTAGOMME DIAGNOSTICO


TOP AUTOMATIC 4.0

SISTEMA INCLINE EQUIPPED

Smontagomme a ciclo automatico
Funzionamento idraulico
Diagnosi del cerchio




Devel
TYRE CHANGER EVOLUTION

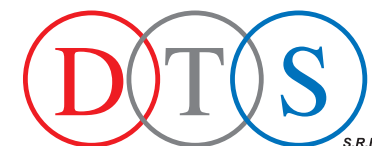

PONTI SOLLEVATORI
ATTREZZATURE PER OFFICINE

INDUSTRY
4.0



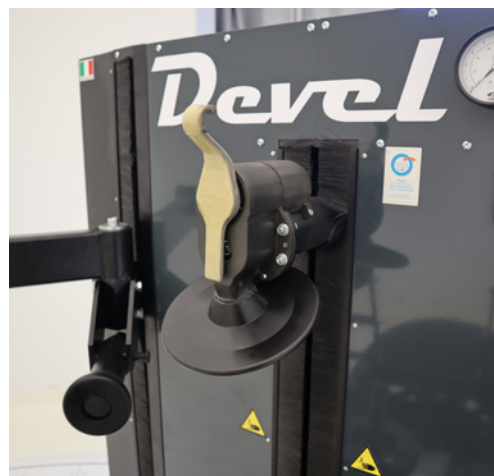

MACCHINA SMONTAGOMME CONFORME AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE ITALIANO INDUSTRIA 4.0*:

- Sistema di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto
- Diagnostica del profilo geometrico del cerchio
- Interconnessione ai sistemi informatici di azienda
- Sistema di tediagnosi con monitoraggio dei parametri di processo
- Bene soggetto a credito di imposta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamenti automatici con comandi a mezzo PLC

DIMENSIONI SMONTAGOMME

lunghezza: 1950 mm
larghezza: 1070 mm
altezza: 1620 mm
peso: 780 kg

DIMENSIONI RUOTA

diametro cerchio: da 13" a 28"
diametro max pneumatico: 1143 mm (45")
larghezza max pneumatico: 380 mm (15")



AUTOCENTRANTE TRASLANTE INCLINABILE
bloccaggio ruota: automatico

ALIMENTAZIONE

elettrica monofase: 230 V - 50/60 Hz
con inverter pneumatica di esercizio: 8 bar

SOLLEVATORE azionamento pneumatico
peso max ruota: 85 kg

DIMENSIONI MASSIME D'INGOMBRO

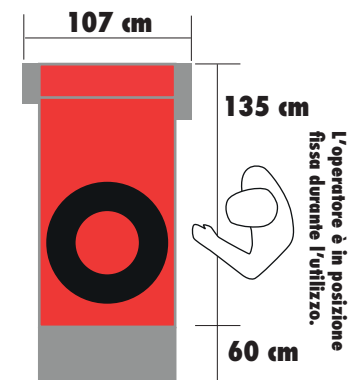

Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

+39 0546/81679 +39 335 1950403

www.dtssrl.it commerciale@dtssrl.it

GUARDA



IL VIDEO

ACCESSORI



Kit per veicoli
fuoristrada/furgoni
OPTIONAL



Kit flangia
cerchi maggiorati
OPTIONAL