


# SMONTAGOMME DIAGNOSTICO

## TOP HYDRAULIC 4.0

Smontagomme a ciclo automatico  
Funzionamento idraulico  
Diagnosi del cerchio



**Devel**  
TYRE CHANGER EVOLUTION

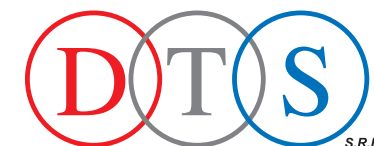

PONTI SOLLEVATORI  
ATTREZZATURE PER OFFICINE

INDUSTRY  
**4.0**





## MACCHINA SMONTAGOMME CONFORME AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE ITALIANO INDUSTRIA 4.0\*:

- Sistema di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto
- Diagnostica del profilo geometrico del cerchio
- Interconnessione ai sistemi informatici di azienda
- Sistema di teleriduzione con monitoraggio dei parametri di processo
- Bene soggetto a credito di imposta

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Posizionamenti automatici con comandi a mezzo PLC

#### DIMENSIONI SMONTAGOMME

lunghezza: 1950 mm  
larghezza: 1020 mm  
altezza: 1620 mm  
peso: 700 kg

#### DIMENSIONI RUOTA

diametro cerchio: da 13" a 30"  
diametro max pneumatico: 1143 mm (45")  
larghezza max pneumatico: 380 mm (15")

#### AUTOCENTRANTE TRASLANTE

bloccaggio ruota: automatico



#### ALIMENTAZIONE

elettrica TRIFASE 380 V 50/60 Hz  
pneumatica di esercizio: 8 bar

#### SOLLEVATORE azionamento pneumatico

peso max ruota: 85 kg

#### DIMENSIONI MASSIME D'INGOMBRO

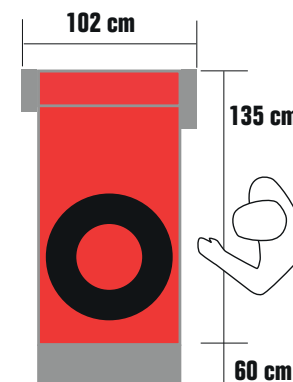

Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

+39 0546/81679 +39 335 1950403

www.dtssrl.it commerciale@dtssrl.it

### GUARDA



### IL VIDEO

#### ACCESSORI



Kit per veicoli  
fuoristrada/furgoni  
OPTIONAL



Kit flangia  
cerchi maggiorati  
OPTIONAL