

Sololift 1.35 Saa Ø 213

Sollevatore elettroidraulico a pistone singolo, portata 3,5 t, superstruttura a bracci



Applicazioni

- Lavaggio
- Riparazione e manutenzione
- Carrozzeria

Approvazioni

- Volkswagen Gruppe
- Renault

CARATTERISTICHE:

VASCA IN ACCIAIO:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Autoportante

UNITÀ IDRAULICA:

- Cilindro cromato duro
- Elevata stabilità (Cyl.-Ø213mm)
- Dispositivo anti-rotazione integrato
- Elementi di guida a prova di corrosione
- Unità pompa con motore immerso per il montaggio a pavimento
- Olio idraulico ecologico
- Abbassamento di emergenza pneumatico
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Segnale di allarme / arresto CE

SOVRASTRUTTURA:

- Bracci telescopici doppi
- Sistema di blocco del braccio interno
- Altezza minima bassa

COLORI STANDARD:

Piastra di base: RAL 7016 - grigia
 Bracci: RAL 3020 - rosso

CARATTERISTICHE:

VERSIONI:

CASSETTA D'ACCIAIO:

- Zincato a caldo
- Rivestito

INSTALLAZIONE:

- Sovrastruttura sopra pavimento
- Installazione a soffitto
- Gruppo pompa idraulica a pavimento

EXTRA OPZIONALI:

- Ampia gamma di tappi di sollevamento

Rivestimento di zinco

e colori speciali su richiesta!



Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificato da Tuv Süd Italia


DIAGNOSTICA TECNICA SERVIZI
Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)
Tel. +39 0546/81679 - Fax +39 0546/83162
Site web: www.dtssl.it - E-mail: info@dtssl.it

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.910 mm
Altezza di lavoro	2.005 - 2.045 mm
Diametro cilindri	213 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	230/400 V/ 50 Hz/ 16A

SUPESTRUTTURA A BRACCI


Tappi di sollevamento inclusi nella fornitura	11027 (95 - 135 mm)
Altezza minima	94 mm
Lunghezza bracci, min. - max.	636 - 1,290 mm

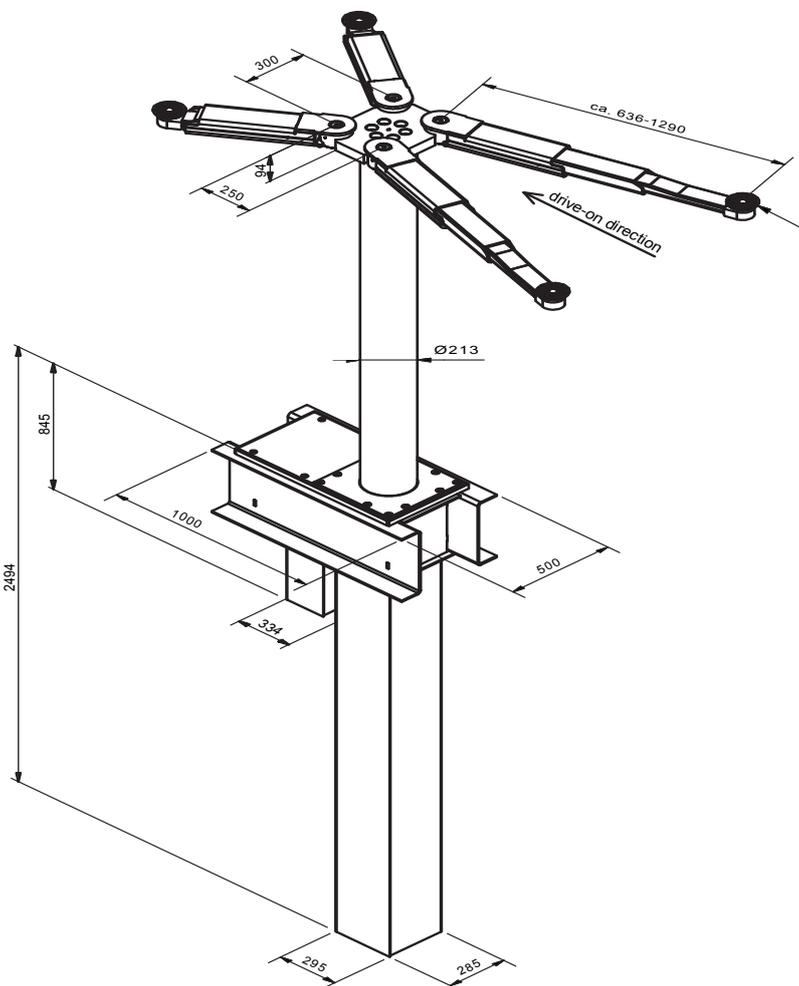

Elementi di guida a prova di corrosione



Sistema di blocco del braccio interno

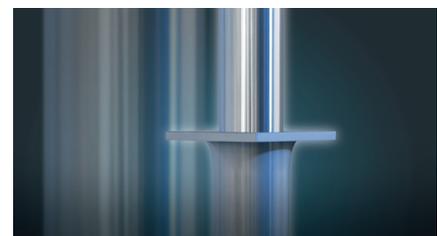

Cilindro cromato duro