


MASTERLIFT 2.35 NXT PV

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con piattaforme di riparazione

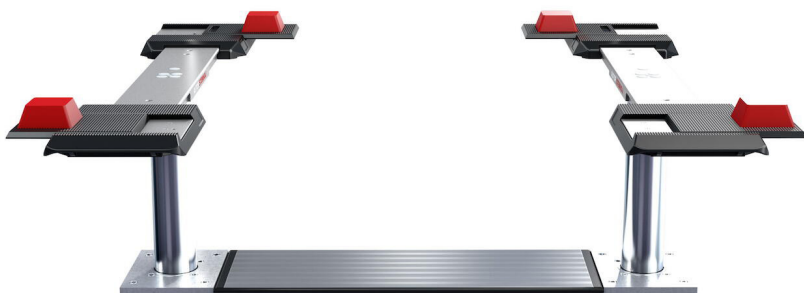


CARATTERISTICHE:

- VERSIONE PREMIUM Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- VERSIONE PREMIUM Piattaforme zincate e verniciate
- VERSIONE STANDARD Profilo saldato zincato a caldo
- Piattaforme di diverse lunghezze e con funzione XY nella versione PREMIUM
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	1980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1550 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	230/400 V / 50 Hz / 16 A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME	
Larghezza totale min./max	140-200: 1400 - 2000 mm 160-220: 1600 - 2200 mm 170-240: 1700 - 2400 mm
Altezza minima	65 mm

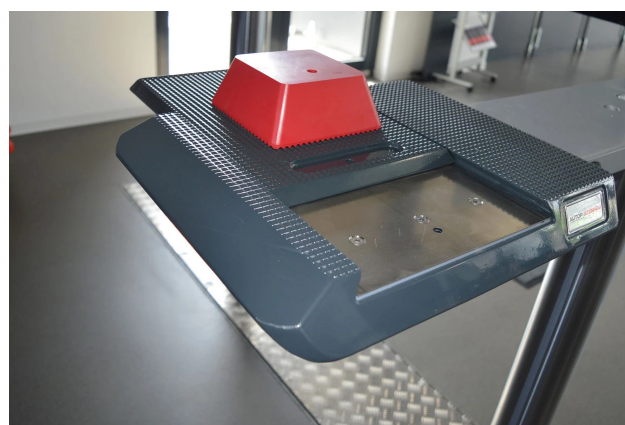

Masterlift 2.35 NxT Pv

Technical drawing showing dimensions and platform options for the Masterlift 2.35 NxT Pv. The drawing includes a side view of the lift column and a top-down view of the platform assembly. Dimensions include: total height 2641 mm, platform height 100 mm, platform width 800 mm, platform depth 416 mm, and base width 440 mm. The lift column has a diameter of Ø140 mm and a stroke length of 1915 mm. The platform options are: Pv170-240 (1700-2400 mm), Pv160-220 (1600-2200 mm), and Pv140-200 (1400-2000 mm). The distance between the pistons is 1550 mm (K.A. 1550). The drawing also shows the direction of travel (Senso di marcia) and the minimum height of the platform (65 mm).

Lunghezza corsa = 1915 mm

Made in Germany

Illustrations are not binding and optional. Under reserve of dimensional, constructional and technical modifications. Validity 03/2023.

MASTERLIFT 2.35 NXT PV

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con piattaforme di riparazione



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.