



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

Beccuccio di
riempimento




Pat. EP 1 884 664


- Spurgo freni mobile con tanica da 10 l integrata per fluido freni DOT
- Per tutte le auto, camion e moto
- Cambio fluido freni; spurgo, pulizia e riempimento di sistemi freni e frizioni
- Per ABS, ESP, EDS, SBC e frizioni

Spurgo freni SE 10


Articolo: R1051

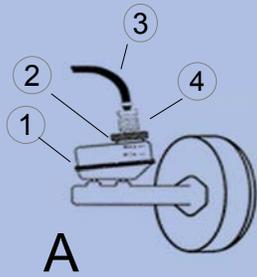

- 1. Riserva di compensazione
- 2. Adattatore
- 3. Tubo di riempimento
- 4. Attacco rapido

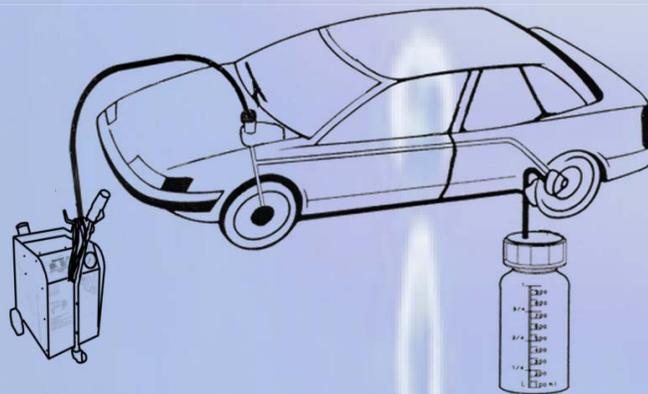

Spurgo freni connesso al veicolo

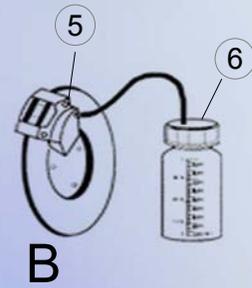

- 5. Valvola di spurgo sul cilindro ruota
- 6. Bottiglia di suzione

Applicazioni

Lo spurgo freni SE 10 è l'unità perfetta per tutte le officine che danno importanza alla durata, affidabilità e convenienza.

Lo spurgo può essere utilizzato da una persona sola senza che sia necessaria una formazione specifica.

Il cambio fluido freni è veloce e facile. Lo spurgo completo del sistema assicura affidabilità di funzionamento per i sistemi ABS, ESP, EDS, SBC e frizioni.

La valvola di spegnimento integrata permette di provare le perdite dopo la riparazione dei freni o della frizione.

Design e funzionamento

Lo spurgo freni mobile e solido SE 10 è progettato per officine con un numero medio alto di sostituzioni liquido freni al giorno.

La pressione è adattabile da 0.4 a 3.5. La pressione di lavoro media è da 1.5 a 2.5 bar – come da specificge delle case produttrici.

La tanica integrata da 10 litri può essere riempita con due contenitori da 5 l di fluido freni.

Il dispositivo pompa il fluido freni dalla tanica al cilindro della riserva montato con un adattatore speciale ad attacco rapido. Quando la pompa elettrica è in funzionamento, la pressione si sviluppa lentamente per prevenire il rimescolamento del liquido freni. Le oscillazioni del flusso ripuliscono il sistema idraulico perfino dalle più piccole bolle d'aria o sporcizia per assicurare una pulizia ed uno spurgo completo.

Il livello del flusso all'interno della tanica principale viene monitorato da un galleggiante. Quando la tanica raggiunge il livello minimo di fluido di 1.5 litri, la pompa si spegne automaticamente per evitare che inavvertitamente aria venga pompata all'interno del sistema idraulico. Lo spegnimento è indicato dalla luce di controllo rossa. Non è necessario staccare il dispositivo dal veicolo per riempire la tanica, perché non c'è aria nella linea. Dopo il riempimento con il fluido freni, la pompa può essere riaccesa ed il processo può continuare.

Appena il processo finisce e la pompa spenta, la pressione creata esce dal sistema integrato di ricircolo ed il livello del fluido all'interno della riserva si riadatta da solo.

Quando la pressione arriva a 0 bar, il raccordo rapido può essere staccato dall'adattatore senza il rischio di fuoriuscita fluido.

Il tubo flessibile da 3.5 m è abbastanza lungo per permettere la sostituzione del fluido freni su di un veicolo.


Caratteristiche:

- Alternativa allo spurgo ROMESS S 15
- per sistemi ABS, ESP, EDS, SBC e frizioni
- per auto, furgoni e moto
- funzionamento con una sola persona (non sono necessarie istruzioni speciali)
- non necessaria aria compressa
- raccordo rapido
- spegnimento automatico al raggiungimento del livello minimo
- pulizia e spurgo completi del sistema idraulico

Dati tecnici

- certificato CE, protezione IP43
- alimentazione: 230V/50 Hz 5 m cavo di alimentazione con presa
- pressione adattabile da circa 0.4 a 3.5 bar
- pressione di lavoro standard da 1.5 a 2.5 bar
- manometro: gamma da 0 a 6 bar
- Misure (in mm) L x W x H: 470 x 400 x 500 (senza manico), peso circa 20 kg
- Misure imballo (in mm) L x W x H: 500 x 460 x 650, peso circa 22 kg
- Consegna standard spurgo freni con tubo riempimento e adattatore standard 50232 per veicoli europei

Ordine numero	SE 10
230V / 50Hz	1051
12V	1251

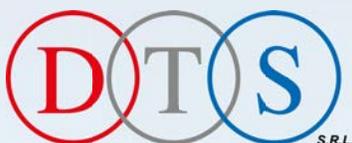

Diagnostica Tecnica Servizi

Via della Resistenza 68 - 48013 Brisighella (RA)

Tel. +39 0546/81679 - Fax +39 0546/83162

Sito web: www.dtssrl.it - E-mail: info@dtssrl.it

Romess Rogg Apparate + Electronic GmbH & Co. KG
 Dickenhardtstr. 67 • 78054 Villingen-Schwenningen
 Tel. +49 (0) 7720 – 9770-0 Fax +49 (0) 7720 – 9770-25
info@romess.de www.romess.de