

# MASTERLIFT 2.35 NXT SAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con bracci sfilabili




## CARATTERISTICHE:

- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima molto ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo


DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	Sport: 1990-2015 mm Universal: 2015-2055 mm
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	2600 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	230/400 V / 50 Hz / 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3000 mm
Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	Uni: 11027 l 95 - 135 mm (+ adattatore 5 mm) Sport: 29265 l 70-95 mm (+ adattatore 5 mm)
Larghezza accesso veicolo	2460 mm
Altezza minima	Uni: 100 - 140 mm incl. adattatore Sport: 75 - 100 mm incl. adattatore + 65 mm altezza estensioni
Lunghezza bracci min./max	658 - 1313 mm
Altezza inserimento braccio	55 mm

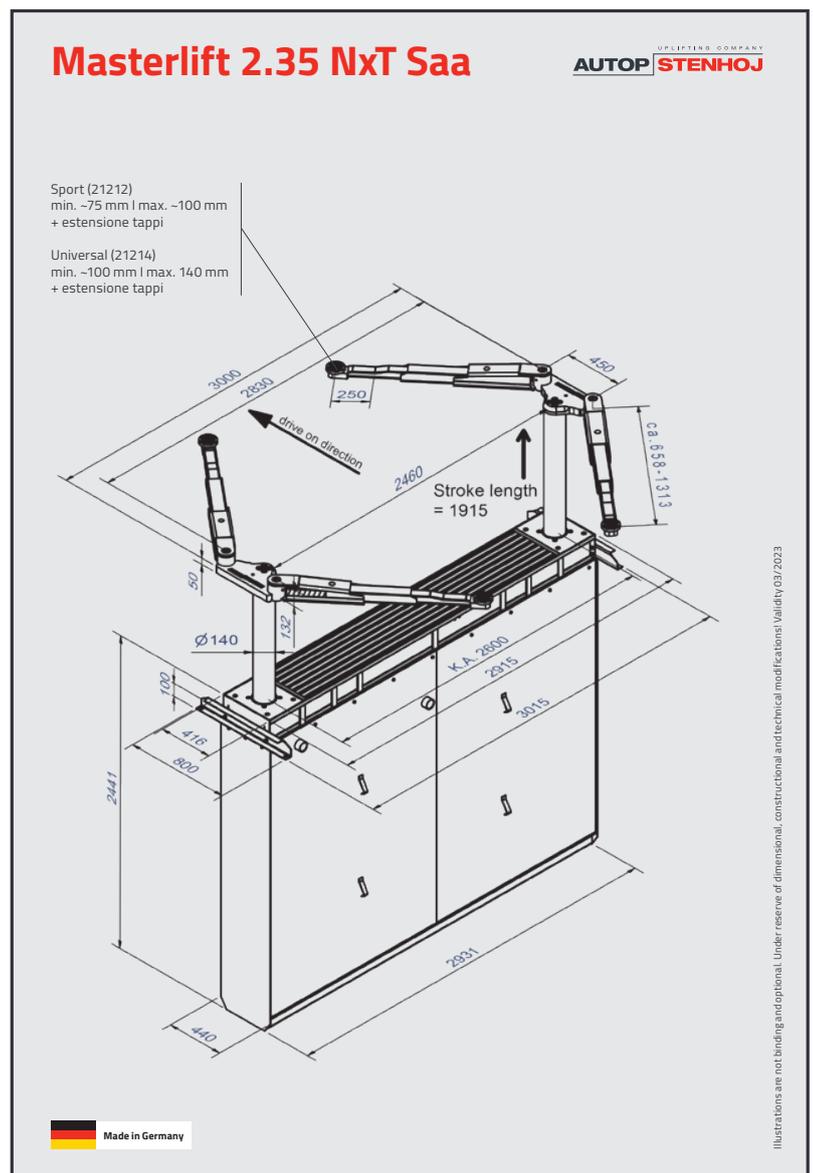

# MASTERLIFT 2.35 NXT SAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con bracci sfilabili

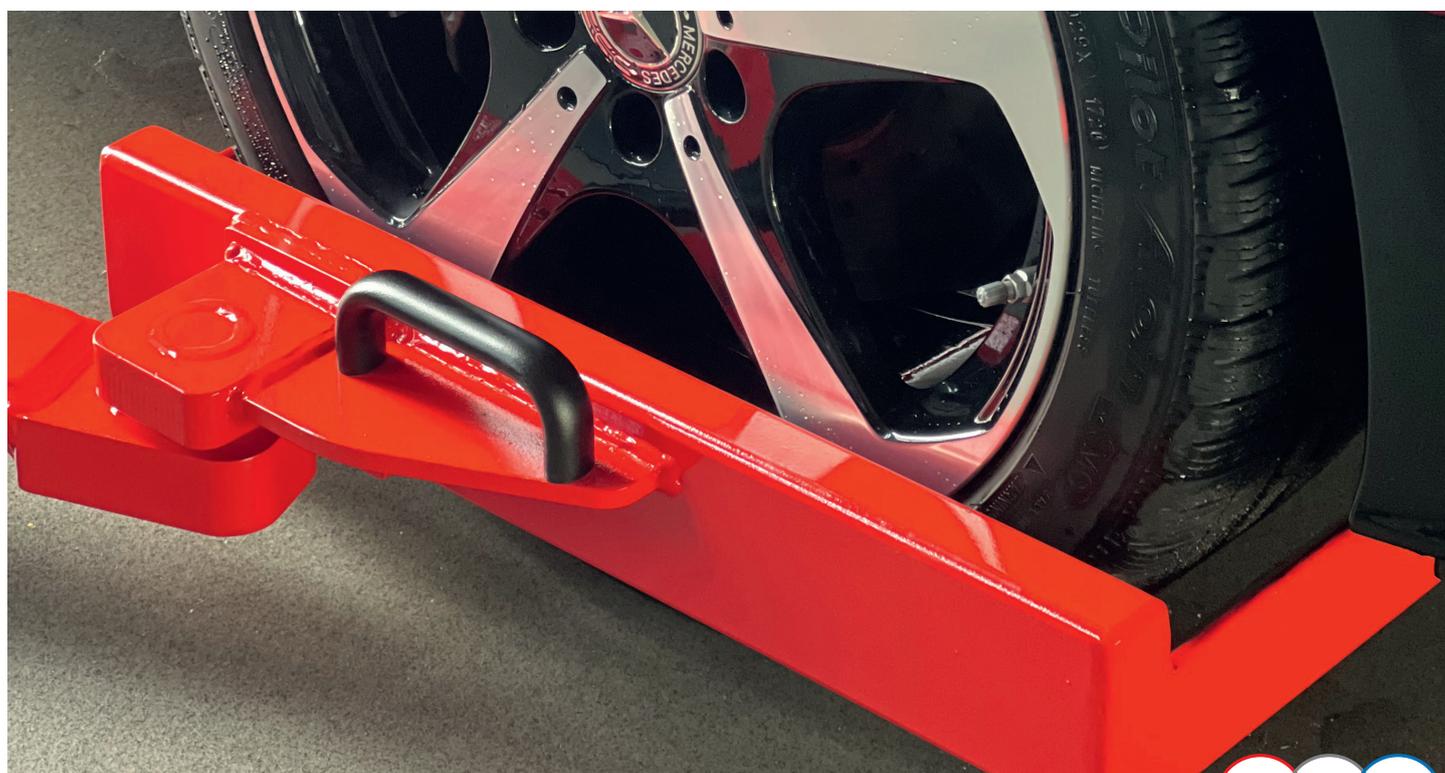

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.