



APPROVAZIONI

BMW MINI • MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN GROUP



Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
ISO 9001:2015
certificato da Tuv Süd Italia

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

ROMESS®

FLACO®
Innovative Fluid Systeme

Alesco®

BALZER®
Grubensysteme

AVL
D I T E S T

Evel
www.evelsrl.it

BL INNOVARE

DTS S.R.L. opera dal 1997 nel settore della riparazione auto, veicoli commerciali ed industriali e principalmente nella realizzazione completa del reparto officina di concessionarie.

Seguiamo i nostri clienti per tutto il flusso del lavoro con: consulenza, progettazione, messa in funzione e manutenzione.

Per la **realizzazione** di un progetto ci avvaliamo di tecnologie all'avanguardia per individuare il miglior compromesso di ottimizzazione degli spazi lavorativi. Viene costruito in 3D il reparto autofficina completo di tutti gli elementi per consentirvi di vedere in anteprima l'esatto posizionamento di tutte le attrezzature.

La **messa in funzione** delle macchine viene fatta a regola d'arte da personale altamente specializzato ed effettuiamo **programmi di manutenzione** personalizzati per mantenere efficienti e a norma di legge le nostre attrezzature.

Nel 2015 abbiamo ottenuto da parte di TÜV Italia, la **Certificazione per il Sistema di Gestione Qualità** secondo la norma ISO 9001:2008 e successivamente alla 9001:2015. Questo è un traguardo per noi molto importante perché sancisce la nostra continua ricerca del miglioramento per rendere sempre più efficienti i nostri servizi e soddisfare i nostri clienti.

Siamo rivenditori esclusivisti Autopstenhoj (ponti sollevatori), Romess (spurgo freni e strumenti di servizio), Alesco (riscaldatori a induzione), Balzer (fosse da ispezione), Flaco (dispositivi di riempimento olio e AdBlue) e AVL DITEST (sistemi diagnostici).

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ





BMW MINI



MASTERLIFT 2.35 NXT PV 170-240



Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone, 3,5 t
con piattaforme
di riparazione

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 502671

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	1.980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1.550 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Prof. fondamenta	2.640 mm
Motore	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lung. totale min/max	1.700 - 2.400 mm
Altezza min.	65 mm

CARATTERISTICHE:


- Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- Piattaforme zincate e verniciate
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

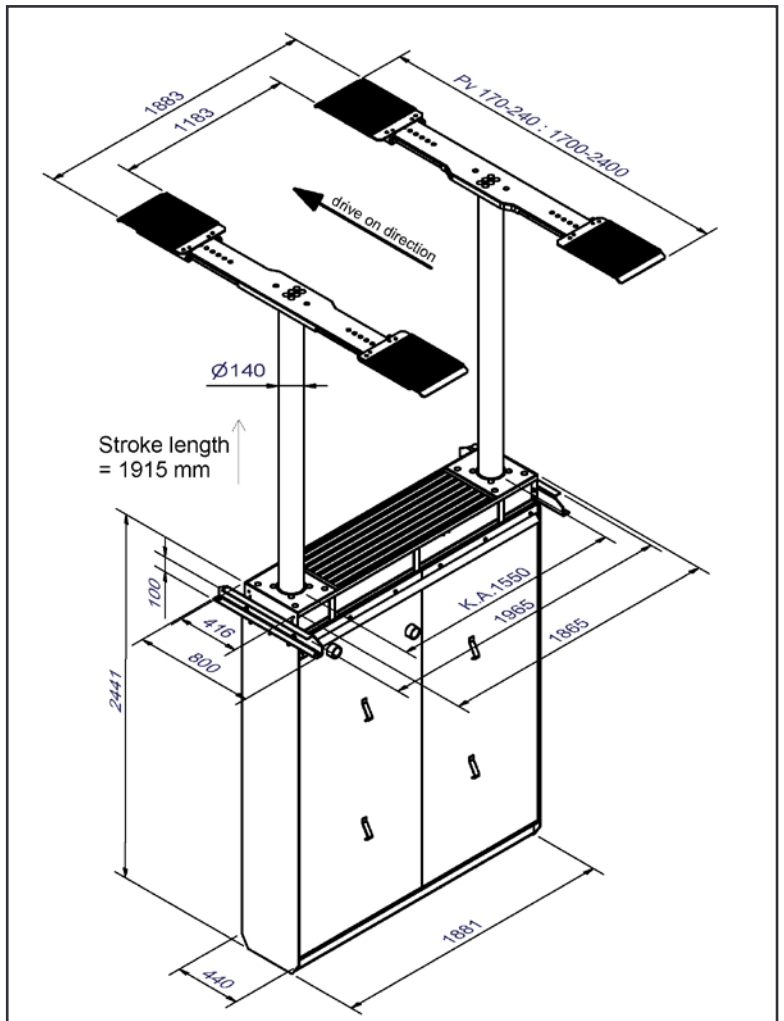

MASTERLIFT 2.35 NXT SAA 260

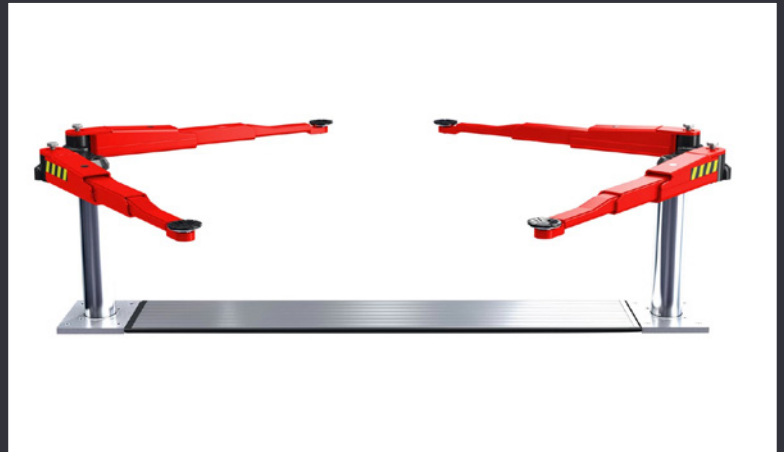

Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone, 3,5 t
con bracci sfilabili


APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 502673

DATI TECNICI	
Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	2.010 - 2.089 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	2.600 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.000 mm
Altezza min.	95 - 174 mm
Largh. accesso veicolo	2.460 mm
Lungh. bracci min. / max.	658 - 1.313 mm

CARATTERISTICHE:


- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

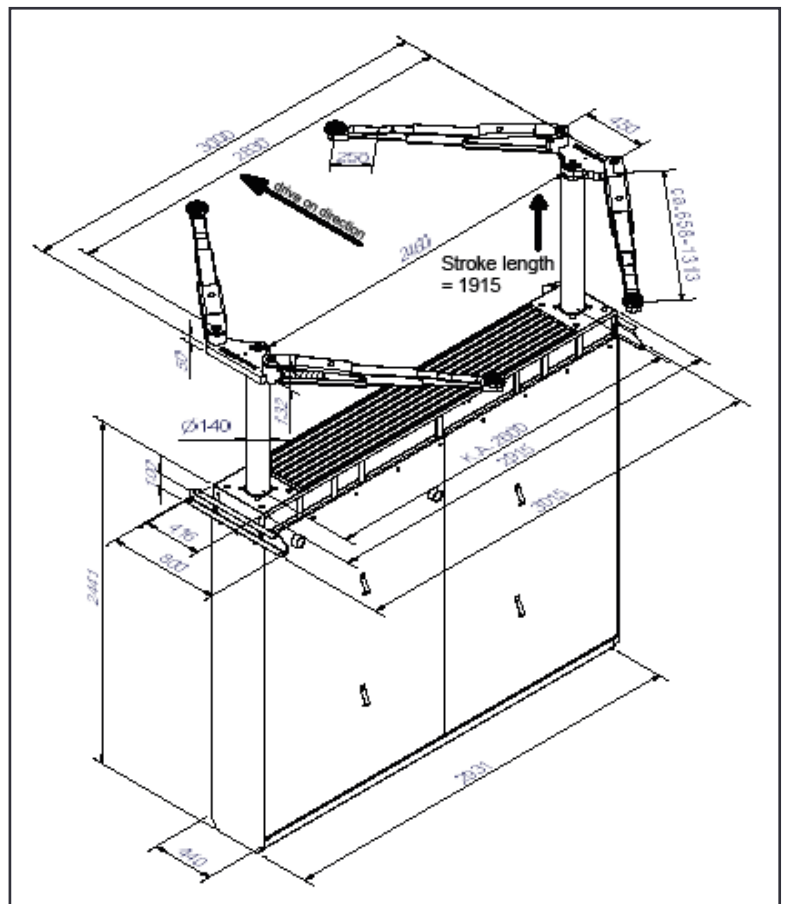

COLORI SPECIALI BMW
- PIASTRA DI BASE: RAL 7016
- BRACCI: RAL 3020 - A SCELTA
CON RIVESTIMENTO KTL

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK IN KA 1550 PV 170-240

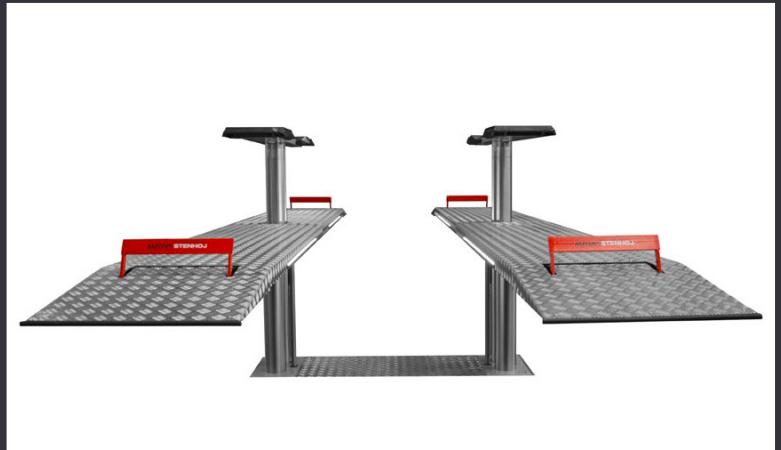

Sollevatore elettroidraulico
a 2 pistoni, con piattaforme
e sollevamento a ruota libera

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 500937

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.870 mm
Altezza di lavoro	2.030 mm + tappi
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME

Lunghezza totale	5.580 mm
Lunghezza utile	4.400 mm
Base di appoggio ruota	~ 3.900 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	95 mm

SUPESTRUTTURA A PEDANE

Lungh. tot. min./max.	1.700-2.400 mm
Altezza minimo	65 mm

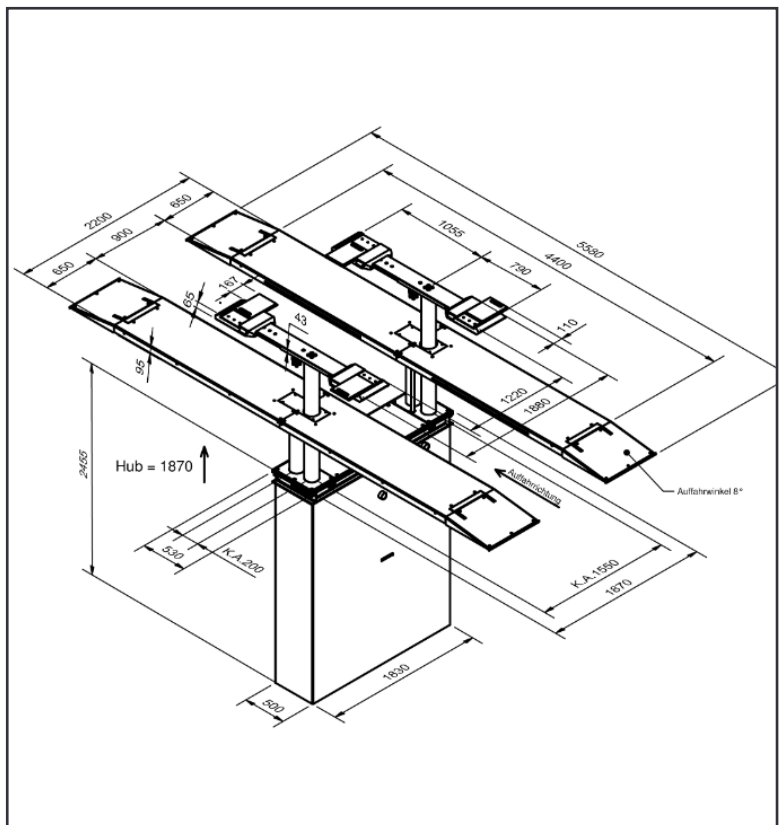

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Supestruttura a piattaforme con rampe di salita e fermi ruota
- Dispositivo a ruota libera:
- Supporti di sollevamento stabili, regolabili in lunghezza
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT 4.55 F 480

Sollevatore elettroidraulico
a 4 pistoni, portata 5,5 t,
con piattaforme



APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 501885


DATI TECNICI	
Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 / 3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME	
Lunghezza utile	4.800 mm
Base di appoggio ruota	4.150 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CRICCO A FORBICE (OPZIONALE)	
Portata	2.600 Kg
Altezza di sollevamento	250 mm
Movimento	aria idraulico
Posizione sul sollevatore	centro / 790 - 1.460 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindri con cromatura dura
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

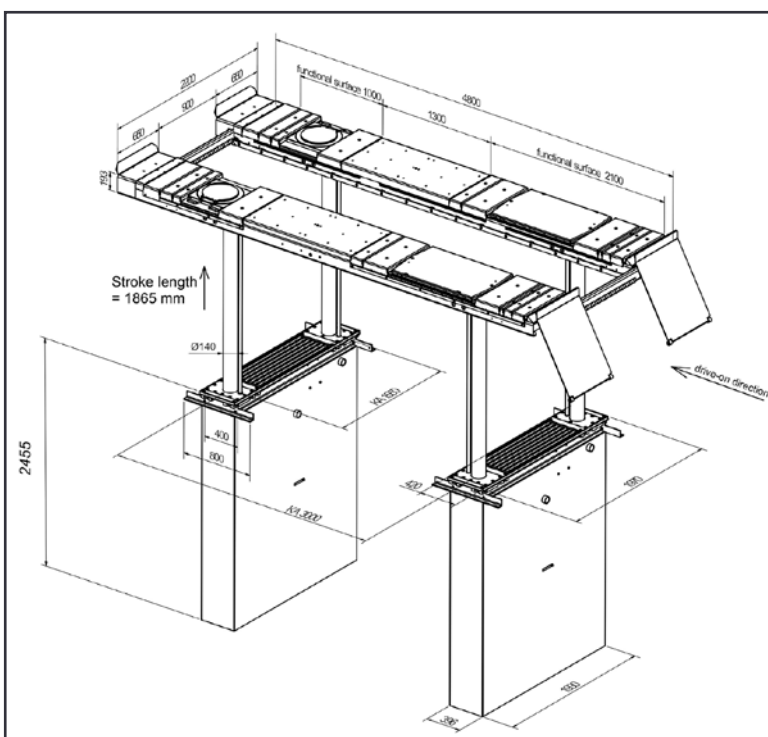

- Unità di controllo a pulsante programmabile
 - Piattaforme con rampe di accesso e fermi ruota
- Piattaforme con tolleranze di soli $\pm 0,5$ mm max in lunghezza e trasversalmente
- Con due rientranze davanti e dietro, nonché distanziali su tutta la lunghezza e fissati lateralmente con bordi in acciaio
 - Predisposizione per cricco aria idraulico

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 32 F

Sollevatore
elettromeccanico
a 2 colonne, portata 3,2 t


DATI TECNICI	
Portata	3.200 kg
Lunghezza corsa	1900 mm
Altezza di lavoro	1.995 - 2.025 mm
Tempo salita/discesa	~ 40 sec.
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A
Motore	2 x 2.8 kW
Altezza minima	95 mm
Larghezza accesso veicolo	2.110-2.310 mm
Larghezza tra le colonne	2.875-3.075 mm
Larghezza totale - bordi esterni colonne	3.300 mm
Larghezza totale - bordi esterni piastre di base	3.120-3.320 mm
Altezza totale colonna	2.706 mm
Altezza max totale incluso portale	4.050 / 4.350 mm

CARATTERISTICHE:

- Installazione asimmetrica delle colonne
- Colonne molto stabili • Realizzati in acciaio di alta qualità da 8 mm • Senza telaio di base
- Due motori • Mandrino laminato a freddo
- Set di dadi in nylon • Carrello con combinazione di cuscinetti tramite blocchi scorrevoli e rulli
- Unità di controllo a pulsante con segnale di allarme
- Arresto superiore programmabile
- Sincronizzazione elettronica • Doppi bracci telescopici anteriori e singoli posteriori telescopici, di serie
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci
- Sistema di bloccaggio interno dei bracci
- Altezza minima bassa



APPROVAZIONE
B M W / M I N I
0 8 5 0 0 9 3 4

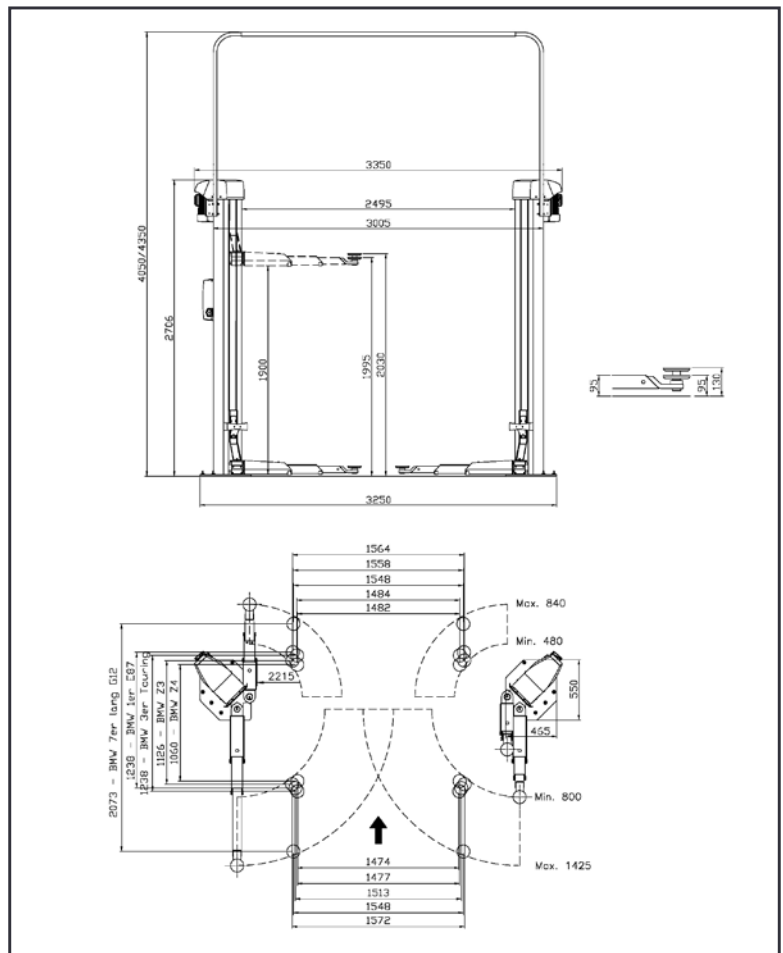

COLORI SPECIALI BMW
BRACCI: RAL 3020
COLONNE: RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.35 F NXT



Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne, portata 3,5 t


DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1900 mm
Altezza di lavoro	1.987-2.012 mm
Tempo salita/discesa	~ 35 sec.
Motore	2 x 2.8 kW
Altezza minima	95 mm
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A
Altezza totale colonne	2713 mm
Altezza totale incluso portale	4.350/5.050 mm
Larghezza accesso veicolo	2.455mm
Larghezza tra le colonne	2.759 mm
Larghezza totale fuori dalle piastre di base	3.500 mm
Largh. tot. fuori dalle colonne	3.300 mm
Lung. braccio ant. min./max.	586 - 1.189 mm
Lung. braccio post. min./max.	927 - 1.551 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne asimmetriche, i veicoli possono essere posizionati nella zona posteriore dello spazio di lavoro, per un migliore angolo di apertura della porta
- Colonne saldate molto stabili
- Senza telaio di base
- Due potenti motori elettrici
- Mandrini laminati a freddo per una lunga durata
- Set di dadi in nylon per una lunga durata
- Carrello con 6 ruote di guida e cuscinetti a rulli esenti da lubrificazione, per un attrito molto basso
- Fermaporta montato su carrello
- Sistema di ostruzione per arrestare il sollevatore quando colpisce un ostacolo
- Unità di comando a pulsante con segnalazione di allarme
- Finecorsa programmabile per arresto dall'alto e arresto CE
- Sincronizzazione elettronica tramite confronto degli impulsi su entrambe le colonne

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 50 10 67

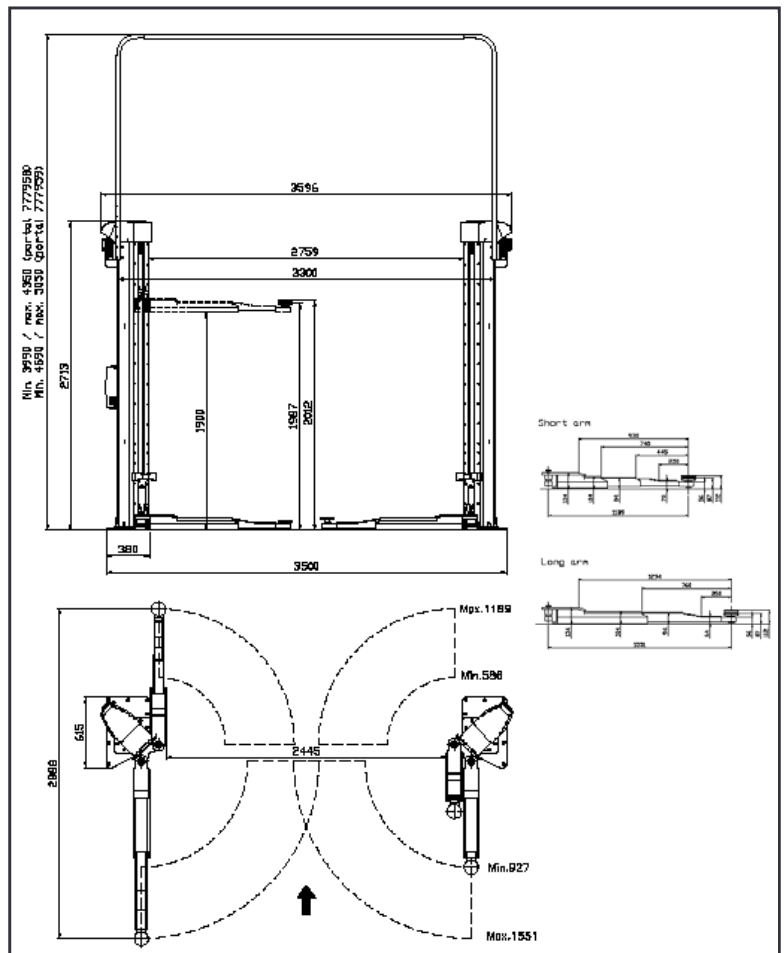

COLORI SPECIALI BMW
BRACCI: RAL 3020
COLONNE: RAL 7016

MAJOR 4030-44 WL DLX



Sollevatore elettroidraulico
a 4 colonne con portata 4 t

DATI TECNICI

Portata	4.000 kg
Altezza di sollevamento	1.670 mm
Altezza di lavoro	1.860 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Potenza	3 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A


PIATTAFORME

Lunghezza totale	4.840 mm
Larghezza piattaforma	680 mm
Lunghezza utile piattaforme	4.400 mm
Altezza	2.233 mm
Base ruota, min. - max.	variable
Distanza tra le piattaforme	930 mm
Altezza rampe di salita	190 mm
Larghezza tra le colonne	3.000 mm
Largh. totale fuori base colonne	3.432 mm

CARATTERISTICHE:

- Sistema di freni eccentrici integrato • Valvola di arresto di emergenza • Sistema di ostruzione • Sistema di parcheggio pneumatico regolabile in altezza
- Gruppo pompa con motore immerso e centralina sulla colonna posteriore sinistro • Pulsantiera di comando con segnalazione di allarme • Discesa graduale per gli ultimi 150 mm dal pavimento • Cilindro idraulico sotto la piattaforma sinistra • Sollevamento e discesa tramite cavi • Valvola di discesa di emergenza • Una piattaforma mobile di serie • Piattaforme predisposte per cricco ausiliario AUTOPSTENHOJ • Piattaforme su traversa stabile

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
0 8 5 0 0 9 3 8

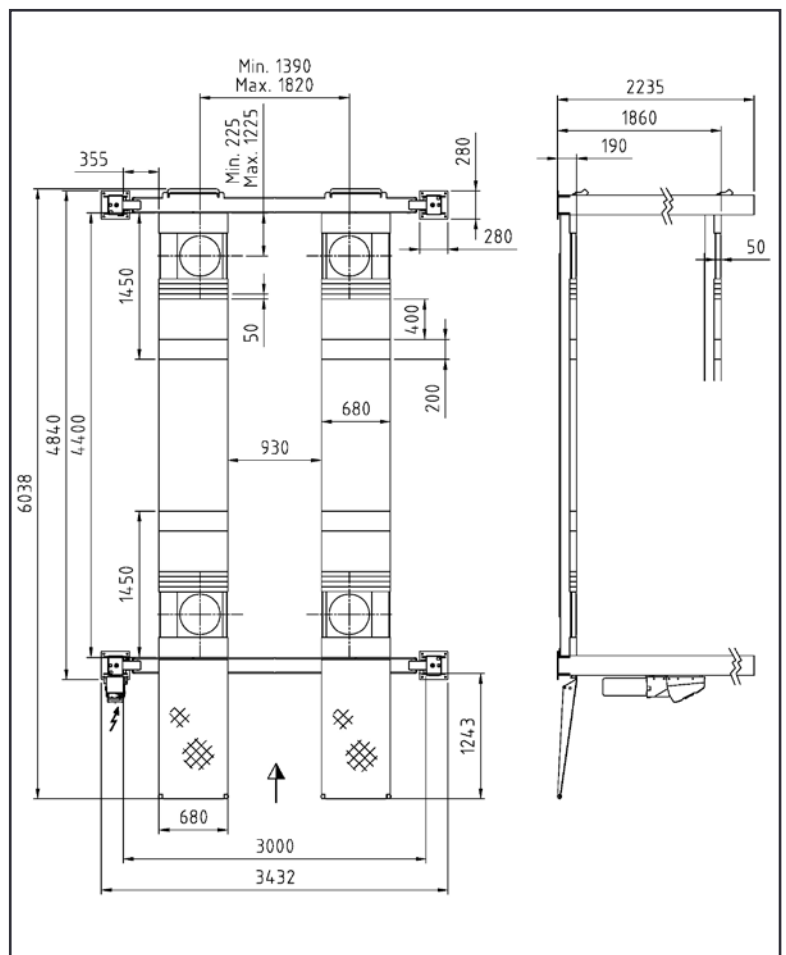

COLORI SPECIALI
PIATTAFORME E COLONNE: RAL 7016
RAMPE: RAL 3020

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAGIX 35 DS II

Ponte sollevatore a forbice
elettroidraulico, portata 3,5 t

DATI TECNICI


Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1923 mm
Altezza di lavoro	2023 mm / 1923 mm + tamponi in gomma
Tempo di salita / discesa	40 / 38 sec.
Motore	2.2 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16A
Distanza raccomandata sollevatore / colonna di controllo	0.8 - 2 m

PIATTAFORME A FORBICE

Lunghezza piattaforme	1480 - 2200 mm
Larghezza piattaforme	625 mm
Altezza piattaforma	Sopra pavimento: ≤ 100 mm Incassato: 0 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm (raccomandata)
Profondità incasso	Sopra pavimento: 0 mm A incasso: 100 mm



APPROVAZIONE B M W / M I N I 0 8 5 0 1 8 8 4

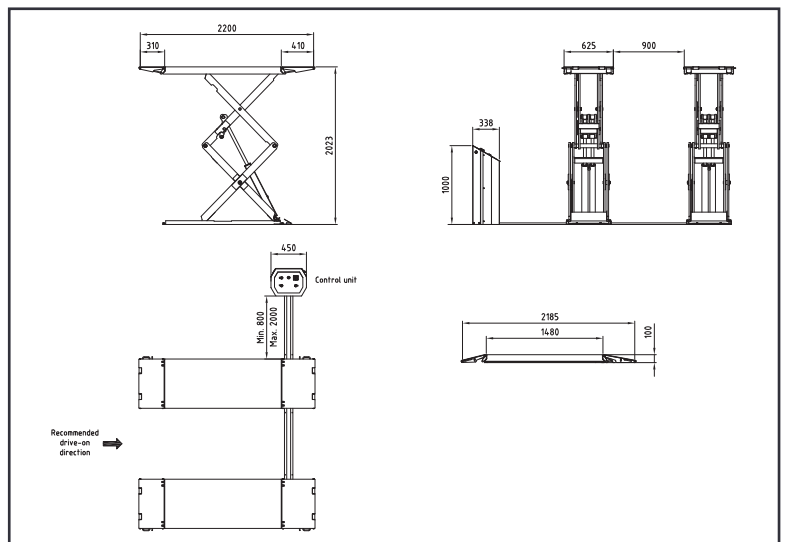

COLORI SPECIALI FORBICE E PIATTAFORME
VAS RAL 7016, RAMPE RAL 3020

CARATTERISTICHE:

- Gamma di sollevamento ottimale dalle piccole autovetture a VW T6 passo corto / BMW Serie 7 lungo e SUV.
- Altezza complessiva ridotta di soli ≤100 mm
- Altezza di sollevamento ridotta
- Altezza di lavoro superiore a 2 metri

- Non richiede aria compressa o cricchetto di sicurezza
- Cuscinetti scorrevoli in teflon esenti da lubrificazione in tutti i giunti
- Stabile struttura a forbice che garantisce un'elevata stabilità laterale
- Sincronizzazione è monitorata elettronicamente

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

APPROVAZIONE BMW / MINI BMW81502912

Supported by:



Federal Ministry
for Economic Affairs
and Energy

on the basis of a decision
by the German Bundestag



- Unità mobile di manutenzione freni con serbatoio integrato da 15 litri per liquido freni DOT
- Per tutte le autovetture, i camion e i motocicli
- Pressione di flusso doppia adattata ai moderni requisiti del sistema frenante
- Sostituzione del liquido freni; lavaggio, spurgo e riempimento di sistemi ABS, ESP, EDS, SBC e frizione

ROMESS SPURGO FRENI S 16 RoTWIN

Art. 1660

BMW-Approvazione - BMW81502912

ROMESS® SE 30-60 A10

RoTWIN
by Romess



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto



**APPROVAZIONE
BMW / MINI
BMW81502907**

- Per contenitori originali da 30 a 60 litri
- L'elevata pressione di flusso assicura la pulizia completa dei sistemi
- Facile da maneggiare grazie alla costruzione stabile e leggera

**ROMESS
SPURGOFRENI
SE 30-60 A10 RoTWIN**

Art. 1760

BMW-Approvazione- BMW81502907



Pat. pend. DE 10 2008 012128
Pat. pend. DE 10 2008 016045

- Livella per bilanciamento sterzo con misurazione di inclinazione elettronica
- Applicazione auto centrante con 4 rulli di supporto
- Interfaccia USB
- Batterie ricaricabili al litio

Livella per bilanciamento sterzo RNW 2009

Cod. art. 20090-10

Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto




GbrM / Utility pat. DE 10 2005 059 068
Pat. EP 1 795 494

- Nuova tecnologia RoTWIN brevettata
- Portatile e versatile
- Disponibile con serbatoio o per contenitori originali
- Disponibile con o senza sistema di predrenaggio
- Controllo della pressione infinitamente variabile
- Spegnimento automatico
- Compreso display di livello / indicazione di errore

Unità spurgo freni BW 1408 RoTWIN

Articolo R1415

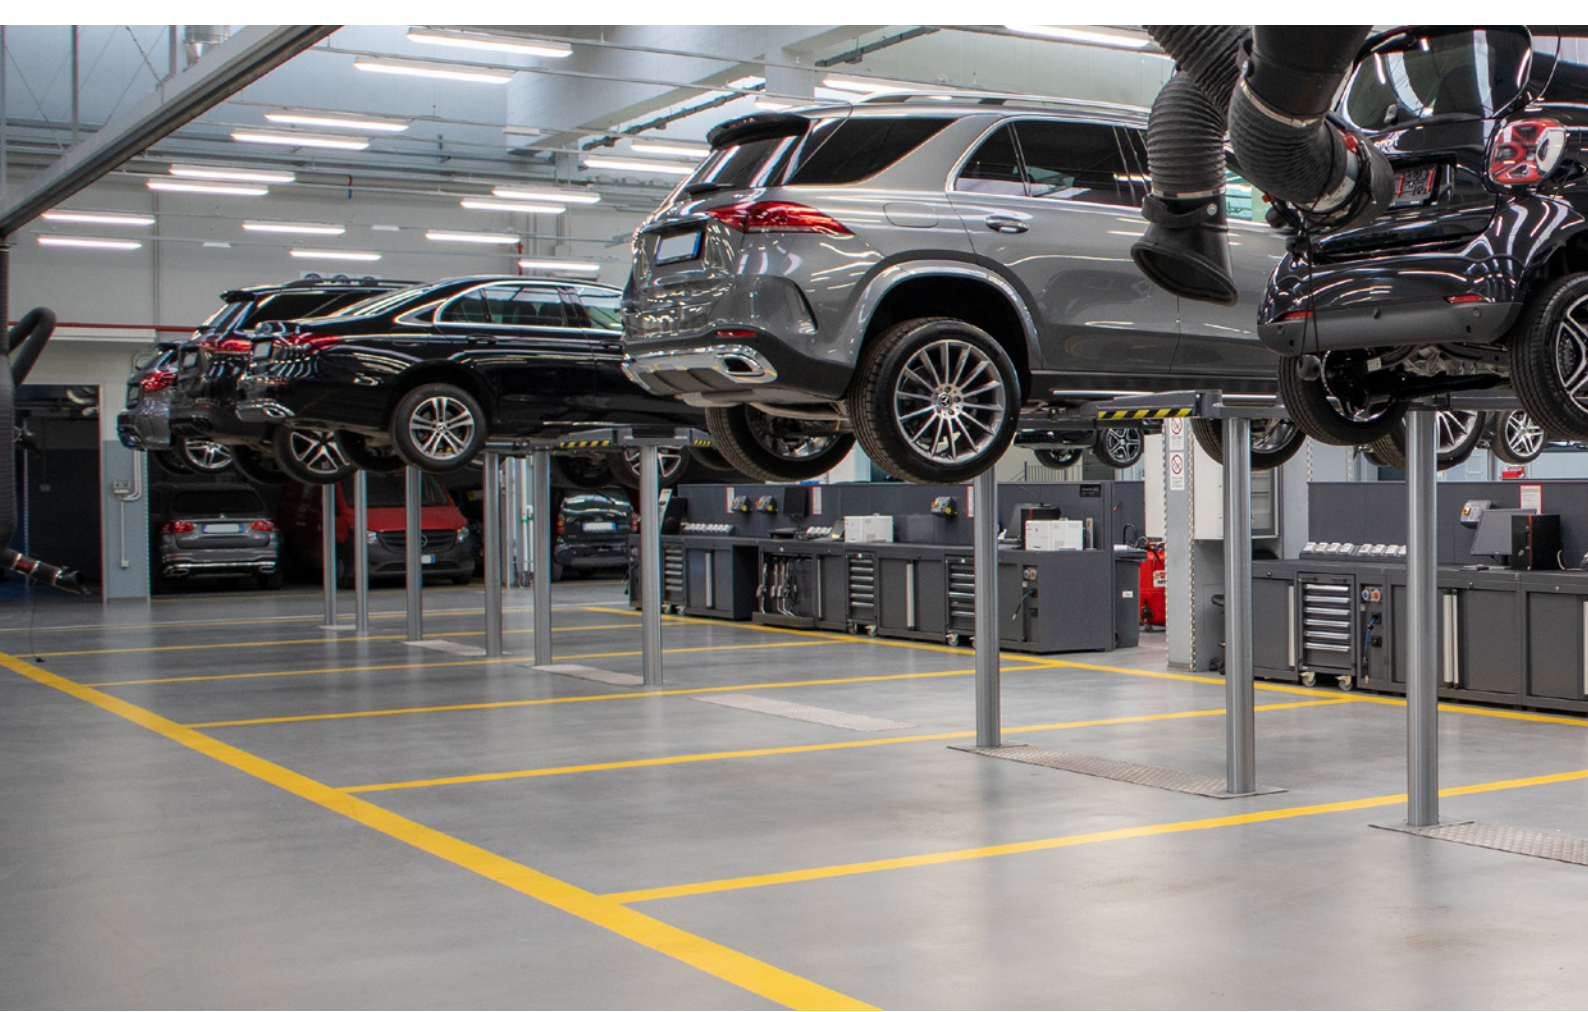



**MASTERLIFT
2.35 NXT PV
160-220 XY**

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con piattaforme di riparazione




**APPROVAZIONE
MERCEDES-BENZ
H13 01 01 1A**

DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	1980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1550 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME	
Larghezza totale min./max	1600 - 2200 mm
Altezza minima	65 mm

- Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- Piattaforme zincate e verniciate
- Piattaforme di diverse lunghezze e con funzione XY
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

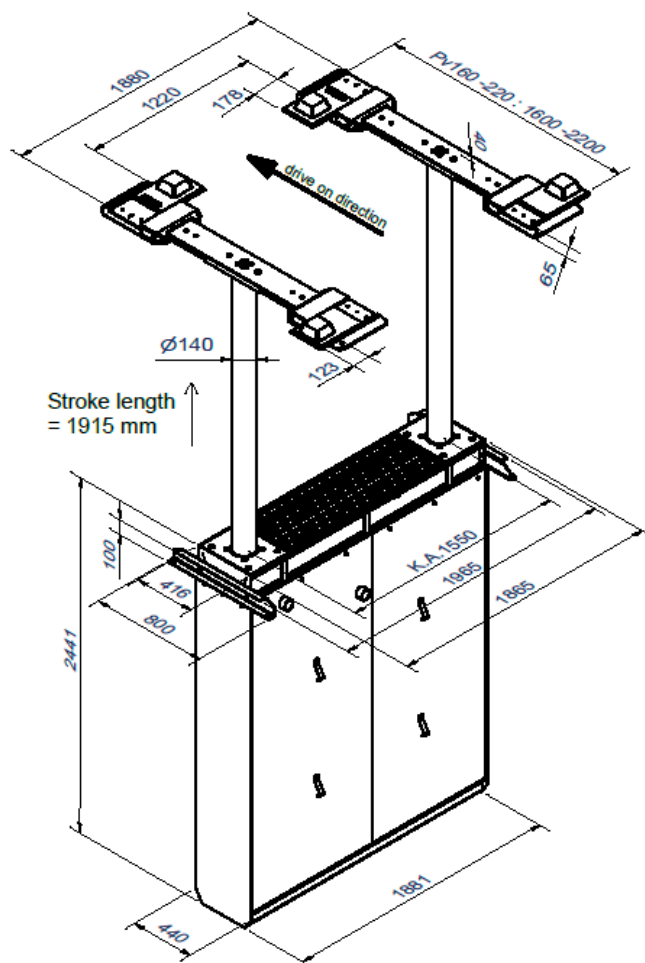


COLORI SPECIALI MB RAL 9006

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 NXT SAA 260

Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone, 3,5 t
con bracci sfilabili

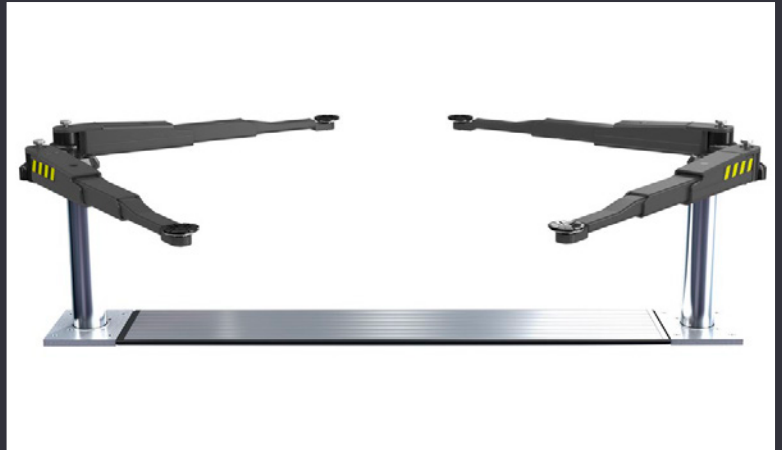


DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	2.010 - 2.089 mm
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	2600 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Prof. fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3000 mm
Tappi di soll. inclusi nella consegna	16007 (95 - 174 mm)
Largh. acc. veicolo	2460 mm
Altezza minima	95 - 174 mm
Lungh. bracci min./max	658 - 1.313 mm
Alt. inser. braccio	55 mm

CARATTERISTICHE:

- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima molto ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

APPROVAZIONE MERCEDES-BENZ H11 01 16 1A

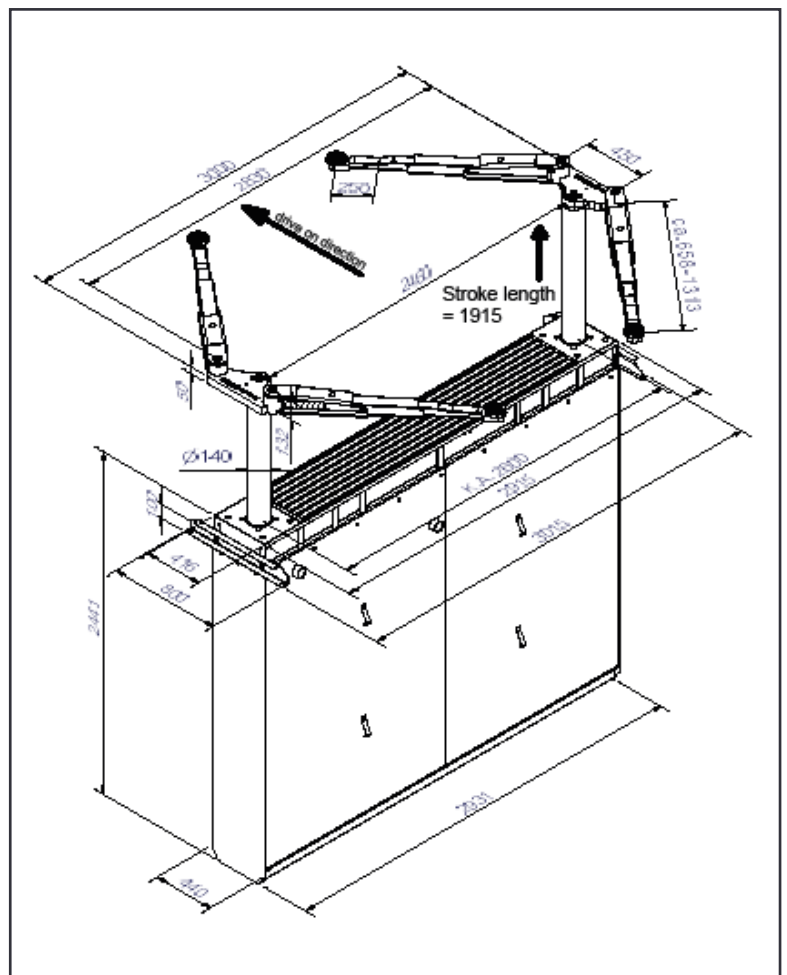


PIASTRA DI BASE: RAL 7016
BRACCI: RAL 3020

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK IN KA 1550

Sollevatore elettroidraulico
a 2 pistoni, con piattaforme
e sollevamento a ruota libera

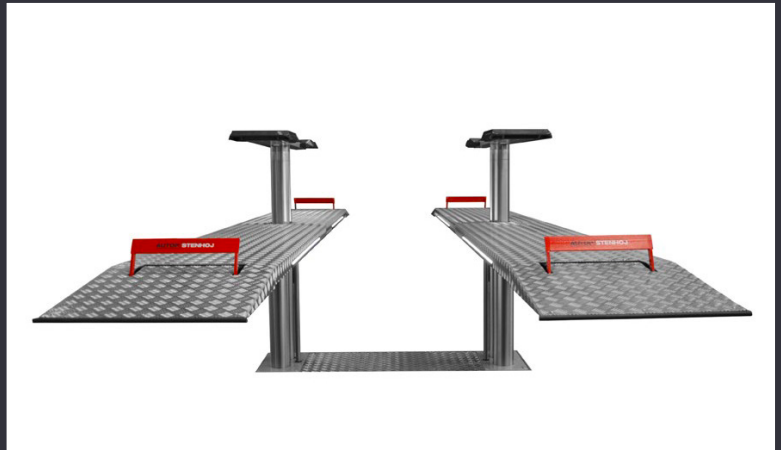

APPROVAZIONE MERCEDES-BENZ H12 01 04 1L

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.870 mm
Altezza di lavoro	1.965 mm
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME

Lunghezza totale	5.580 mm
Lunghezza utile	4.400 mm
Base di appoggio ruota	~ 3.900 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	95 mm

SUPESTRUTTURA A PEDANE

Lungh. tot. min./max.	1.600-2.200 mm
Altezza minimo	65 mm

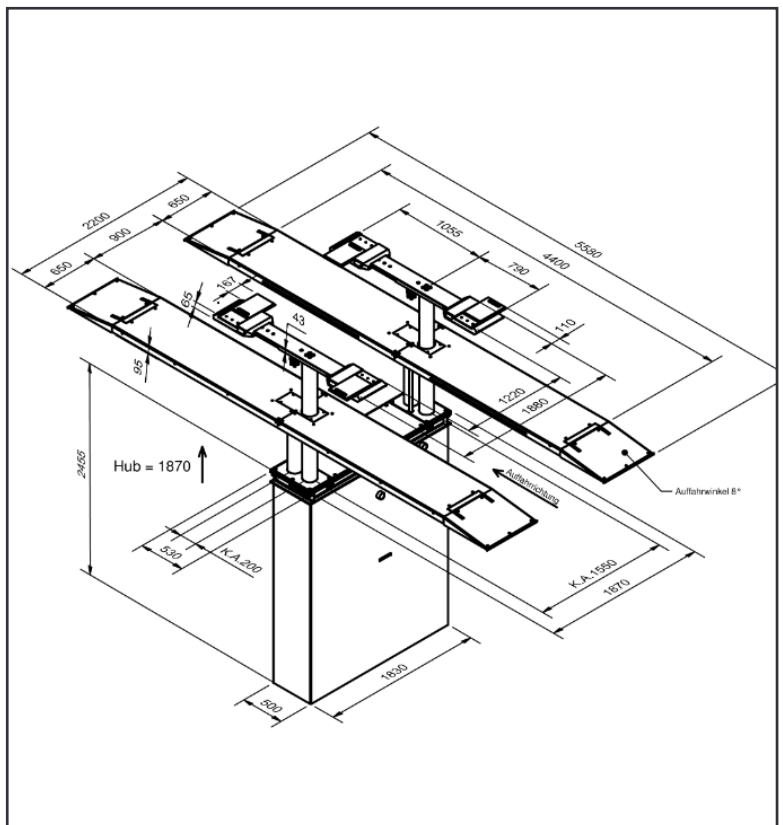

CARATTERISTICHE:


- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Supestruttura a piattaforme con rampe di salita e fermi ruota
- Dispositivo a ruota libera
- Supporti di sollevamento stabili, regolabili in lunghezza
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.55 SAA 265

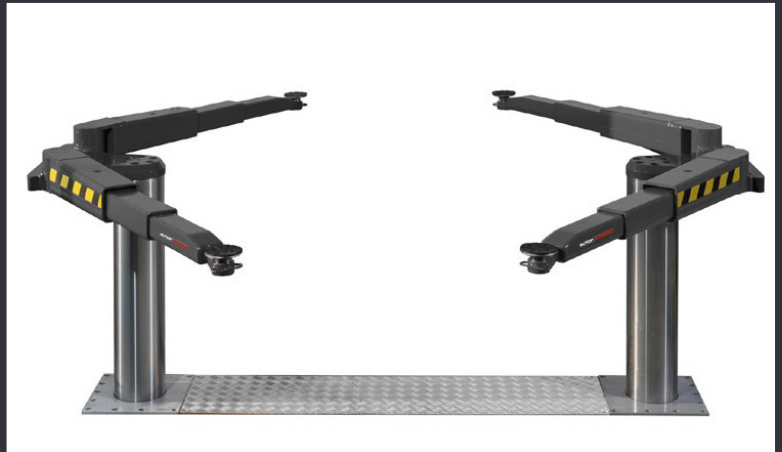

Sollevatore elettroidraulico
a 2 pistoni, con superstruttura
a bracci regolabili

**APPROVAZIONE
MERCEDES-BENZ
H21 01 04 1B**

DATI TECNICI


Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	1.958-2.005 mm
Diametro cilindri	2 x 123 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.500 mm
Altezza minima	98-145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lunghezza bracci min./max.	852-1.725 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità anche con distribuzione del peso irregolare grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici doppi
- Sistema di blocco del braccio interno
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica
- Pressione dell'aria necessaria (pulita, asciutta, lubrificata): min. 6 bar / max. 10 bar

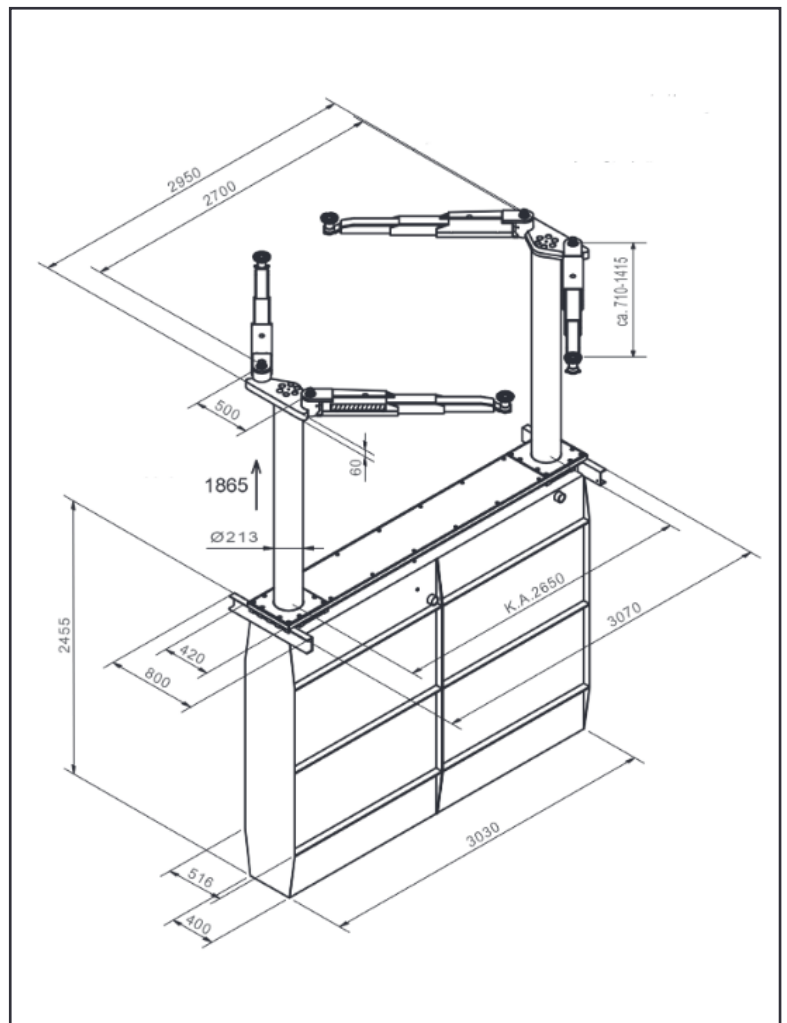


COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65

SAAA 265

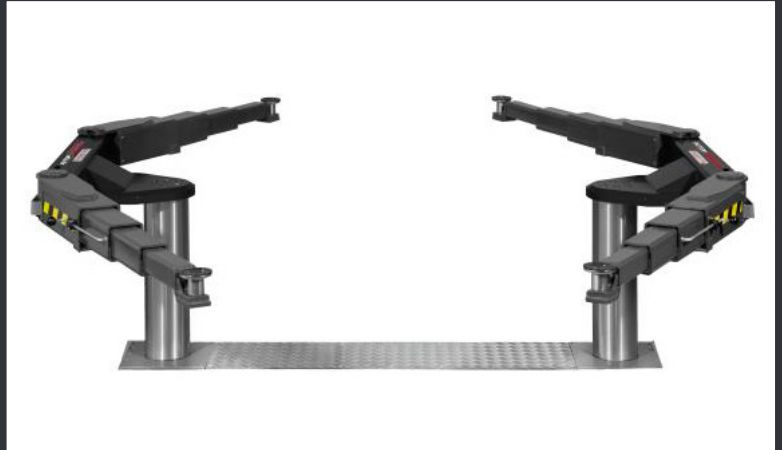

Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone,
con superstruttura
a bracci regolabili

APPROVAZIONE MERCEDES-BENZ H21 01 04 1A

DATI TECNICI


Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.350 mm
Altezza min.	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lunghezza bracci min./max.	770 - 1.640 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità anche con peso non uniforme grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Sistema di blocco del braccio interno
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica

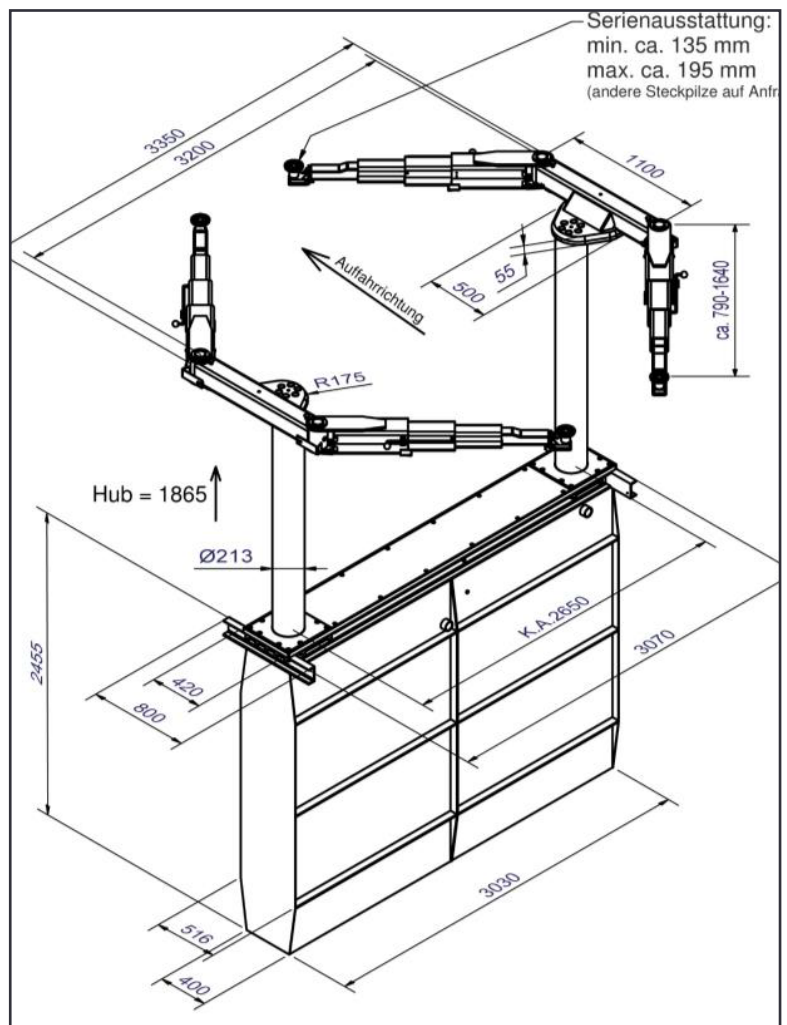

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 F 550

Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone, portata 6,5 t,
piattaforme



APPROVAZIONE MERCEDES-BENZ H23 13 10 7A

DATI TECNICI


Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.045 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME

Lunghezza totale	approx. 6.800 mm
Lunghezza utile	5.500 mm
Base ruota	approx. 5.000 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza minima	180 mm

CRICCO A FORBICE (OPZIONALE)

Portata	2.600 Kg
Altezza di sollevamento	250 mm
Movimento	aria idraulico
Posizione sul sollevatore	centro / 790 - 1.460 mm

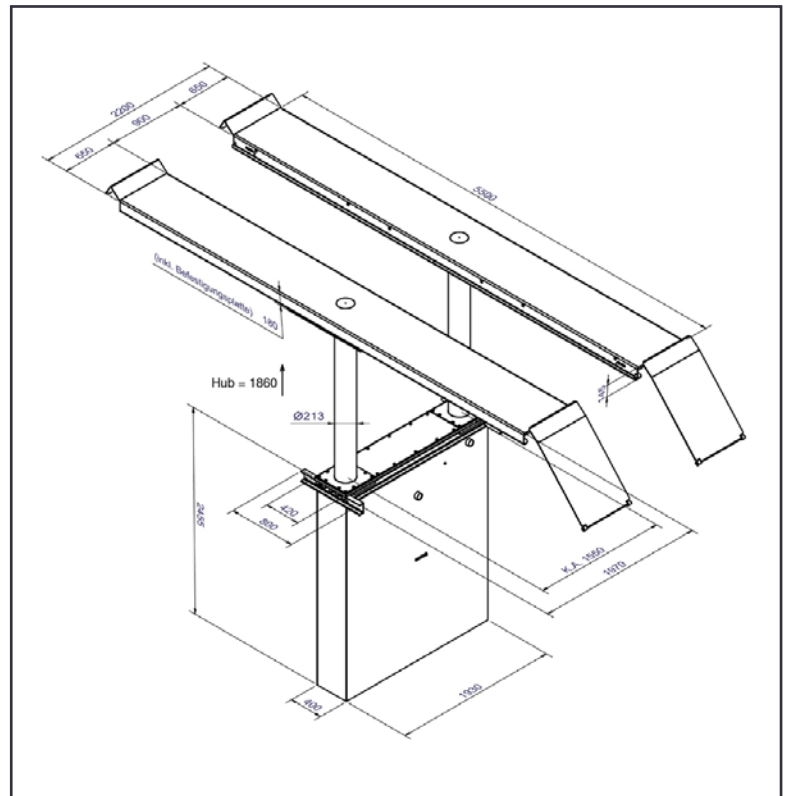

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso

- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità anche con distribuzione del peso irregolare grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Una serie di piattaforme con rampe di accesso e stop

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 4.55 COMBI

Sollevatore elettroidraulico
a 2 pistoni interrati, portata 5,5 t,
piattaforme e sollevatore a ruota
libera con bracci



DATI TECNICI	
Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.895 mm
Altezza di lavoro	P: 2.060 mm WF: 2.128 - 2.175 mm
Diametro cilindri	8 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.240 - 1.850 mm
Tempo di salita / discesa	~ 38 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	20 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.134 mm
Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	16008 (98-145 mm)
Altezza minima	98 - 145 mm
Lunghezza bracci min./max.	725 - 1.410 mm

PIATTAFORME	
Lunghezza totale	approx. 6.800 mm
Lunghezza utile	5.500 mm
Base ruota	~ 5.000 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza minima	165 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

APPROVAZIONE MERCEDES-BENZ H22 13 10 7A

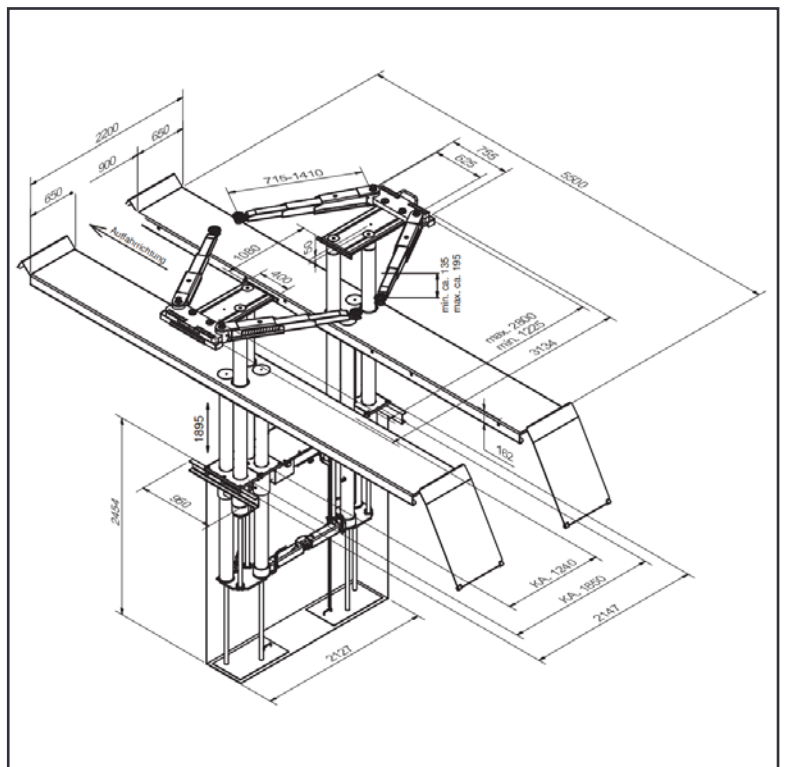

- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità anche con distribuzione del peso non uniforme (tutti e 4 i cilindri in funzione)
- Una serie di piattaforme con rampe di accesso e fermi ruota
- Bracci telescopici doppi, regolabili trasversalmente
- Sistema di blocco del braccio interno
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT 4.65 F 550



Sollevatore elettroidraulico a 4 pistoni,
con piattaforme

**APPROVAZIONE
MERCEDES-BENZ
H41 01 08 1P**

DATI TECNICI

Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550-3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME

Lunghezza utile	5.500 mm
Base di appoggio ruota	4.850 mm
Larghezza piattaforma	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm


CRICCO

Portata	2.600 mm
Altezza di sollevamento	250 mm
Movimento	aria-idraulico
Posizione	centro/790-1.460 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindri cromato duro
- Sincronizzazione elettronica tra unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Una serie di piattaforme con rampe e fermi ruota
- Piattaforme con tolleranze di soli max $\pm 0,5$ mm lunghezza e trasversale

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

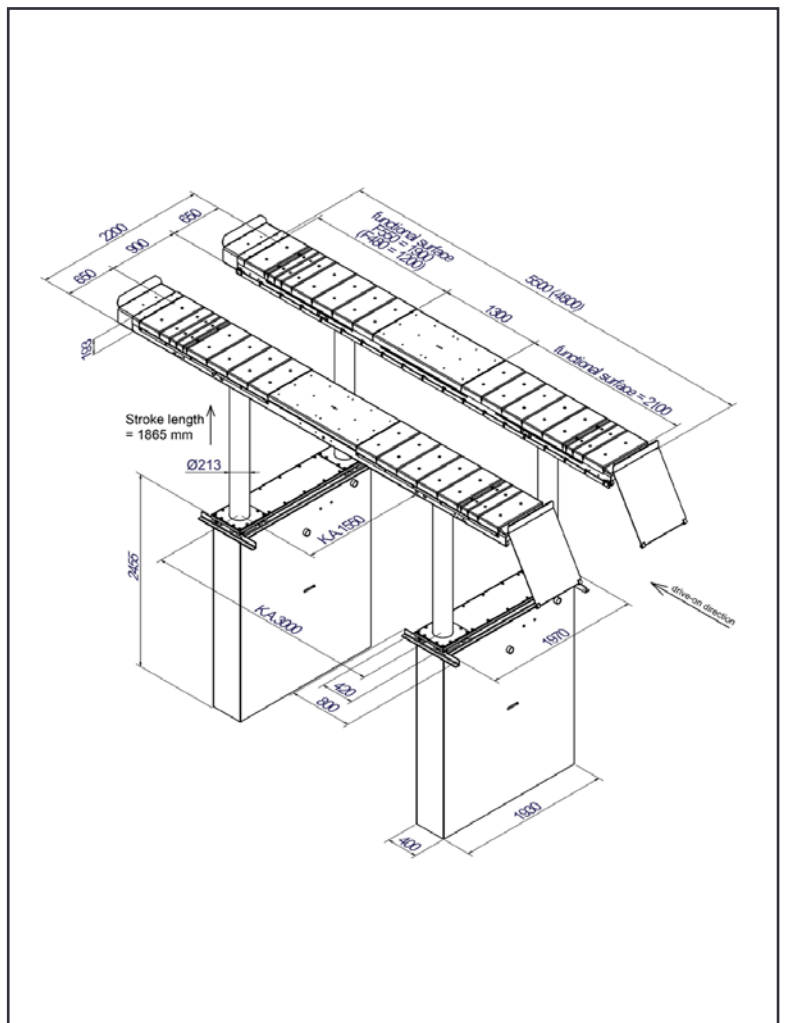

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

MAESTRO 2.35 NXT F DT/ST

Sollevatore
elettromeccanico
a 2 colonne, portata 3.5 t



**APPROVAZIONE
MERCEDES-BENZ
0 9 8 4 3 9**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1900 mm
Altezza di lavoro	1.987-2.012 mm
Tempo salita/discesa	~ 35 sec.
Motore	2 x 2.8 kW
Voltaggio	3 x 400 V - 50Hz - 25A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	16007 (Ø 50 mm) 95-174 mm
Larg. accesso veicolo	DT/ST: 2.445 mm
Larghezza tra le colonne	DT/ST: 2.759 mm
Larghezza totale fuori dalle piastre di base	DT/ST: 3.500 mm
Totale altezza colonne	2.713 mm
Totale alt. incluso portale	4.350/5.050 mm
Lung. bracci ant. min./max	DT: 586-1.189mm
Lung. bracci post. min./max	ST: 927-1.551mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne estremamente stabili e saldate
- Carrello con cuscinetti a rulli
- Mandrino laminato a freddo
- Colonne asimmetriche per una ottimale apertura dello sportello
- Protezione fermaporta
- Bracci sfilabili estremamente piatti per una altezza minima ridotta
- Sistema di bloccaggio interno del braccio

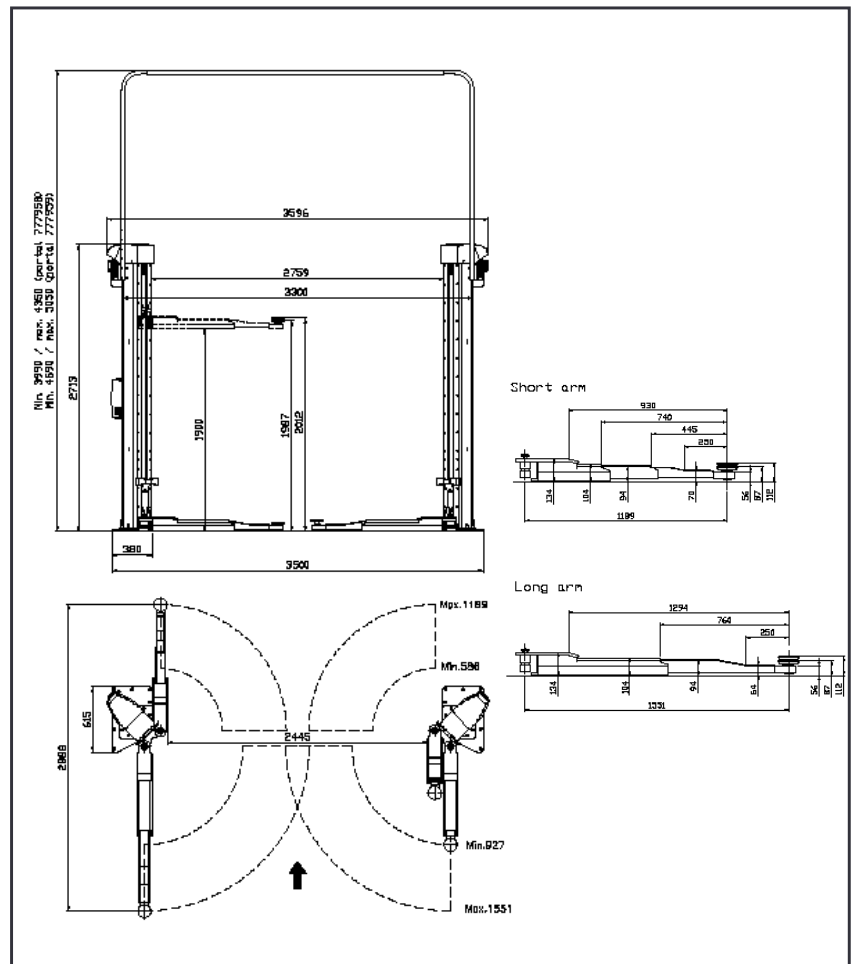

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.65 F



Sollevatore elettromeccanico
a 2 colonne

**APPROVAZIONE
MERCEDES-BENZ
H21 01 06 1L**

DATI TECNICI


Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	1.998 - 2.045 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Motori	2 x 4 KW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 25 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	F: 16008 (98 - 145 mm)
Altezza minima	98 mm
Largh. accesso veicolo	2.728 mm
Largh. tra le colonne	3.170 mm
Largh. totale fuori colonne	3.560 mm
Largh. totale fuori dalle piastre di base	4.000 mm
Altezza colonne	2.908 mm
Altezza totale al portale	4.910 - 5.270 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	790 - 1.643 mm
Lungh. braccio post. min./max.	790 - 1.643 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne asimmetriche e molto stabili
- Mandrino laminato a freddo
- Set di dadi in nylon
- Carrello con 6 ruote guida e cuscinetti a rulli senza lubrificazione
- Pulsantiera con segnale di allarme
- Arresto superiore programmabile
- Sincronizzazione elettronica
- 4 bracci telescopici tripli
- Sistema di blocco del braccio interno

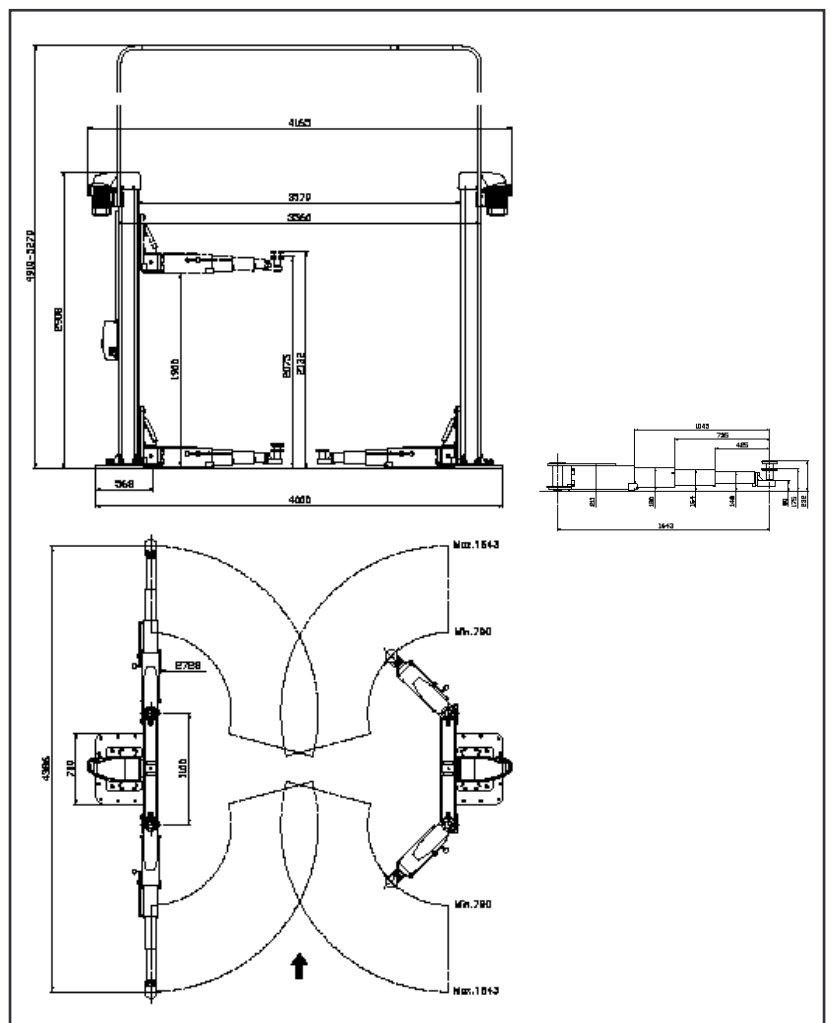

COLORI SPECIALI MB RAL 7015

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 01 82 00
COD. ART. R1015**

*Gli elementi di controllo nelle
linee freni moderne causano
una pressione più alta quando
si spurga. Questo dispositivo è
stato infatti progettato per
flussi pressione alti*



Pat. EP 1 884 664

- Spurgo freni mobile con tanica da 19 l integrata per fluido freni DOT
- Per tutte le auto, camion e moto
- Pressione del flusso adattata ai sistemi freni moderni
- Cambio fluido freni; spurgo, pulizia e riempimento di ABS, ESP, EDS, SBC e frizioni

**Spurgo freni
S 15**

Codice articolo 1015

RØMESS® SE 30-60 A10

RoTWIN
by Romess



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 01 82 00
COD. ART. R1340**

- Per contenitori originali da 30 a 60 l
- Pressione ad alto flusso assicura un completo spurgo del sistema
- Facile da manovrare grazie alla costruzione leggera ma stabile

**Unità purgo freni
SE 30-60 A10 RoTWIN**

Articolo 1340

GbrM / Utility pat. DE 20 2014 010 280
Pat. pend. EP 3 037 662 international

GbrM / Utility pat. DE 10 2005 059 068
Pat. EP 1 795 494



Omologato per tutte le officine
autorizzate Mercedes Benz



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 05 19 00
COD. ART. R09606-10**

- Misuratore elettronico di inclinazione
- Per tutte le auto Mercedes
- Modulo grafico

**Inclinometro CM
09606**

Articolo R09606-10



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 00 23 00
ART. R09840-10**



Justiertarget für Nachtsichtassistent /
ROMESS ROGG GmbH & Co KG - www.romess.de - Tel. +49-(0)7720-97700 - Art.-No.: 09840-10

**Obiettivo di regolazione
per visione notturna
09840-10**

- Accessori per tutti i centrafari
- Elettricità non necessaria
- Facile da montare grazie alle strisce adesive

Articolo R09840-10



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 17 21 00
ART. R09807-10**

- Dispositivo adattamento per sensori radar Distronic
- Elettricità non necessaria
- Livello facile da leggere

**Distronic Plus
Dispositivo di adattamento
09807-10**

Articolo R09807-10

DISPOSITIVO DI RIEMPIMENTO ADBLUE, BLUE200 MERCEDES-BENZ VERSION

- **Carrello** Realizzato in acciaio zincato verniciato a polvere, progettato per fusti da 210 litri, con 2 ruote e 2 ruote girevoli, freno di stazionamento, portagugli di riempimento
- **Dimensioni** ca. 970 x 780 x 1,170 mm (L x P x H)
- **Peso** vuoto ca. 78 kg
- **Connessione di aspirazione** Tubo di aspirazione installato saldamente
- **Pompa di alimentazione** Pompa elettrica a membrana autoadescente con pressostato; portata del sistema fino a 10 litri / min
- **Alimentazione** Batteria gel a prova di perdite con caricabatterie elettronico
- **Display** display digitale per volume del serbatoio, consegna e quantità totali; visualizzazione del livello di carica della batteria
- **Pannello operatore** Preselezione, memorizzazione e emissione dei dati di riempimento
- **Valvola di riempimento** Ugello di riempimento automatico controllato dal sensore FLACO ZV10.2S con vite infallibile adattatore per il bocchettone del serbatoio AdBlue[®] (secondo ISO 22241-5), snodo girevole
- **Linea di alimentazione** Per caricabatterie, lunghezza 1.500 mm con spina CEE 7/7, 230 VAC
- **Tubo di mandata** ca. 2.800 mm di lunghezza con snodo girevole
- **Intervallo di temperatura** da 0 a +30 ° C
- **Connessione** DMS dell'apparecchiatura, WLAN



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 07 82 00
ART. 40 603 461**



Art. N. 40 603 461

FLACOblue200 con ugello di riempimento ZV10.2S, versione solo calibrata

Senza tamburo, versione Mercedes-Benz, colore: RAL 7015

Art. N. 40 603 462

FLACOblue200 MID con ugello di riempimento ZV10.2S, pesi e misura certificati *

Senza tamburo, versione Mercedes-Benz, colore: RAL 7015

* Con valutazione di conformità (articolo 40 290 052) calibrato

Art. N. 40 603 465

FLACOblue200 MID con ugello di riempimento ZV10.2S, pesi e misura certificati *

Senza tamburo, versione Mercedes-Benz, colore: RAL 7015

Incl. Modulo WLAN per la connessione al DMS autoline

* Con valutazione di conformità (articolo 40 290 052) calibrato

DISTRIBUTORE OLIO MOBILE, CALIBRABILE 80 LITRI



- 80 litri
- con serbatoio a pressione
- dispositivo auto riempimento
- misuratore digitale fisso

I distributori di olio con un serbatoio a pressione da 80 litri sono dotati di una pompa di espulsione per auto-riempimento o un tubo per riempimento sfuso.

I modelli con pompa di espulsione sono forniti con un kit di aspirazione per contenitori fino a 200 litri. La pompa espulsore è dotata di valvola di sicurezza e scarico silenziatore d'aria e ha un consumo d'aria di ca. 250 l / min.

Consegnato con tubo di dosaggio DN 16, lungo 2,2 m, con un assiale snodo girevole al massimo 10 l / min. (relativo alla viscosità e alla pressione).

I distributori sono dotati di un livello minimo di interruzione per evitare formazioni di aria.

Gli ugelli sono disponibili come elementi di scarico, nonché analogici e digitali flussometri manuali in versioni calibrabili o non calibrabili.

Il telaio è composto da 2 ruote D 160 e 2 ruote pivottanti D 80 con freno.

Dati tecnici

Ugello: ugello per il collegamento di un adattatore speciale

Pompa: pompe di espulsione

Tubo di mandata DN 16

Lunghezza tubo 2,2 m

Colore grigio scuro RAL 7016

Volume del serbatoio 80 litri

Peso 33 kg

Dimensioni 650 x 500 x 950 mm (LxWxH)

Velocità erogazione max. 5 litri / min

APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 06 82 00
ART. 40 211 221

Manutenzione impianti di condizionamento a CO²

AVL DITEST ADS 310



Il sistema di climatizzazione a CO² (R744) è superiore all'attuale sistema R1234yf in termini di efficienza, dinamica di raffreddamento e sostenibilità ambientale. Rinomati produttori automobilistici ne hanno riconosciuto il potenziale e in futuro punteranno sulla CO₂, il liquido refrigerante naturale, ecologico e avanzato. AVL DITEST supporta l'industria automobilistica con innovazioni uniche e all'avanguardia. Insieme abbiamo sviluppato il dispositivo di assistenza per climatizzatori ADS 310 in modo che per la prima volta anche le officine possano eseguire riparazioni e manutenzioni su impianti di climatizzazione a CO₂. Naturalmente la sicurezza, la tutela dell'ambiente e l'economicità sono state al centro del programma di sviluppo dell'apparecchio.

FUNZIONALITÀ

- Procedura completamente automatica per una manutenzione facile e veloce
- Modalità manuale per interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione
- Prove funzionali dell'impianto di climatizzazione
- Documentazione automatica del lavoro svolto
- Preferiti preimpostati



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 18 82 00**



Manutenzione impianti di condizionamento R1234yf

AVL DITEST ADS 130D


L'ADS 130D completamente automatico utilizza processi innovativi per assistere sia i tecnici esperti dei veicoli che i principianti durante la manutenzione del climatizzatore. Le funzioni di manutenzione e diagnostica automatiche e manuali possono essere selezionate in modo rapido e comodo tramite il display touchscreen da 15 pollici. I processi automatici facilitano la sostituzione dei componenti del climatizzatore nel veicolo e di conseguenza l'intera procedura di manutenzione e riparazione è ridotta al minimo. Ciò ti fa risparmiare tempo, denaro e stress.

FUNZIONALITÀ

- Procedura completamente automatica per una manutenzione rapida e semplice
- Procedura manuale per interventi di manutenzione sulla tecnologia di climatizzazione
- Selezione del veicolo da un database completo
- Test automatico della pressione
- Test funzionale del sistema di climatizzazione
- Identificatore del liquido di raffreddamento incluso



APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 18 82 00

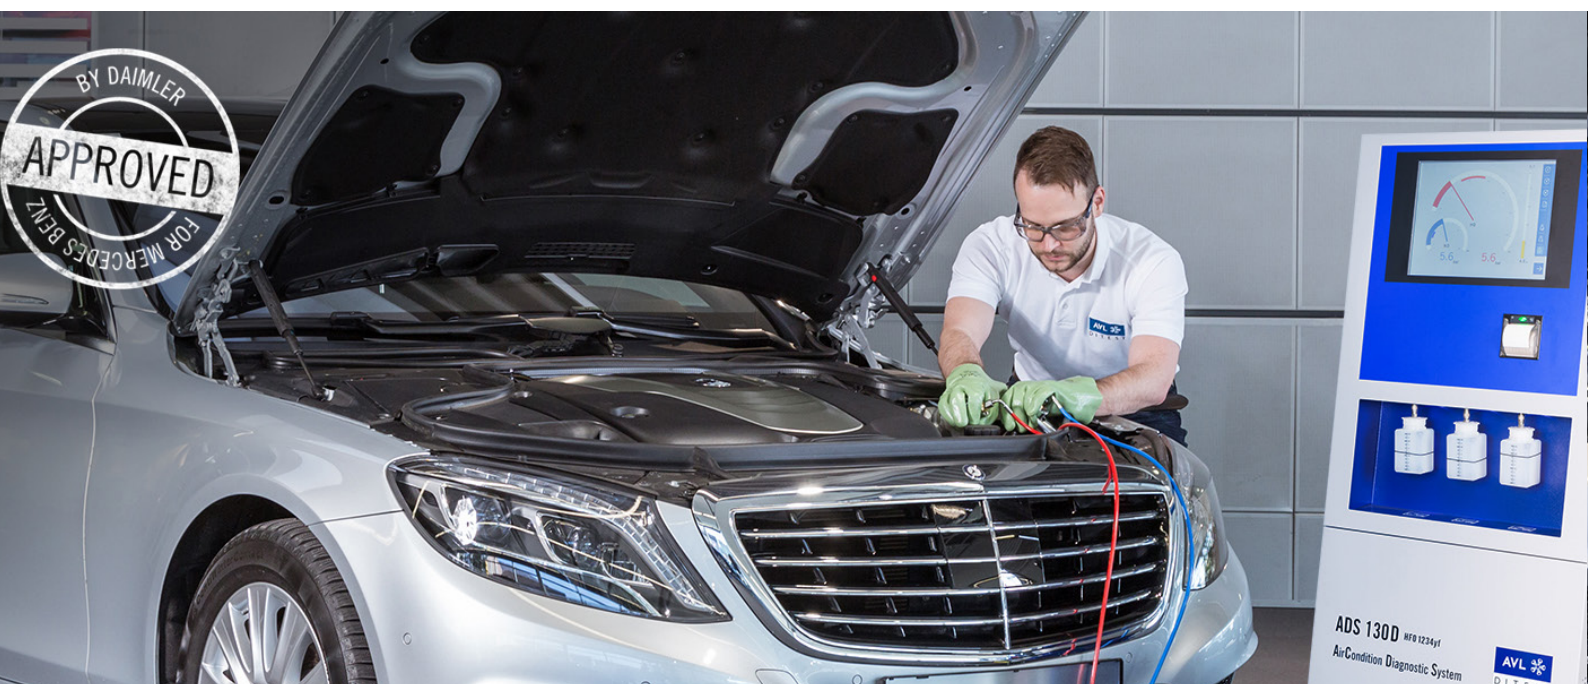

Rilevaperdite liquido di raffreddamento

AVL DITEST LEAK DETECTOR 1300



**APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 19 21 00**

Il DPG 1300 consente il rilevamento semplice ed efficiente delle perdite nei circuiti del liquido di raffreddamento del veicolo. È stato progettato per garantire la massima sicurezza operativa e la protezione dell'utente. Permette il rilevamento preciso delle perdite in tutti i circuiti di raffreddamento disponibili, inclusi R134a, R1234yf e R744, attraverso l'iniezione di gas di formatura (azoto/idrogeno).

Per determinare l'esatta posizione delle perdite, l'idrogeno che fuoriesce viene rilevato utilizzando un gas separato rivelatore.

FUNZIONALITÀ

- Controllo e rilevamento di perdite nei circuiti di raffreddamento
- Può essere utilizzato con circuiti di raffreddamento R134a, R1234yf e R744
- Adatto per l'uso con gas di formatura: 95% azoto (N₂) e 5% idrogeno (H₂)
- Rilevatore di gas aggiuntivo per idrogeno venduto opionalmente





A1207D **MISURATORE LIVELLO** **OLIO CAMBIO**

Ultracompatto
strumento di misura
Indicazione in tempo reale
dei valori misurati
Funzionamento semplice
Compatibile con tutti
gli smartphone
gratuitamente

APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 09 19 00



NEDERMAN **BOCCHETTA IN GOMMA** **PER GAS DI SCARICO**

collegamento alla marmitta del veicolo
con pinza interna e distacco manuale

APPROVAZIONE
MERCEDES BENZ
000 588 05 90 00





REFERENZA

STAR EMILIA SRL (CASALECCHIO DI RENO, BO):
AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAA 260 E MASTERLIFT 2.35 PV 160-220 XY





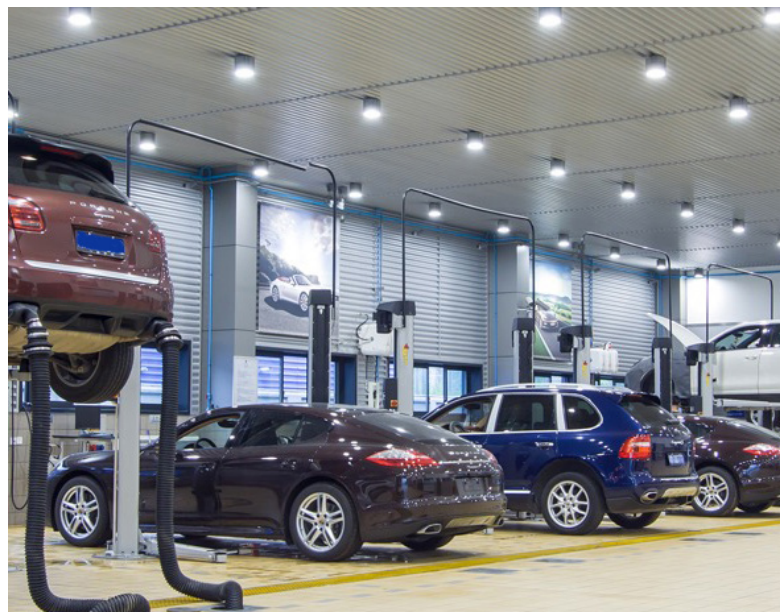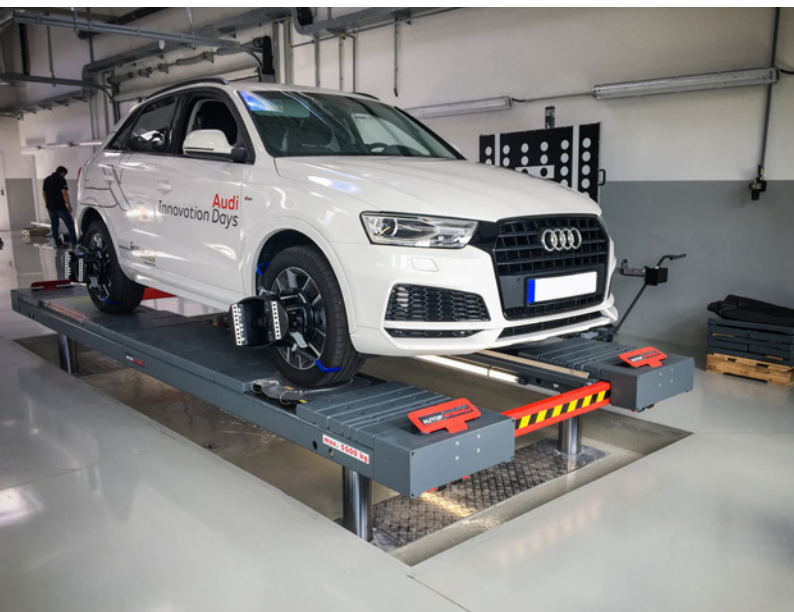

SOLOLIFT 1.35 PV 160-220 XY CYL. Ø 213

Sollevatore elettroidraulico
a singolo pistone, portata 3,5 t,
supporti di sollevamento
a piattaforme

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.910 mm
Altezza di lavoro	1.975 mm + tappi
Diametro cilindro	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Motori	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME


Lungh. totale min. - max.	~ 1,600 - 2,200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile autoportante
- Cilindro cromato duro
- Elevata stabilità (Cil. Ø213mm)
- Dispositivo antirotazione integrato
- Elemento di guida anticorrosione
- Gruppo pompa con motore immerso per montaggio a parete
- Olio idraulico
- Discesa pneumatica di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Segnale di allarme / CE-stop
- Tamponi rivestiti in gomma antiscivolo
- Altezza minima bassa

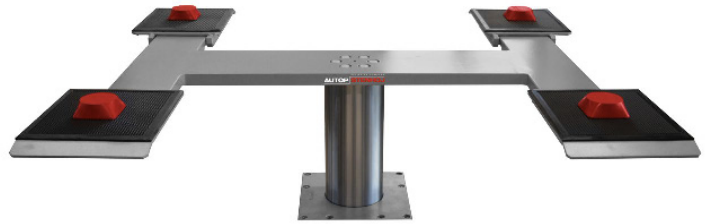

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 781 007

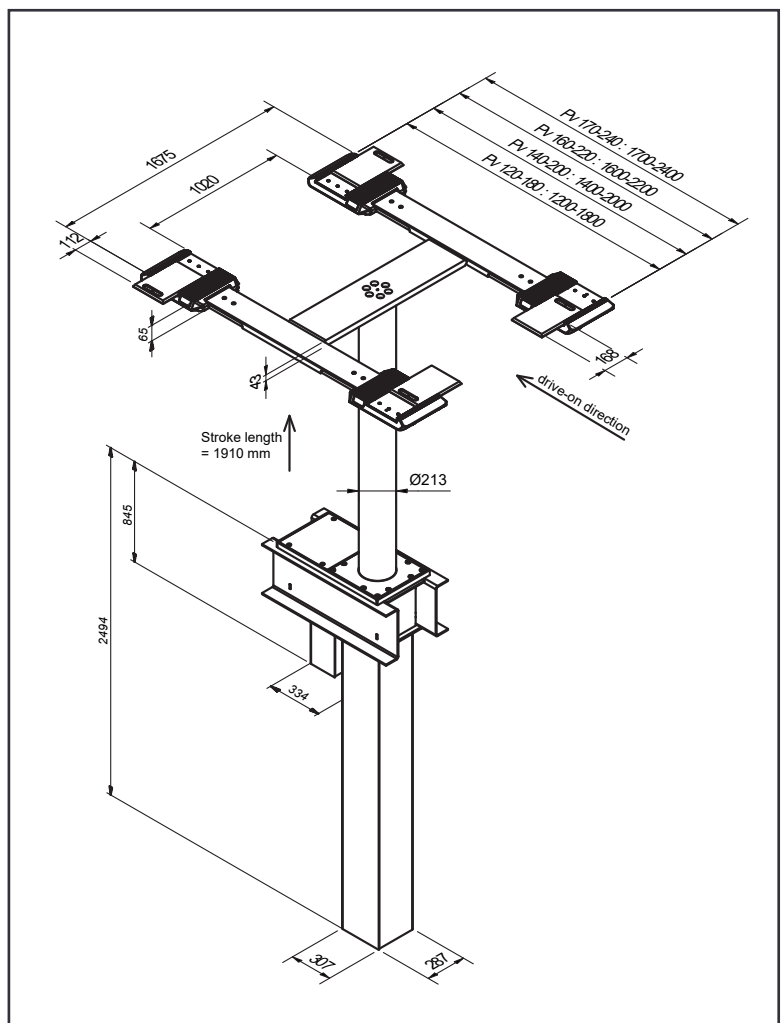

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 - GRIGIO BASALTO

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SOLOLIFT 1.35 SAA



Sollevatore elettroidraulico
a un pistone, portata 3,5 t,
superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS781 005A

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.910 mm
Altezza di lavoro	2.005 - 2.084 mm
Diametro cilindro	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Motori	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Lungh. bracci, min. - max.	636 - 1,290 mm
Altezza minima	94 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile autoportante
- Cilindro cromato duro
- Elevata stabilità (Cyl.-Ø213mm)
- Dispositivo antirotazione integrato
- Elementi di guida esenti da corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso per installazione a pavimento
- Olio idraulico
- Discesa pneumatica di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Segnale di allarme / CE-stop
- Doppi bracci telescopici
- Sistema interno di bloccaggio braccio
- Altezza minima ridotta

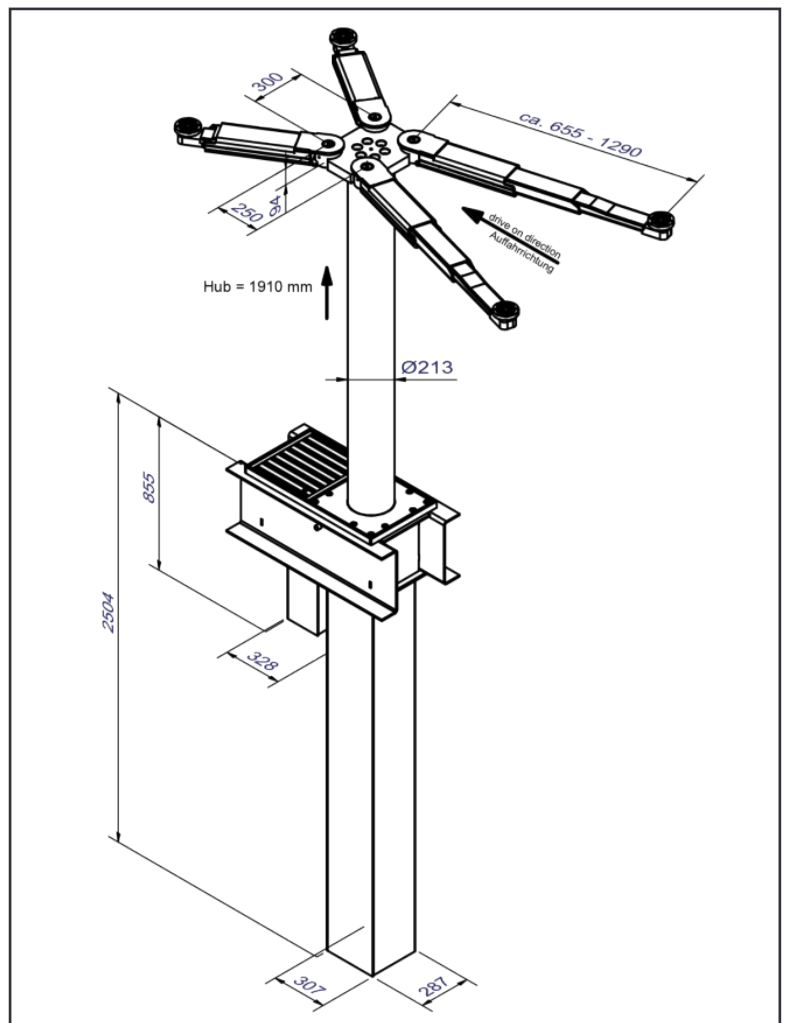

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 - GRIGIO BASALTO

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SOLOLIFT 1.35 FV UNI



Sollevatore elettroidraulico
a singolo pistone, portata 3,5 t,
superstruttura con lame
di sollevamento

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS781 009**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.910 mm
Altezza di lavoro	1.930 mm
Diametro cilindri	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA UNI

Lunghezza totale	4.658 mm
Base ruota	1.600 - 3.900 mm
Largh. accesso veicolo	1.050 / 2.106 mm
Altezza minima	20 / 80 mm

CARATTERISTICHE:

- Pistone cromato duro con elevata stabilità (Ø213mm) • Dispositivo antirotazione integrato
- Elemento di guida anticorrosione
- Abbassamento di emergenza pneumatico
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Segnale di allarme / arresto CE
- Superstruttura zincata a caldo con lame di sollevamento sul pavimento • Adattamento a vari passi ruota tramite riposizionamento delle lame di sollevamento • Altezza minima bassa

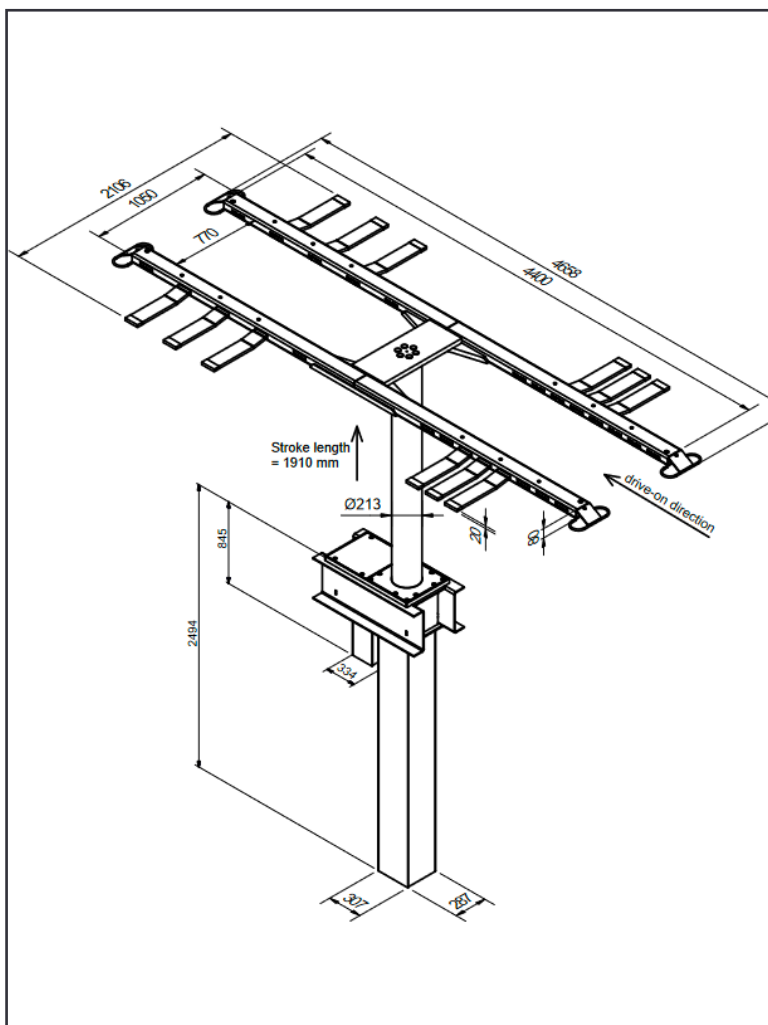

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 NXT PV 160-220 XY



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con piattaforme
di riparazione

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 5246A**

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	1.980 mm + tappi
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lung. totale min/max	1.600 - 2.200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- Piattaforme zincate e verniciate
- Piattaforme con funzione XY
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

COLORI SPECIALI VAS RAL 9006

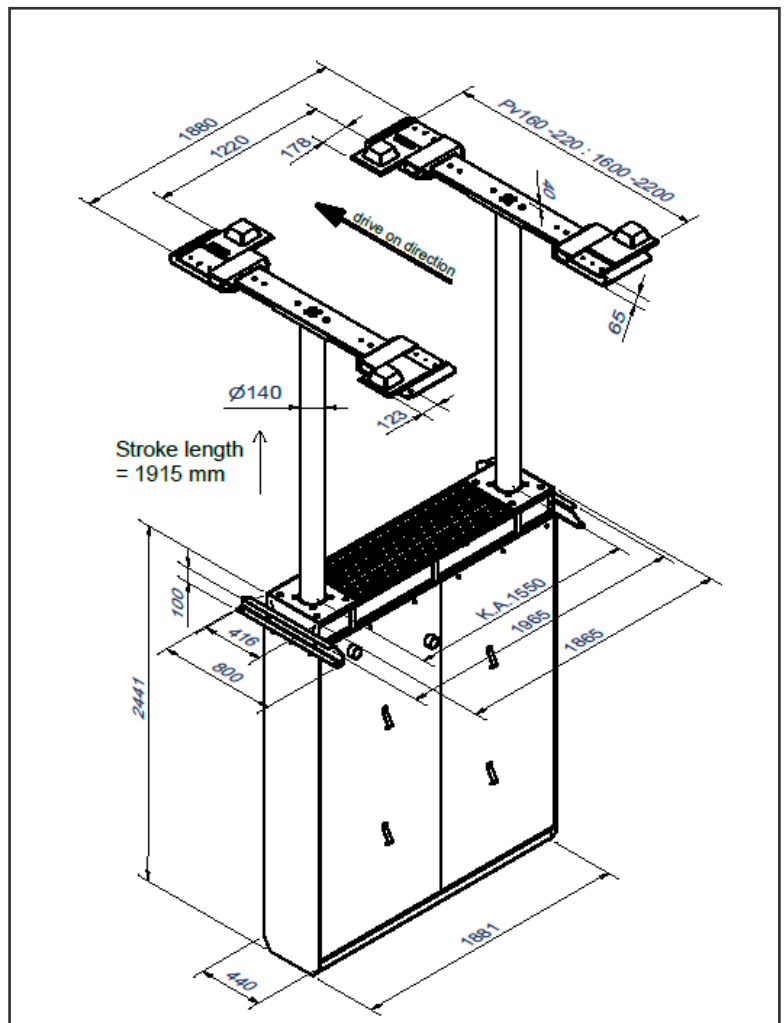

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 NXT SAA 260



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con supestruttura a bracci

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS782003A**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	2.010 - 2.089 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	2.600 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.000 mm
Altezza minima	95-174 mm
Larg. accesso veicolo	2.460 mm
Lung. bracci min./max.	658-1.313 mm

CARATTERISTICHE:

- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima molto ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

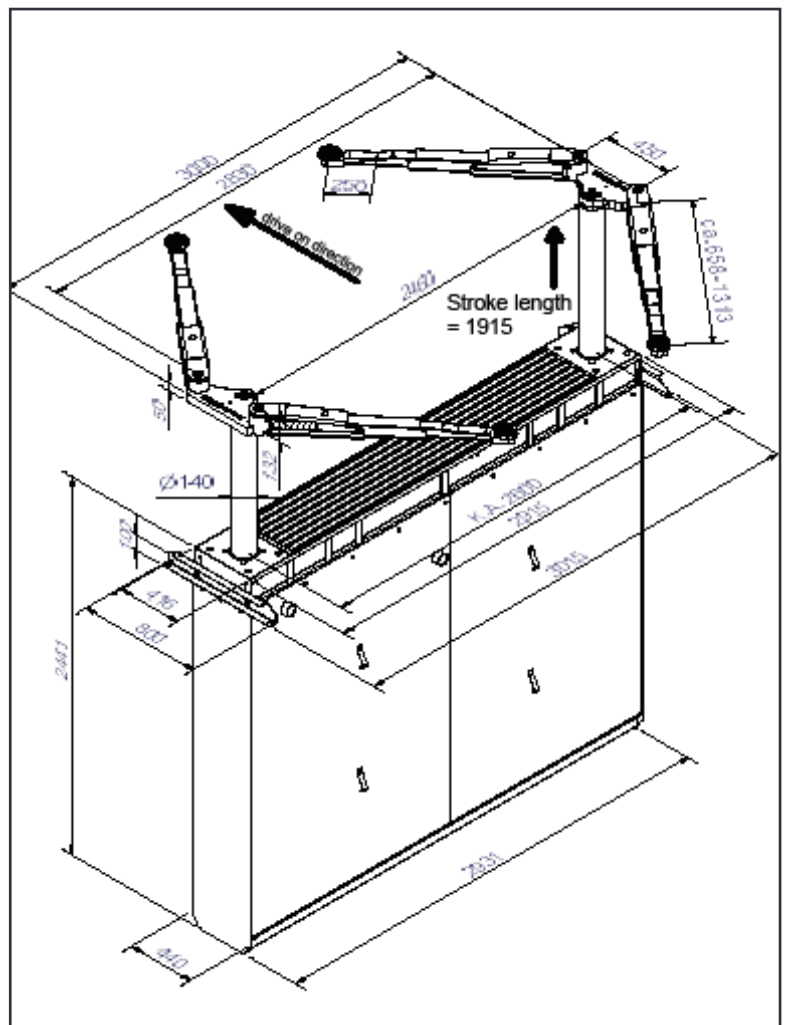

PIASTRA DI BASE: RAL 7012 - BRACCI: RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN PD 1550



Ponte sollevatore elettroidraulico a quattro pistoni, con piattaforme e sollevamento a ruota libera con supporti di sollevamento piani

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS782019A**

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.870 mm
Altezza di lavoro	1.965 mm + tappi
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lunghezza totale	5.580 mm
Lungh. utile pedane	4.400 mm
Base ruota	~ 3.900 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	95 mm

SUPERSTRUTTURA PV

Altezza di sollevamento	2.030 mm + tappi
Lunghezza totale	1.600-2.200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza

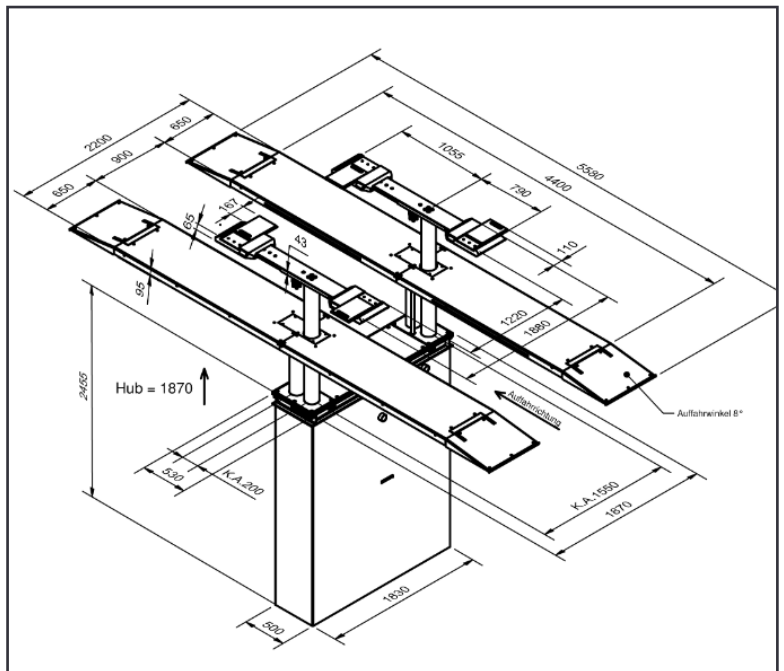

- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici incluso illuminazione a led e dispositivo XY
- Basso angolo di guida (<8 °), perfetto per le auto sportive
- Dispositivo a ruota libera Pv.
- Supporti di sollevamento stabili, regolabili in lunghezza
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.55 SAA 230



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782035A

DATI TECNICI


Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	1.958 - 2.005 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.150 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.500 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	1.930 mm
Lungh. bracci min./max	852 - 1.725 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici doppi
- Sistema di bloccaggio del braccio interno
- Altezza minima bassa

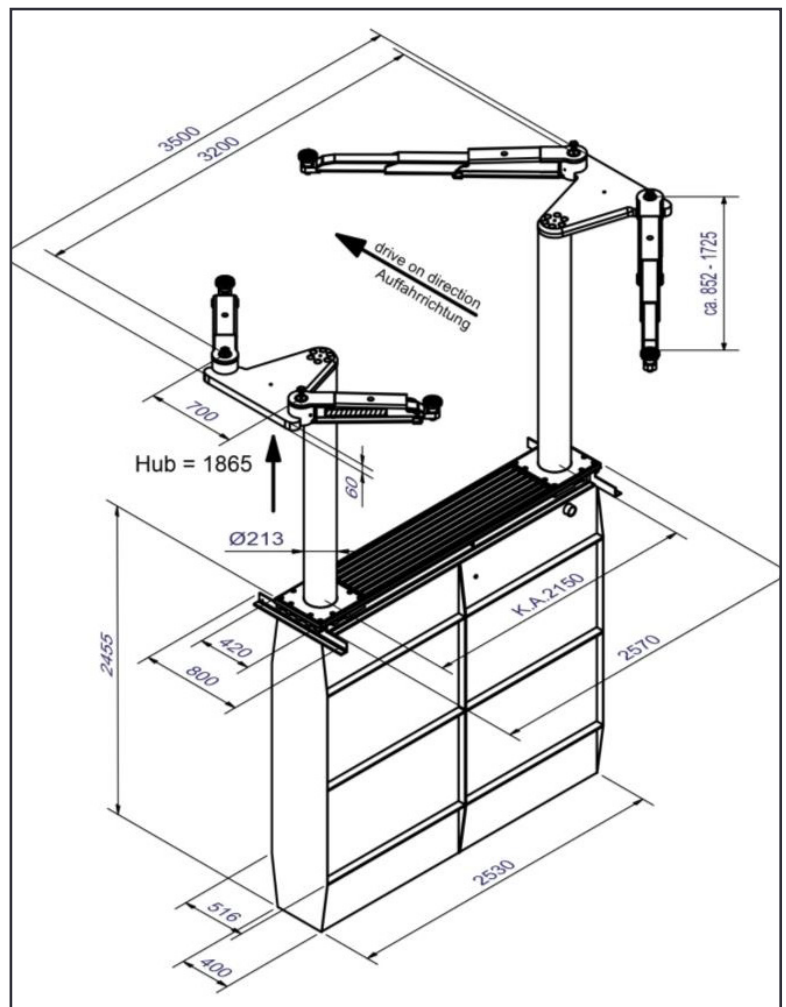

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.55 SAA 265




Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782037A

DATI TECNICI	
Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	1.958 - 2.005 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A
SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.500 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lungh. bracci min./max	852 - 1.725 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici doppi
- Sistema di bloccaggio del braccio interno
- Altezza minima bassa
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica

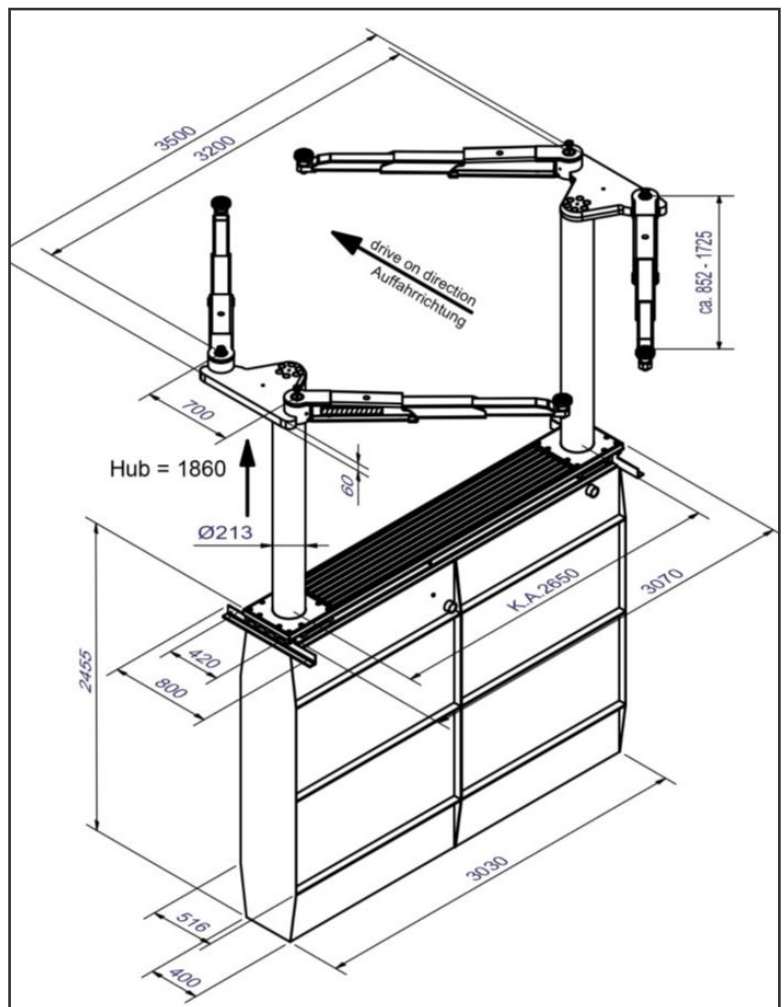

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 SAAA 230



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci regolabili

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 782 049**

DATI TECNICI


Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.150 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.350 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	1.930 mm
Lungh. bracci min./max	770 - 1.640 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Altezza minima bassa

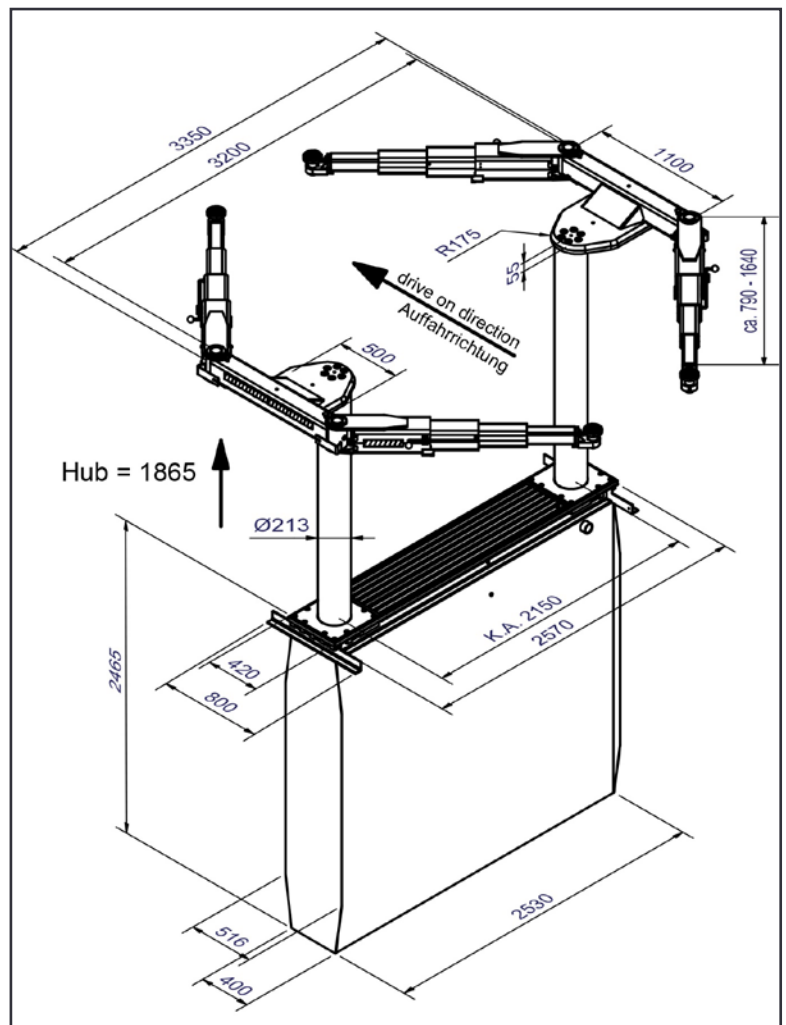

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 F550



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone con piattaforme

DATI TECNICI

Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	2.040 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lunghezza totale	~ 6.800 mm
Lungh. utile pedane	5.500 mm
Base ruota	~ 5.000 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	180 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Grande stabilità, anche in caso di distribuzione irregolare del peso; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici


APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 782 031

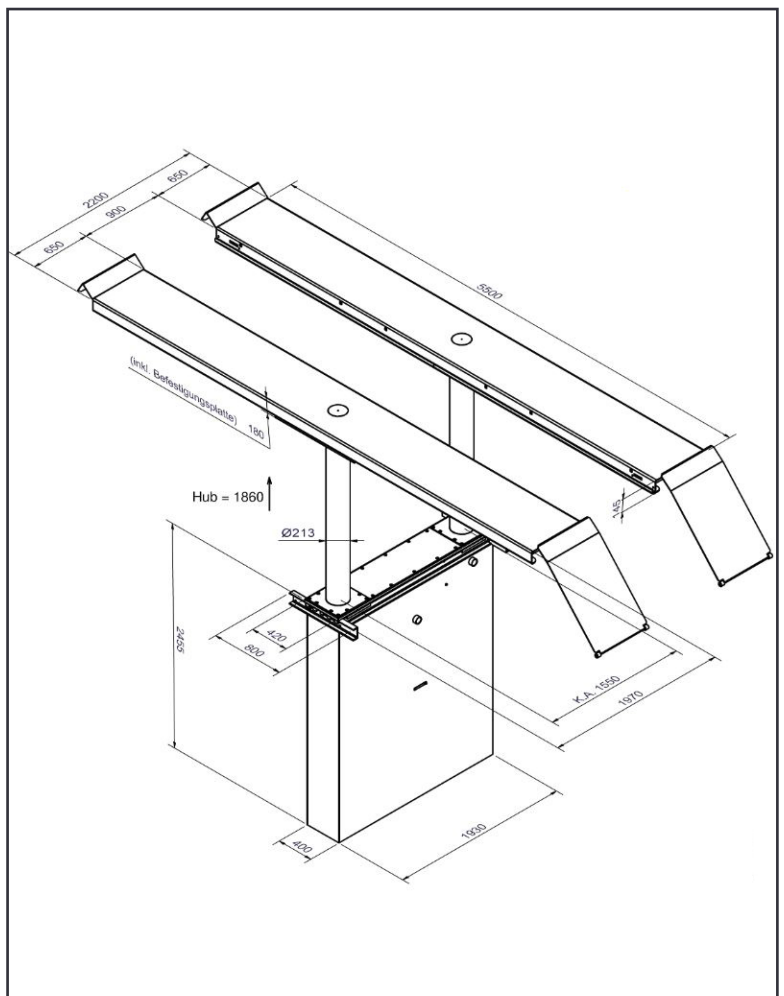

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 SAAA 265

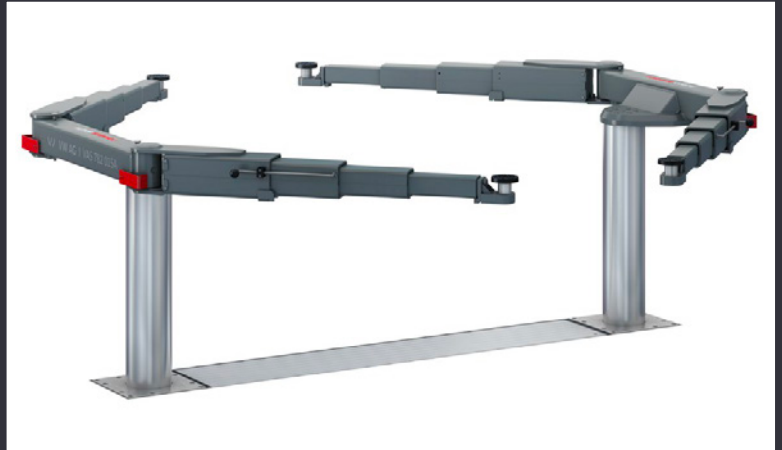

Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato con
superstruttura a bracci regolabili

DATI TECNICI

Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.350 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lungh. bracci min./max	770 - 1.640 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Altezza minima bassa
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 782015A

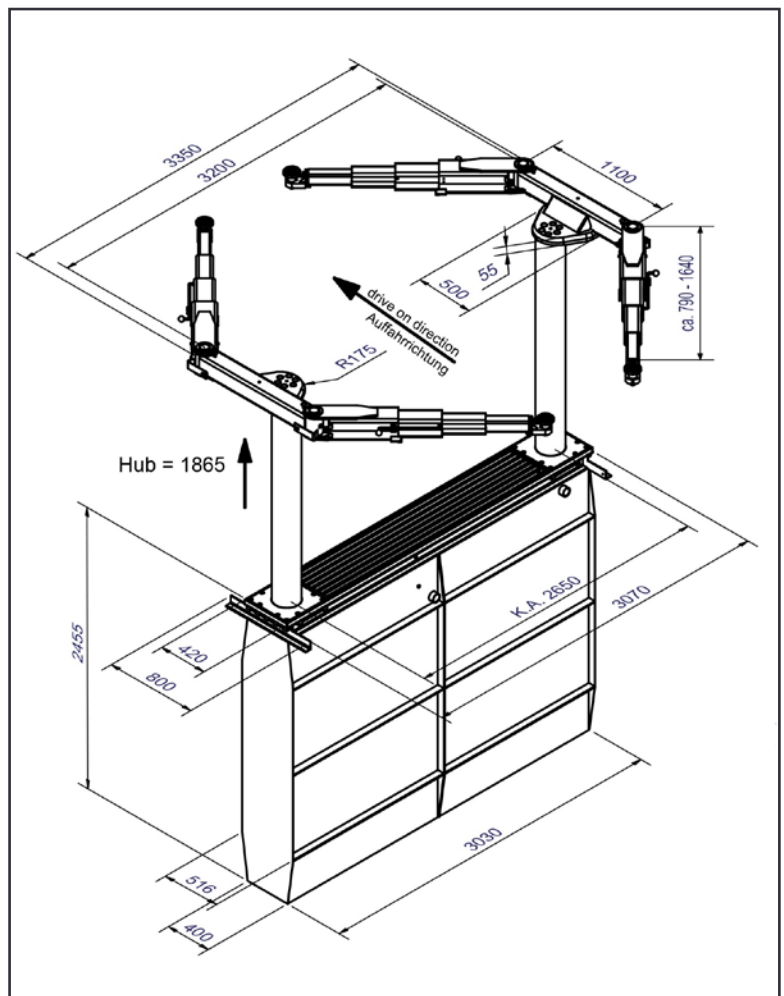

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 4.55 COMBI



Ponte sollevatore elettroidraulico
a otto pistoni, con pedane
e sollevamento a ruota libera con bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782027A

DATI TECNICI

Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.895 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	8 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.240 - 1.850 mm
Tempo di salita / discesa	~ 38 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	20 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lunghezza totale	~ 6.800 mm
Lungh. utile pedane	5.500 mm
Base ruota	~ 5.000 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	165 mm

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.134 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Lungh. bracci min./max	715 - 1.410 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione

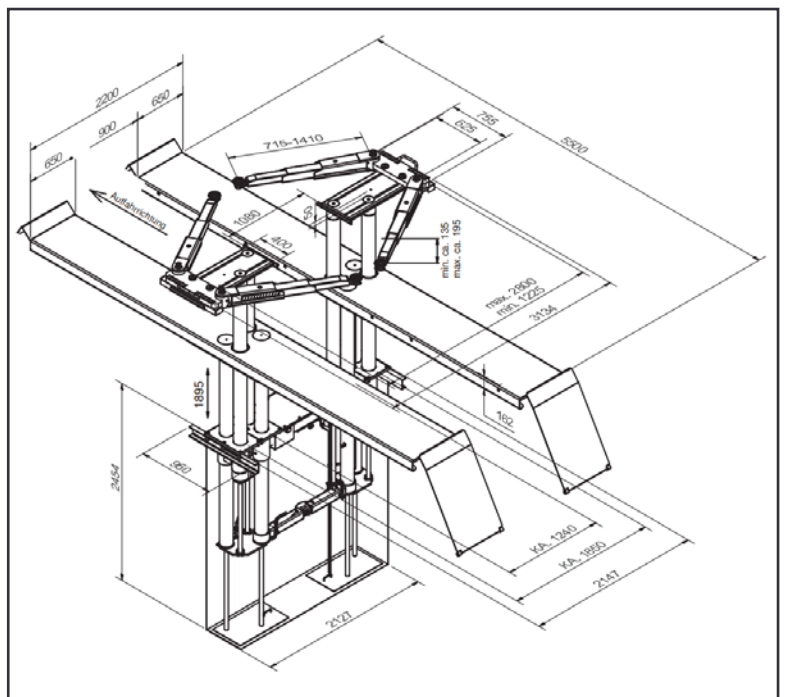

- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile.
- Grande stabilità, anche con distribuzione dei pesi irregolare (tutti e 4 i cilindri in funzione)
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici
- Doppi bracci telescopici, sistema di bloccaggio del braccio interno regolabile trasversalmente
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT

4.55 F550

ALLINEAMENTO RUOTE



Ponte sollevatore elettroidraulico
a quattro pistoni con piattaforme

DATI TECNICI

Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550/3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lungh. utile pedana	5.500 mm
Base ruota	4.850 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindri cromato duro
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Un set di piattaforme con rampe di salita e fermi ruota

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 783 011

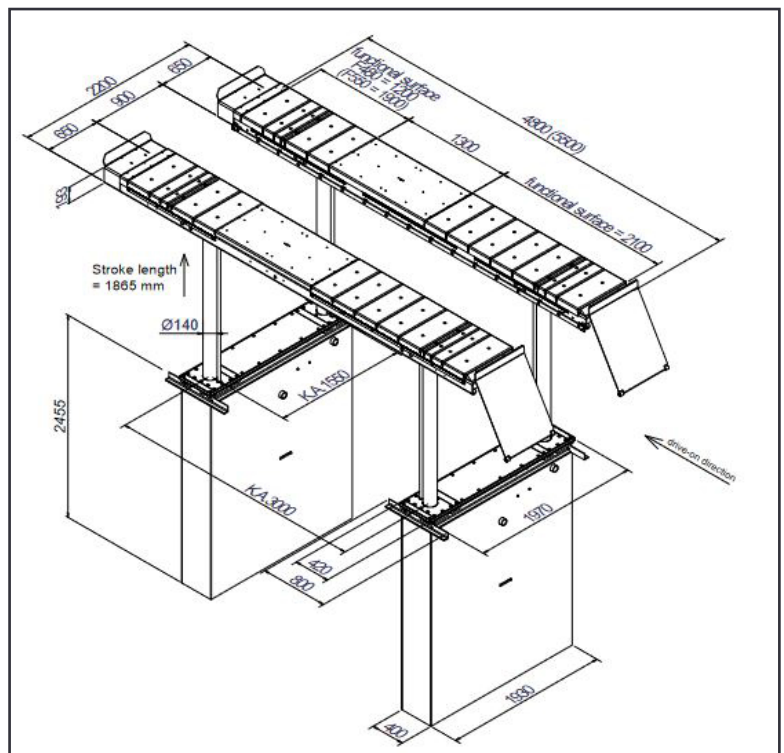

- Piattaforme con tolleranze di soli max $\pm 0,5$ mm di lunghezza e trasversali
- Completo di due incavi anteriori e posteriori, oltre a distanziali che coprono l'intera lunghezza e fissati da spigoli in acciaio sui lati

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT

4.65 F550

ALLINEAMENTO RUOTE



Ponte sollevatore elettroidraulico a quattro pistoni interrati, con piattaforme


**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 783 007**

DATI TECNICI	
Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550/3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE	
Lungh. utile pedana	5.500 mm
Base ruota	4.850 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindro cromato duro
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Un set di piattaforme con rampe di salita e fermi ruota

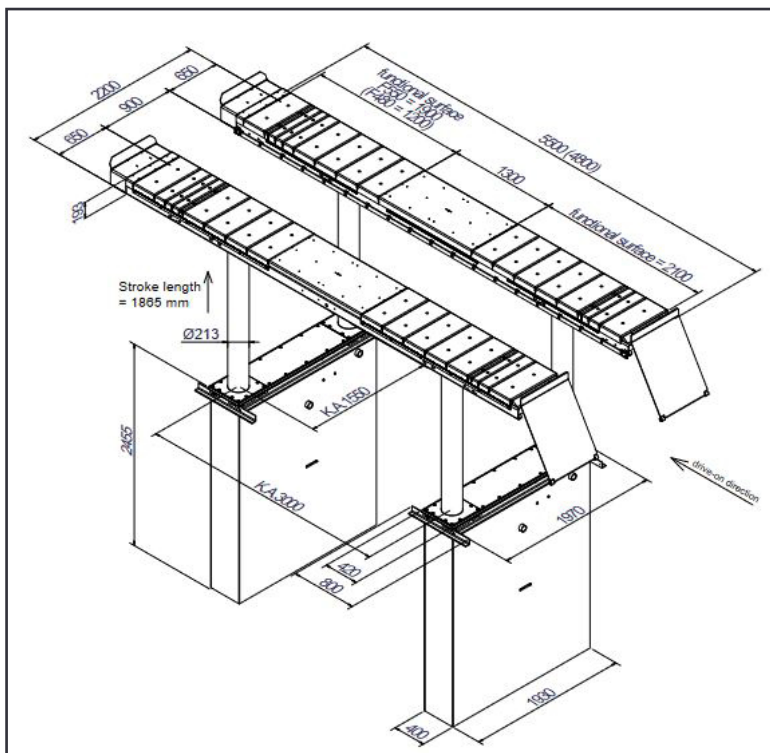

- Piattaforme con tolleranze di soli max $\pm 0,5$ mm di lunghezza e trasversali
- Completo di due incavi anteriori e posteriori, oltre a distanziali che coprono l'intera lunghezza e fissati da spigoli in acciaio sui lati

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

MAGIX 35 DS II



Ponte sollevatore a forbice
elettroidraulico, portata 3,5 t


APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 791 031

DATI TECNICI	
Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.923 mm
Altezza di lavoro	2.023 mm / 1.923 mm + tamponi in gomma
Tempo di salita / discesa	40 / 38 sec.
Motore	2.2 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16A

PIATTAFORME A FORBICE	
Lunghezza piattaforme	1.480 - 2.200 mm
Larghezza piattaforme	625 mm
Max distanza sollevatore / colonna di controlli	2m
Altezza minima	Sopra pavimento: ≤ 100 mm A incasso: 0 mm
Profondità incasso	Sopra pavimento: 0 mm A incasso: 100 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm

CARATTERISTICHE:

- Doppio sistema master / slave, quindi non sono necessari aria compressa e meccanica di sicurezza
- Valvole paracadute autobloccanti nei cilindri contro improvviso aumento di velocità
- Colonna di controllo con pulsanti integrati
- Unità pompa e segnale di allarme
- Sincronizzazione elettronica tramite sensore fotografico e riflettore, arresto del sollevamento da 50 mm di dislivello
- Le valvole di abbassamento di emergenza possono essere aper-

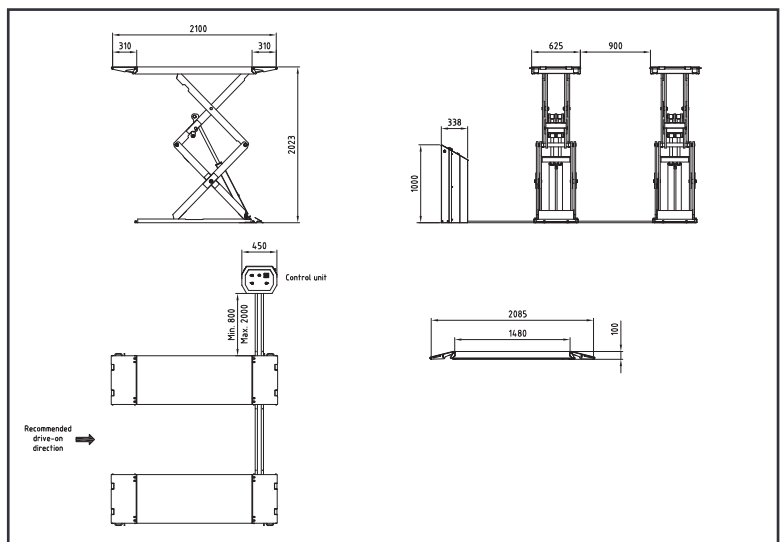

COLORI SPECIALI VAS RAL 7040

te manualmente • Robusta costruzione a forbice per un'elevata stabilità • Rampe costruite per facilitare la salita anche con ruote bagnate • Telaio di base zincato di serie • Nessuna connessione meccanica tra le sezioni a forbice, quindi passaggio libero • Cuscinetti scorrevoli in teflon privi di lubrificazione su tutti i giunti • Area di sollevamento ottimale dalla piccola autovettura fino a base ruota VW T6 / BMW serie 7 lunga (G12) • Altezza minima bassa ≤ 100 mm, per una perfetta gestione anche di veicoli ribassati • Nessuna direzione di guida fissa, il sollevamento è reversibile, il posizionamento della colonna di controllo è flessibile: consigliato: anteriore sinistro • Blocchi in gomma 1 set = 4 pezzi, H = 40 mm, nonché tubo di copertura cavi inclusi nella fornitura

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 35 F

Ponte sollevatore
elettromeccanico a due colonne
fornito con tappi sfilabili F



APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS771 039A

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	1.995 - 2.025 mm
Tempo di salita / discesa	~ 40 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 25 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Altezza minima	95 mm
Largh. accesso veicolo	2.290 mm
Largh. tra le colonne	2.565 mm
Largh. totale fuori colonne	3.075 mm
Altezza colonne	2.706 mm
Alt. totale incl. portale	4.350 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	600-1.220 mm
Lungh. braccio post. min./max.	900-1.425 mm

CARATTERISTICHE:

- Installazione colonne asimmetrica • Colonne molto stabili • Due motori • Mandrino laminato a freddo
- Set di dadi in nylon • Carrello con combinazione di cuscinetti a pattini scorrevoli e rulli • Centrale di comando a pulsanti con segnalazione di allarme • Arresto superiore programmabile • Sincronizzazione elettronica • Bracci anteriori doppi e posteriori singoli telescopici • Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci • Sistema di bloccaggio interno del braccio • Altezza minima bassa

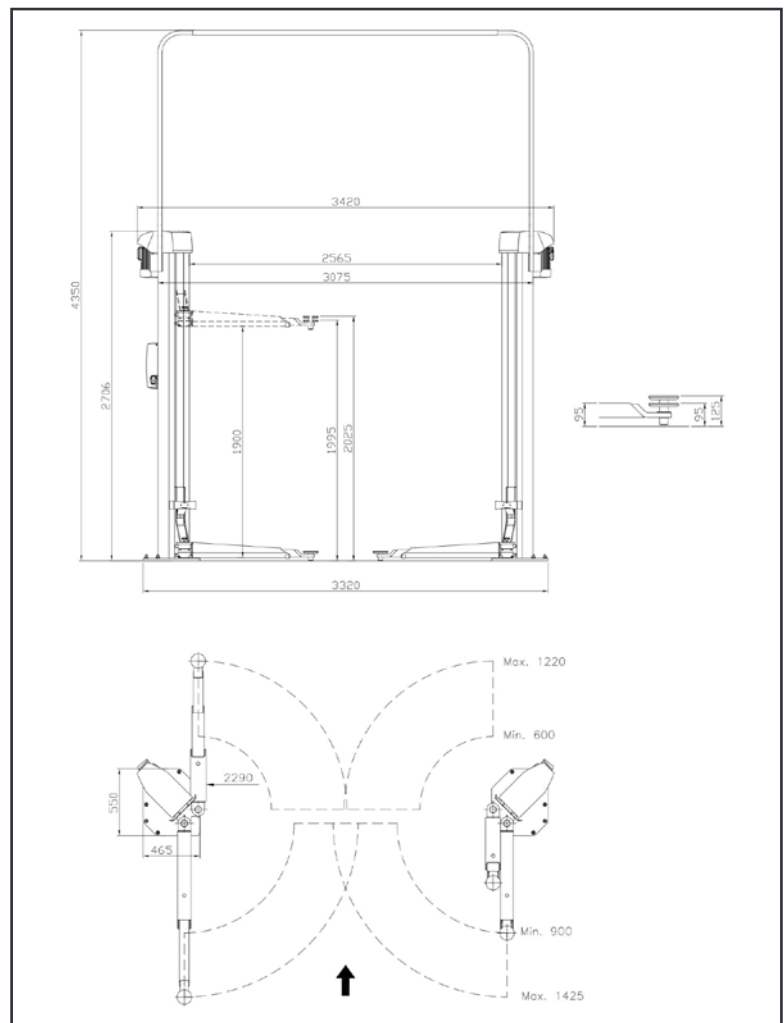

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 / 7040

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.35 NXT F



Ponte sollevatore
elettromeccanico
a due colonne

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS771 005A**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	1.987-2.012 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Altezza minima	95 mm
Largh. accesso veicolo	2.455 mm
Largh. tra le colonne	2.759 mm
Largh. totale fuori colonne	3.300 mm
Alt. colonne	2.713 mm
Alt. totale incl. portale	4.350/5.050 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	586 - 1.189 mm
Lungh. braccio post. min./max.	927 - 1.551 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne estremamente stabili e saldate
- Carrello con cuscinetti a rulli
- Mandrino laminato a freddo
- Colonne asimmetriche per una ottimale apertura dello sportello
- Protezione fermaporta
- Bracci sfilabili estremamente piatti per una altezza minima ridotta
- Sistema di bloccaggio interno del braccio

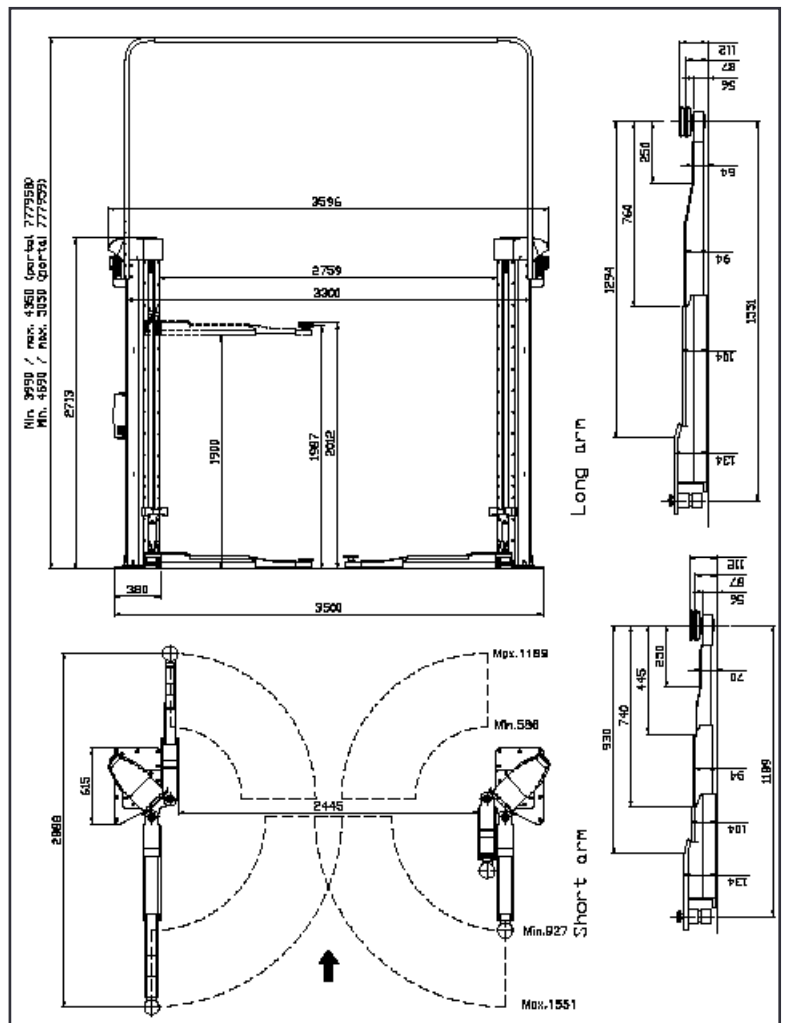

COLORI SPECIALI VAS RAL 7040 / RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.60 NXT F

Ponte sollevatore
elettromeccanico
a due colonne

DATI TECNICI

Portata	6.000 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	2.000 - 2.045 mm
Tempo di salita / discesa	~ 55 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI


Altezza minima	98 mm
Largh. accesso veicolo	2.838 - 3.038 mm
Largh. tra le colonne	3.238 - 3.438 mm
Largh. totale fuori colonne	3.627 - 3.827 mm
Alt. colonne	2.912 mm
Alt. totale incl. portale	4.885 - 5.245 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	906 - 1.926 mm
Lungh. braccio post. min./max.	906 - 1.926 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne estremamente stabili e saldate, le più sottili e resistenti sul mercato
- Carrello con cuscinetti a rulli
- Mandrino laminato a freddo
- Colonne simmetriche e gamma di sollevamento universale dalle utilitarie ai furgoni a passo lungo o con punti di sollevamento difficili
- Protezione fermaporta
- Braccio orientabile che raggiunge il suolo e piastra di base di nuova concezione per il sollevamento di veicoli bassi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Compatibile con dispositivo di supporto ruote




APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS771023A

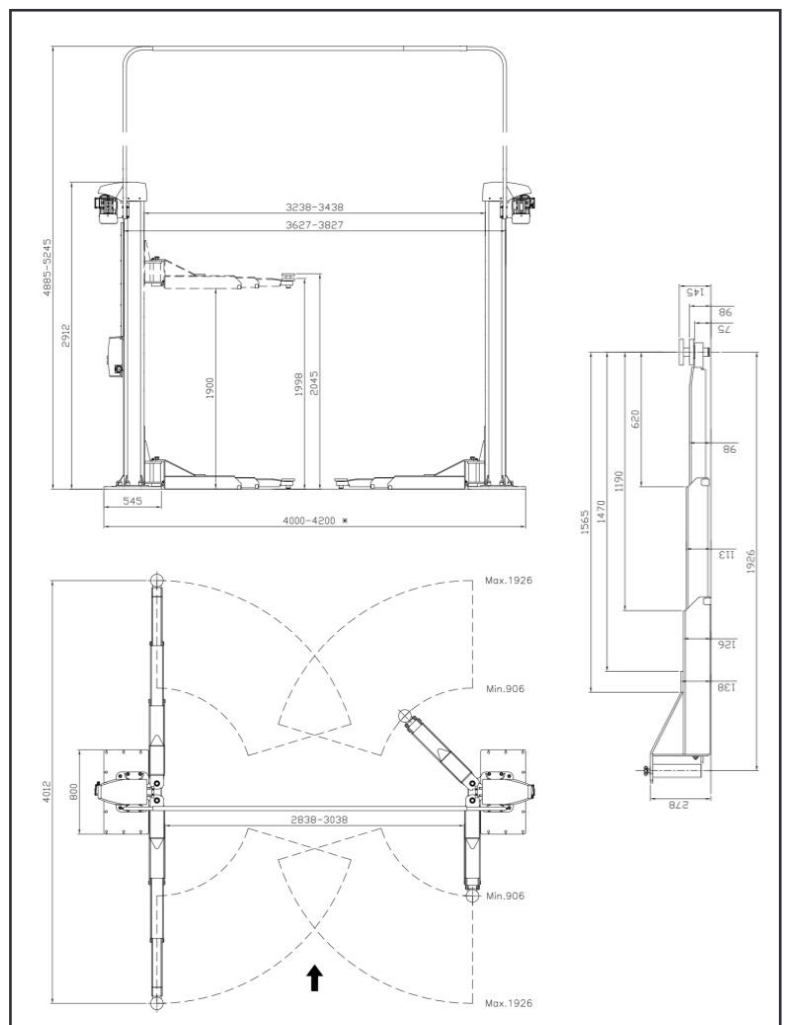

COLORI SPECIALI VAS RAL 7040 / RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAJOR 4030-44 WL DLX

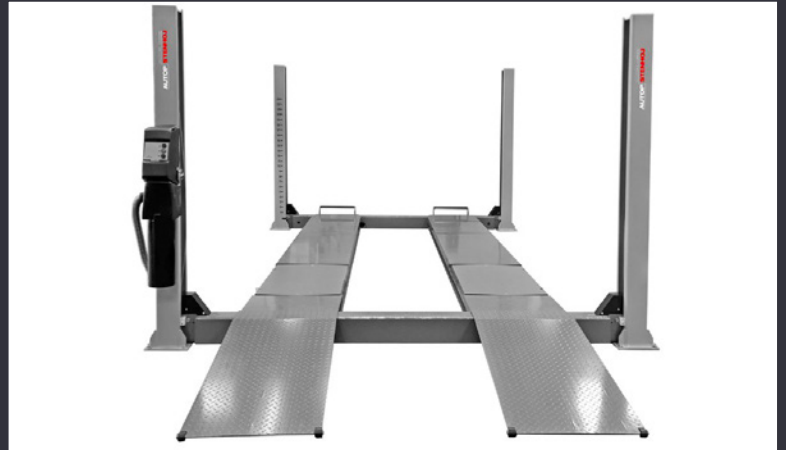

Sollevatore elettroidraulico
a 4 colonne

DATI TECNICI

Portata	4.000 kg
Altezza di sollevamento	1.670 mm
Altezza di lavoro	1.860 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Potenza	3 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A


PIATTAFORME

Lunghezza totale	4.840 mm
Larghezza piattaforme	680 mm
Lunghezza utile piattaforme	4.400 mm
Altezza	2.233 mm
Base ruota, min. - max.	variabile
Distanza tra le piattaforme	930 mm
Altezza rampe di salita	190 mm
Larghezza tra le colonne	3.000 mm
Largh. totale fuori base colonne	3.432 mm

CARATTERISTICHE:

- Sistema frenante eccentrico integrato
- Valvola di arresto di emergenza e sistema di ostruzione
- Sistema di parcheggio pneumatico con cricchetti regolabili in altezza
- Gruppo pompa con centralina Motorand installata sulla colonna posteriore sinistra
- Pulsantiera con segnale di allarme
- Abbassamento morbido per gli ultimi 150 mm sopra il pavimento
- Cilindro idraulico sotto la piattaforma sinistra
- Sollevamento e abbassamento tramite cavi
- Valvola di abbassamento di emergenza
- Una piattaforma mobile di serie
- Piattaforme predisposte per il cricco a forbice

APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 772 007

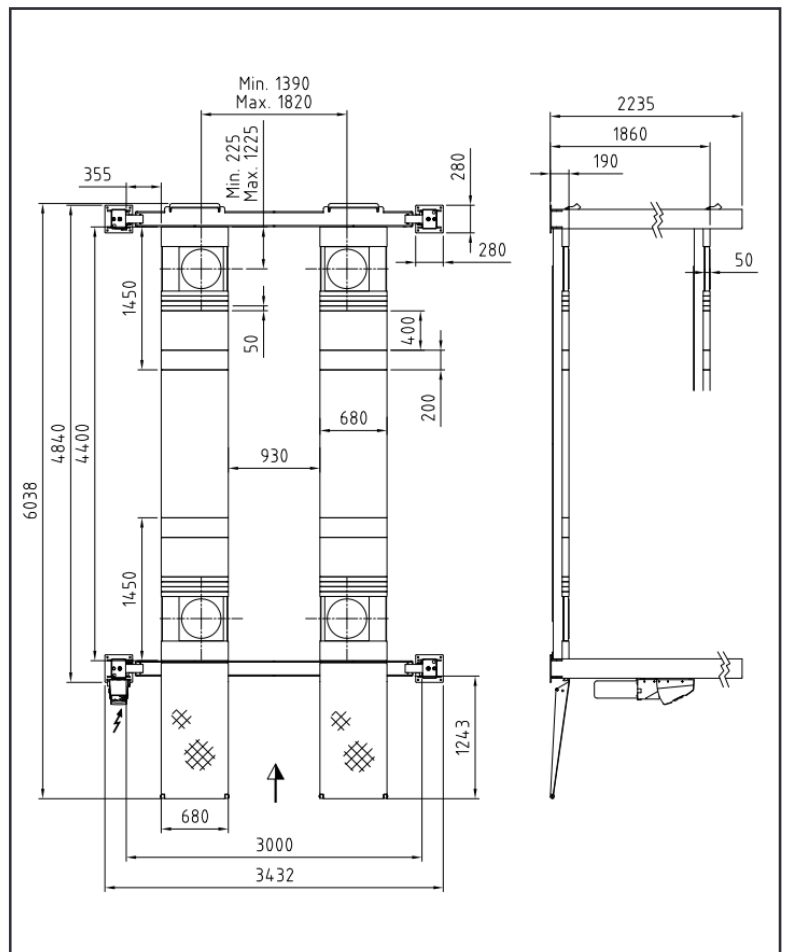

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 / 7040

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

ROMESS® SE30-60 A10 ROTWIN



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

RoTWIN
by Romess®



- Per contenitori originali da 30 a 60 litri
- L'elevata pressione di flusso garantisce il completo sfiato dei sistemi
- Facile da maneggiare grazie alla costruzione stabile a risparmio di peso

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
V A S 7 6 1 0 0 3**

**Dispositivo di spurgofreni
SE30-60 A10 ROTWIN
(versione Volkswagen)**

Articolo R1840



Nel 2023 il fornitore AVL DITEST ha stretto un accordo con D.T.S. S.R.L affidandole in maniera esclusiva la gestione della messa in funzione e delle riparazioni di tutti i prodotti commercializzati in Italia dal costruttore AVL DITEST e venduti alla rete di affiliati del gruppo Volkswagen Italia.

I nostri tecnici sono quindi specializzati e autorizzati per l'Italia al servizio di:

- messa in funzione
- taratura
- riparazione






**Nel 2018 è stato definito
un accordo tra il fornitore
Flaco GmbH e VGI (Volkswagen Group Italia)
che ha affidato in maniera esclusiva a D.T.S. S.R.L.
la gestione delle riparazioni di tutti i prodotti
commercializzati in Italia dal costruttore Flaco
e venduti alla rete di affiliati del gruppo
Volkswagen Italia**

La riparazione viene solitamente gestita con l'invio di una unità sostitutiva temporanea, che verrà lasciata al cliente per tutto il tempo necessario alla riparazione, in modo da poter continuare a lavorare.

Modular design

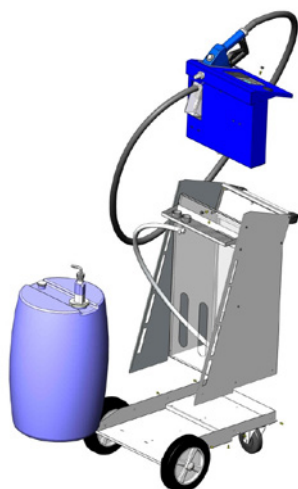

Returnable packaging



NUOVA SEDE **PENSKE**
AUDI ZENTRUM BOLOGNA



ENTRA IN OFFICINA CON
Google Street View



DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
☎ +39 0546/81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403
🏠 www.dtssrl.it ✉ sales@dtssrl.it