



APPROVAZIONI

BMW MINI • MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN GROUP



Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
ISO 9001:2015
certificato da Tuv Süd Italia

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

ROMESS®

FLACO®
Innovative Fluid Systeme

Alesco®

BALZER®
Grubensysteme

AVL
D I T E S T

Evel
www.evelsrl.it

BL INNOVARE

DTS S.R.L. opera dal 1997 nel settore della riparazione auto, veicoli commerciali ed industriali e principalmente nella realizzazione completa del reparto officina di concessionarie.

Seguiamo i nostri clienti per tutto il flusso del lavoro con: consulenza, progettazione, messa in funzione e manutenzione.

Per la **realizzazione** di un progetto ci avvaliamo di tecnologie all'avanguardia per individuare il miglior compromesso di ottimizzazione degli spazi lavorativi. Viene costruito in 3D il reparto autofficina completo di tutti gli elementi per consentirvi di vedere in anteprima l'esatto posizionamento di tutte le attrezzature.

La **messa in funzione** delle macchine viene fatta a regola d'arte da personale altamente specializzato ed effettuiamo **programmi di manutenzione** personalizzati per mantenere efficienti e a norma di legge le nostre attrezzature.

Nel 2015 abbiamo ottenuto da parte di TÜV Italia, la **Certificazione per il Sistema di Gestione Qualità** secondo la norma ISO 9001:2008 e successivamente alla 9001:2015. Questo è un traguardo per noi molto importante perché sancisce la nostra continua ricerca del miglioramento per rendere sempre più efficienti i nostri servizi e soddisfare i nostri clienti.

Siamo rivenditori esclusivisti Autopstenhoj (ponti sollevatori), Romess (spurgo freni e strumenti di servizio), Alesco (riscaldatori a induzione), Balzer (fosse da ispezione), Flaco (dispositivi di riempimento olio e AdBlue) e AVL DITEST (sistemi diagnostici).

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ





BMW MINI



MASTERLIFT 2.35 NXT PV 170-240



Sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone, 3,5 t
con piattaforme
di riparazione

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 502671

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	1.980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1.550 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Prof. fondamenta	2.640 mm
Motore	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lung. totale min/max	1.700 - 2.400 mm
Altezza min.	65 mm

CARATTERISTICHE:


- Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- Piattaforme zincate e verniciate
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

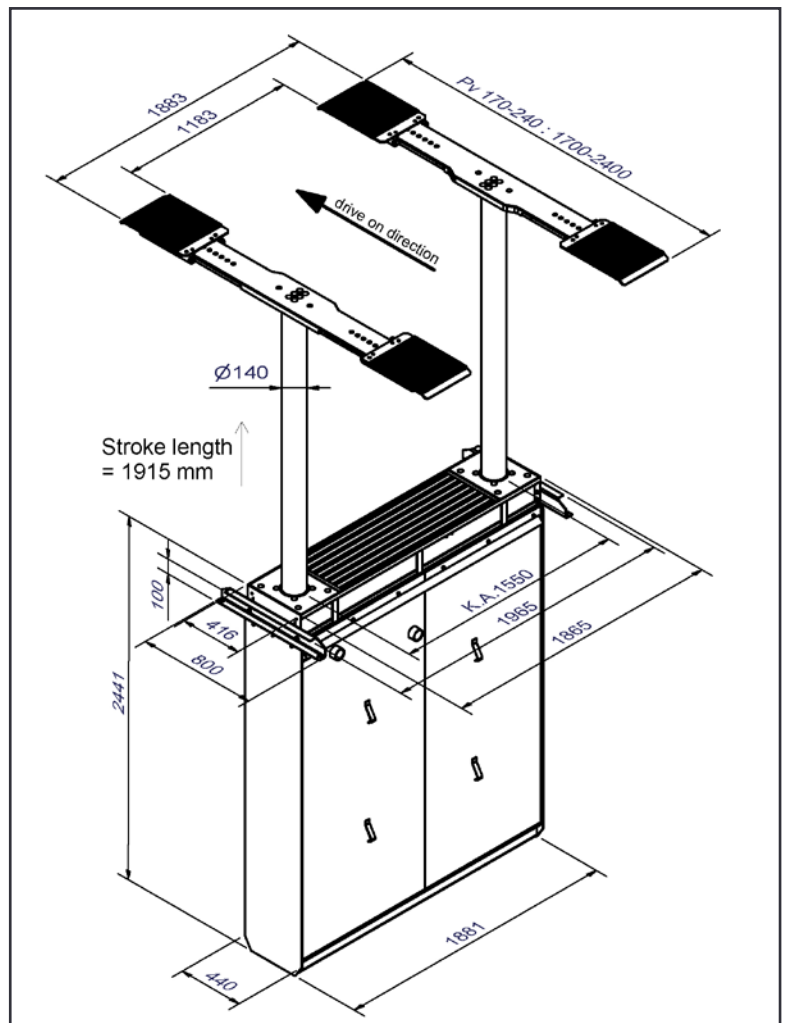

MASTERLIFT
2.35 NXT
SAA 260

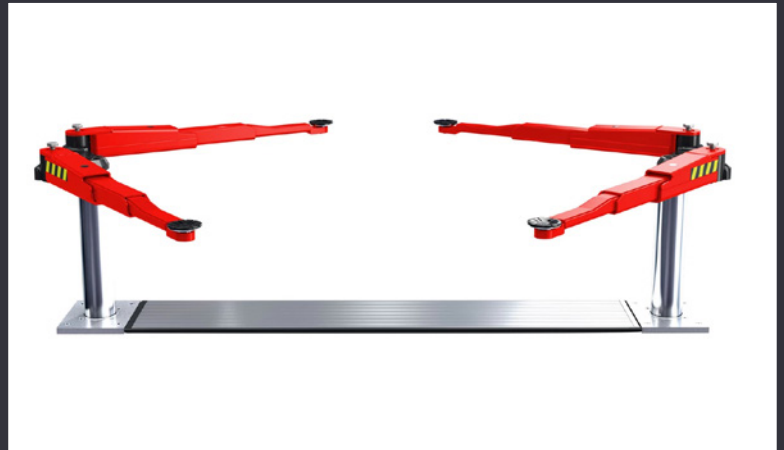

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con bracci sfilabili


APPROVAZIONE
B M W / M I N I
0 8 5 0 2 6 7 3

DATI TECNICI	
Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	2.010 - 2.089 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	2.600 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.000 mm
Altezza min.	95 - 174 mm
Largh. accesso veicolo	2.460 mm
Lungh. bracci min. / max.	658 - 1.313 mm

CARATTERISTICHE:


- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

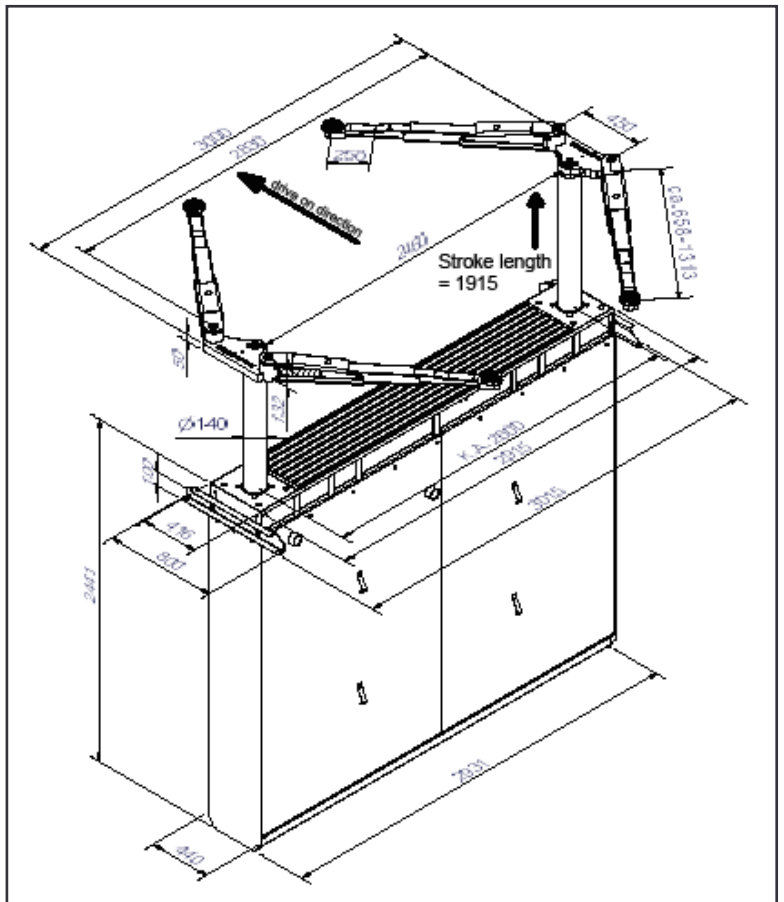

COLORI SPECIALI BMW
- PIASTRA DI BASE: RAL 7016
- BRACCI: RAL 3020 - A SCELTA
CON RIVESTIMENTO KTL

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK IN KA 1550 PV 170-240

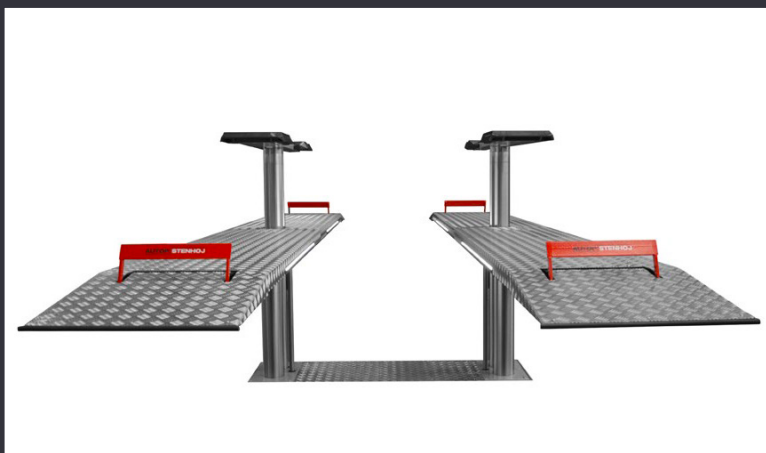


Sollevatore elettroidraulico
a 2 pistoni, con piattaforme
e sollevamento a ruota libera

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 500937

DATI TECNICI	
Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.870 mm
Altezza di lavoro	2.030 mm + tappi
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME	
Lunghezza totale	5.580 mm
Lunghezza utile	4.400 mm
Base di appoggio ruota	~ 3.900 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	95 mm

SUPESTRUTTURA A PEDANE	
Lungh. tot. min./max.	1.700-2.400 mm
Altezza minimo	65 mm

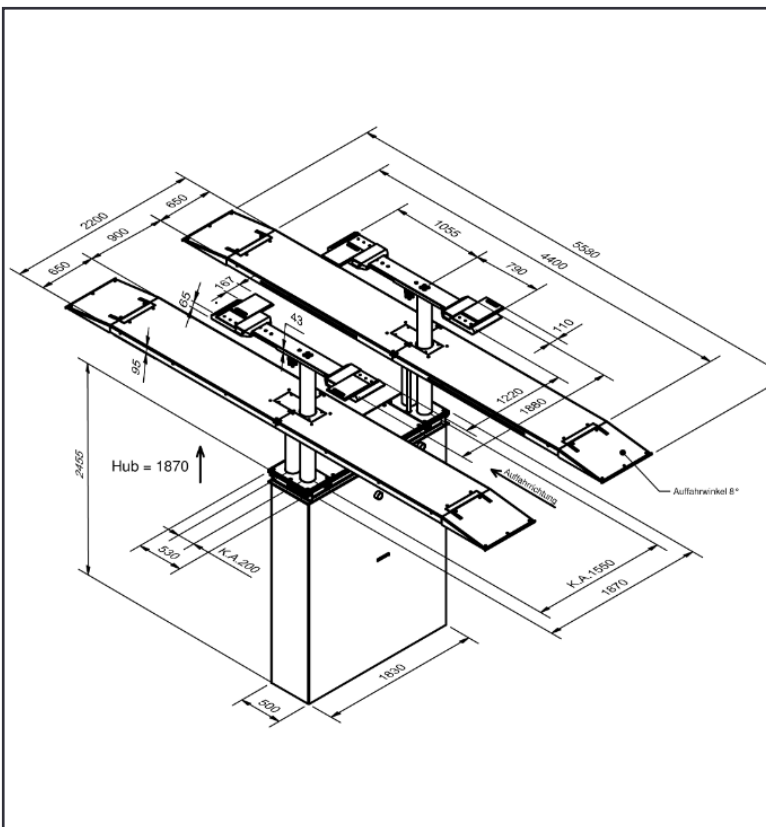

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Supestruttura a piattaforme con rampe di salita e fermi ruota
- Dispositivo a ruota libera:
- Supporti di sollevamento stabili, regolabili in lunghezza
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT 4.55 F 480

Sollevatore elettroidraulico
a 4 pistoni, portata 5,5 t,
con piattaforme



APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 501885


DATI TECNICI	
Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 / 3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME	
Lunghezza utile	4.800 mm
Base di appoggio ruota	4.150 mm
Larghezza piattaforme	650 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CRICCO A FORBICE (OPZIONALE)	
Portata	2.600 Kg
Altezza di sollevamento	250 mm
Movimento	aria idraulico
Posizione sul sollevatore	centro / 790 - 1.460 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindri con cromatura dura
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza

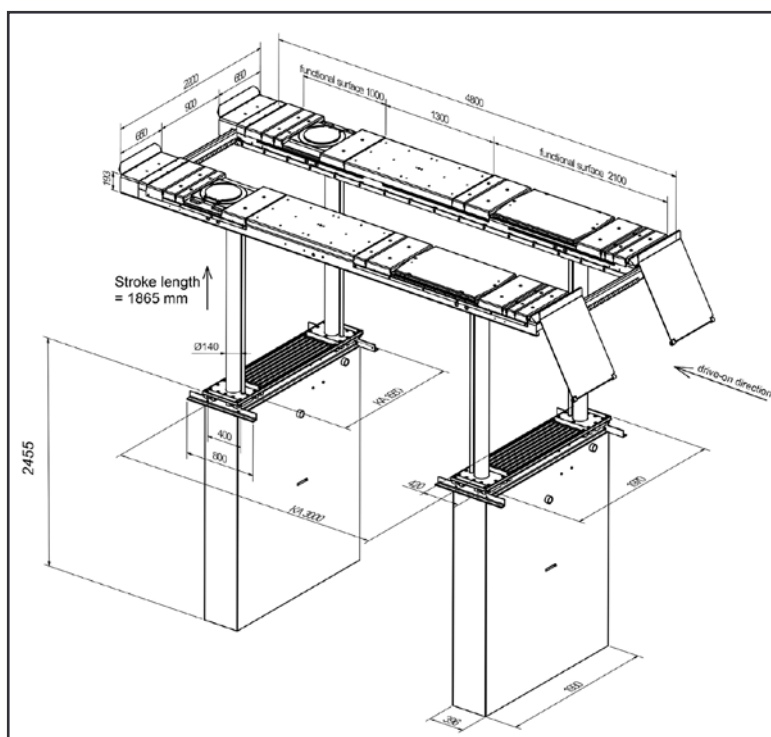

- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Piattaforme con rampe di accesso e fermi ruota
- Piattaforme con tolleranze di soli $\pm 0,5$ mm max in lunghezza e trasversalmente
- Con due rientranze davanti e dietro, nonché distanziali su tutta la lunghezza e fissati lateralmente con bordi in acciaio
- Predisposizione per cricco aria idraulico

COLORI SPECIALI BMW RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 32 F

Sollevatore
elettromeccanico
a 2 colonne, portata 3,2 t

DATI TECNICI


Portata	3.200 kg
Lunghezza corsa	1900 mm
Altezza di lavoro	1.995 - 2.025 mm
Tempo salita/discesa	~ 40 sec.
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A
Motore	2 x 2.8 kW
Altezza minima	95 mm
Larghezza accesso veicolo	2.110-2.310 mm
Larghezza tra le colonne	2.875-3.075 mm
Larghezza totale - bordi esterni colonne	3.300 mm
Larghezza totale - bordi esterni piastre di base	3.120-3.320 mm
Altezza totale colonna	2.706 mm
Altezza max totale incluso portale	4.050 / 4.350 mm

CARATTERISTICHE:

- Installazione asimmetrica delle colonne
- Colonne molto stabili • Realizzati in acciaio di alta qualità da 8 mm • Senza telaio di base
- Due motori • Mandrino laminato a freddo
- Set di dadi in nylon • Carrello con combinazione di cuscinetti tramite blocchi scorrevoli e rulli
- Unità di controllo a pulsante con segnale di allarme
- Arresto superiore programmabile
- Sincronizzazione elettronica • Doppi bracci telescopici anteriori e singoli posteriori telescopici, di serie
- Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci
- Sistema di bloccaggio interno dei bracci
- Altezza minima bassa



APPROVAZIONE
B M W / M I N I
0 8 5 0 0 9 3 4

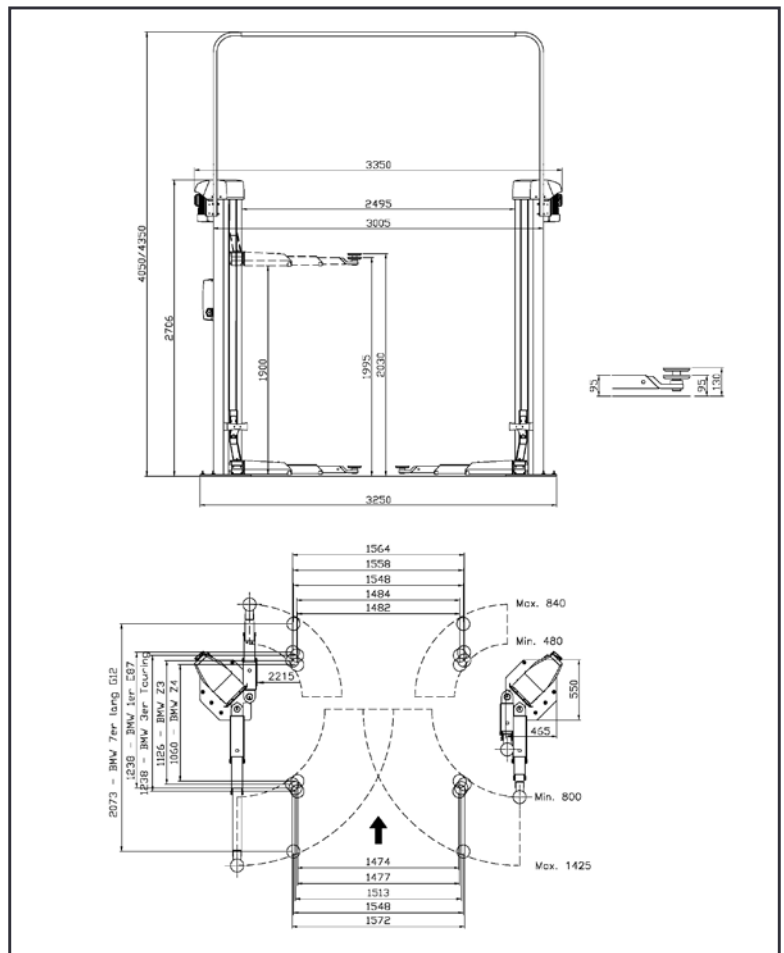

COLORI SPECIALI BMW
BRACCI: RAL 3020
COLONNE: RAL 7016

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.35 F NXT



Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne, portata 3,5 t


DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1900 mm
Altezza di lavoro	1.987-2.012 mm
Tempo salita/discesa	~ 35 sec.
Motore	2 x 2.8 kW
Altezza minima	95 mm
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A
Altezza totale colonne	2713 mm
Altezza totale incluso portale	4.350/5.050 mm
Larghezza accesso veicolo	2.455mm
Larghezza tra le colonne	2.759 mm
Larghezza totale fuori dalle piastre di base	3.500 mm
Largh. tot. fuori dalle colonne	3.300 mm
Lung. braccio ant. min./max.	586 - 1.189 mm
Lung. braccio post. min./max.	927 - 1.551 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne asimmetriche, i veicoli possono essere posizionati nella zona posteriore dello spazio di lavoro, per un migliore angolo di apertura della porta
- Colonne saldate molto stabili
- Senza telaio di base
- Due potenti motori elettrici
- Mandrini laminati a freddo per una lunga durata
- Set di dadi in nylon per una lunga durata
- Carrello con 6 ruote di guida e cuscinetti a rulli esenti da lubrificazione, per un attrito molto basso
- Fermaporta montato su carrello
- Sistema di ostruzione per arrestare il sollevatore quando colpisce un ostacolo
- Unità di comando a pulsante con segnalazione di allarme
- Finecorsa programmabile per arresto dall'alto e arresto CE
- Sincronizzazione elettronica tramite confronto degli impulsi su entrambe le colonne

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
08 50 10 67

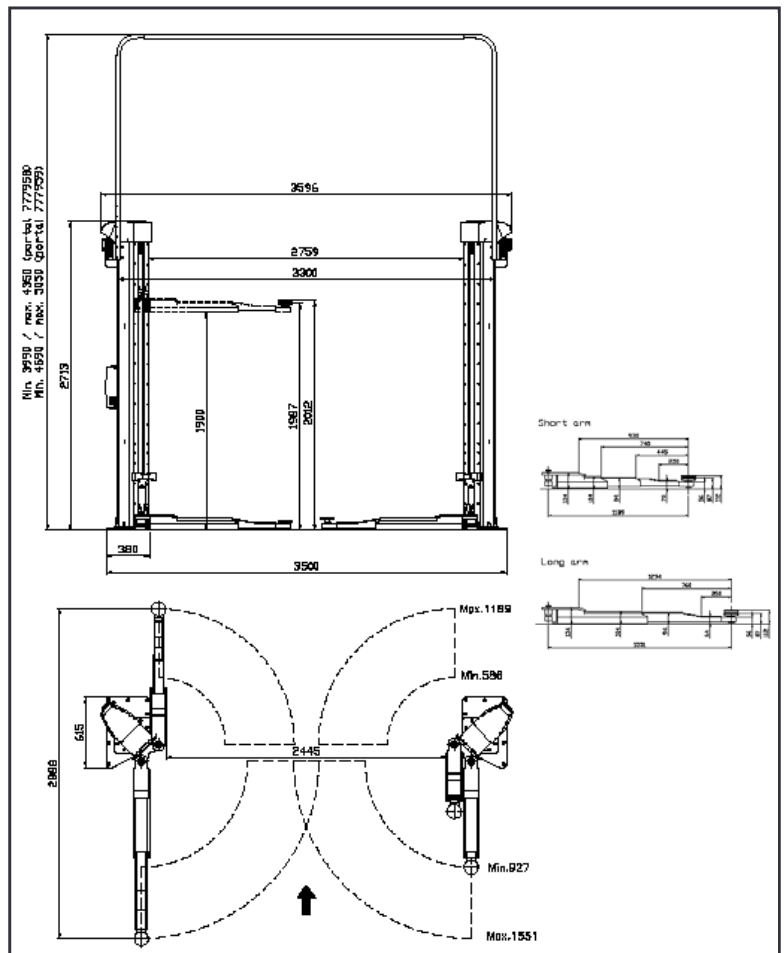

COLORI SPECIALI BMW
BRACCI: RAL 3020
COLONNE: RAL 7016

MAJOR 4030-44 WL DLX



Sollevatore elettroidraulico
a 4 colonne con portata 4 t

DATI TECNICI

Portata	4.000 kg
Altezza di sollevamento	1.670 mm
Altezza di lavoro	1.860 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Potenza	3 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A


PIATTAFORME

Lunghezza totale	4.840 mm
Larghezza piattaforma	680 mm
Lunghezza utile piattaforme	4.400 mm
Altezza	2.233 mm
Base ruota, min. - max.	variable
Distanza tra le piattaforme	930 mm
Altezza rampe di salita	190 mm
Larghezza tra le colonne	3.000 mm
Largh. totale fuori base colonne	3.432 mm

CARATTERISTICHE:

- Sistema di freni eccentrici integrato • Valvola di arresto di emergenza • Sistema di ostruzione • Sistema di parcheggio pneumatico regolabile in altezza
- Gruppo pompa con motore immerso e centralina sulla colonna posteriore sinistro • Pulsantiera di comando con segnalazione di allarme • Discesa graduale per gli ultimi 150 mm dal pavimento • Cilindro idraulico sotto la piattaforma sinistra • Sollevamento e discesa tramite cavi • Valvola di discesa di emergenza • Una piattaforma mobile di serie • Piattaforme predisposte per cricco ausiliario AUTOPSTENHOJ • Piattaforme su traversa stabile

APPROVAZIONE
B M W / M I N I
0 8 5 0 0 9 3 8

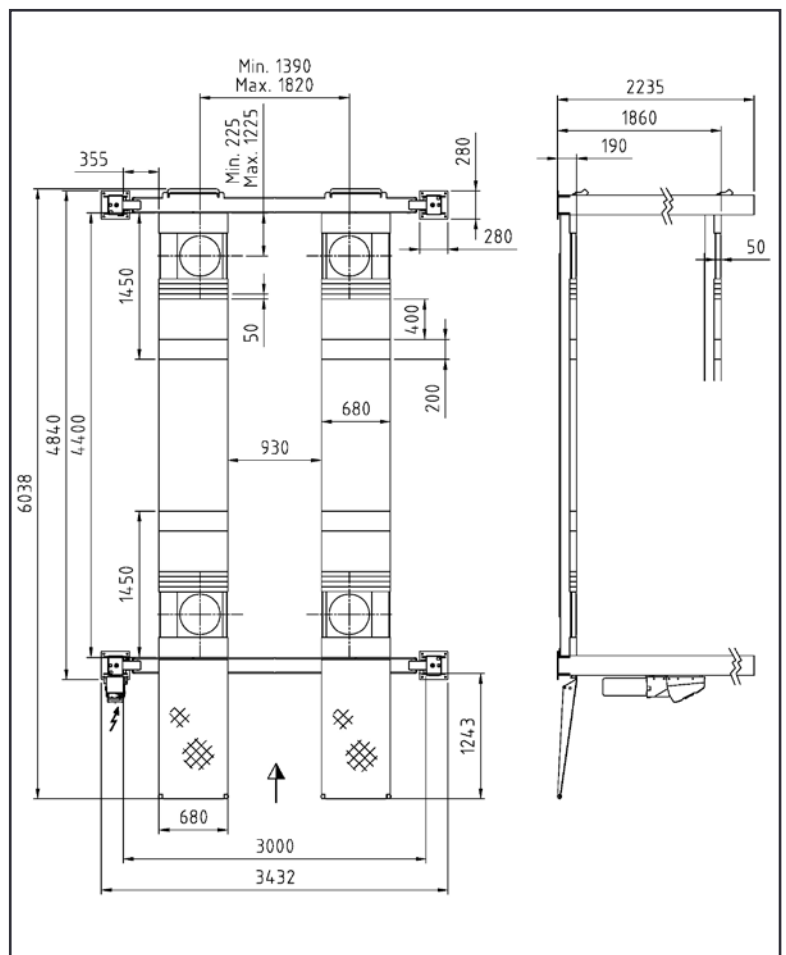

COLORI SPECIALI
PIATTAFORME E COLONNE: RAL 7016
RAMPE: RAL 3020

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAGIX 35 DS II

Ponte sollevatore a forbice
elettroidraulico, portata 3,5 t

DATI TECNICI


Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1923 mm
Altezza di lavoro	2023 mm / 1923 mm + tamponi in gomma
Tempo di salita / discesa	40 / 38 sec.
Motore	2.2 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16A
Distanza raccomandata sollevatore / colonna di controllo	0.8 - 2 m

PIATTAFORME A FORBICE

Lunghezza piattaforme	1480 - 2200 mm
Larghezza piattaforme	625 mm
Altezza piattaforma	Sopra pavimento: ≤ 100 mm Incassato: 0 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm (raccomandata)
Profondità incasso	Sopra pavimento: 0 mm A incasso: 100 mm



APPROVAZIONE B M W / M I N I 0 8 5 0 1 8 8 4

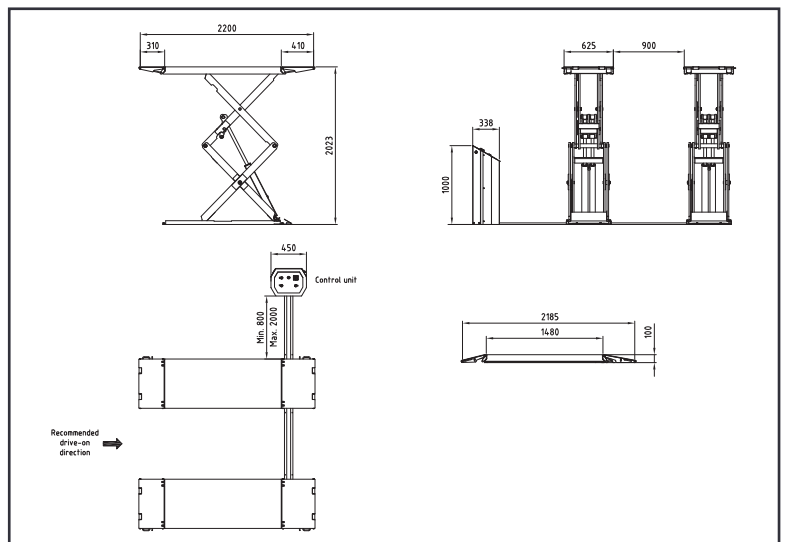

COLORI SPECIALI FORBICE E PIATTAFORME
VAS RAL 7016, RAMPE RAL 3020

CARATTERISTICHE:

- Gamma di sollevamento ottimale dalle piccole autovetture a VW T6 passo corto / BMW Serie 7 lungo e SUV.
- Altezza complessiva ridotta di soli ≤100 mm
- Altezza di sollevamento ridotta
- Altezza di lavoro superiore a 2 metri

- Non richiede aria compressa o cricchetto di sicurezza
- Cuscinetti scorrevoli in teflon esenti da lubrificazione in tutti i giunti
- Stabile struttura a forbice che garantisce un'elevata stabilità laterale
- Sincronizzazione è monitorata elettronicamente

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

APPROVAZIONE BMW / MINI BMW81502912

Supported by:



Federal Ministry
for Economic Affairs
and Energy

on the basis of a decision
by the German Bundestag



- Unità mobile di manutenzione freni con serbatoio integrato da 15 litri per liquido freni DOT
- Per tutte le autovetture, i camion e i motocicli
- Pressione di flusso doppia adattata ai moderni requisiti del sistema frenante
- Sostituzione del liquido freni; lavaggio, spurgo e riempimento di sistemi ABS, ESP, EDS, SBC e frizione

ROMESS SPURGOFRENI S 16 RoTWIN

Art. 1660

BMW-Approvazione - BMW81502912

ROMESS® SE 30-60 A10

RoTWIN
by Romess



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto



**APPROVAZIONE
BMW / MINI
BMW81502907**

- Per contenitori originali da 30 a 60 litri
- L'elevata pressione di flusso assicura la pulizia completa dei sistemi
- Facile da maneggiare grazie alla costruzione stabile e leggera

**ROMESS
SPURGOFRENI
SE 30-60 A10 RoTWIN**

Art. 1760

BMW-Approvazione- BMW81502907



Pat. pend. DE 10 2008 012128
Pat. pend. DE 10 2008 016045

- Livella per bilanciamento sterzo con misurazione di inclinazione elettronica
- Applicazione auto centrante con 4 rulli di supporto
- Interfaccia USB
- Batterie ricaricabili al litio

Livella per bilanciamento sterzo RNW 2009

Cod. art. 20090-10

Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto



GbrM / Utility pat. DE 10 2005 059 068
Pat. EP 1 795 494

- Nuova tecnologia RoTWIN brevettata
- Portatile e versatile
- Disponibile con serbatoio o per contenitori originali
- Disponibile con o senza sistema di predrenaggio
- Controllo della pressione infinitamente variabile
- Spegnimento automatico
- Compreso display di livello / indicazione di errore

Unità spurgo freni BW 1408 RoTWIN

Articolo R1415

NUOVA SEDE **PENSKE**
AUDI ZENTRUM BOLOGNA



ENTRA IN OFFICINA CON
Google Street View



DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
☎ +39 0546/81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403
🏠 www.dtssrl.it ✉ sales@dtssrl.it