



APPROVAZIONI

BMW MINI • MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN GROUP



Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
ISO 9001:2015
certificato da Tuv Süd Italia

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

ROMESS®

FLACO®
Innovative Fluid Systeme

Alesco®

BALZER®
Grubensysteme

AVL
D I T E S T

Evel
www.evelsrl.it

BL INNOVARE

DTS S.R.L. opera dal 1997 nel settore della riparazione auto, veicoli commerciali ed industriali e principalmente nella realizzazione completa del reparto officina di concessionarie.

Seguiamo i nostri clienti per tutto il flusso del lavoro con: consulenza, progettazione, messa in funzione e manutenzione.

Per la **realizzazione** di un progetto ci avvaliamo di tecnologie all'avanguardia per individuare il miglior compromesso di ottimizzazione degli spazi lavorativi. Viene costruito in 3D il reparto autofficina completo di tutti gli elementi per consentirvi di vedere in anteprima l'esatto posizionamento di tutte le attrezzature.

La **messa in funzione** delle macchine viene fatta a regola d'arte da personale altamente specializzato ed effettuiamo **programmi di manutenzione** personalizzati per mantenere efficienti e a norma di legge le nostre attrezzature.



Nel 2015 abbiamo ottenuto da parte di TÜV Italia, la **Certificazione per il Sistema di Gestione Qualità** secondo la norma ISO 9001:2008 e successivamente alla 9001:2015. Questo è un traguardo per noi molto importante perché sancisce la nostra continua ricerca del miglioramento per rendere sempre più efficienti i nostri servizi e soddisfare i nostri clienti.

Siamo rivenditori esclusivisti Autopstenhoj (ponti sollevatori), Romess (spurgo freni e strumenti di servizio), Alesco (riscaldatori a induzione), Balzer (fosse da ispezione), Flaco (dispositivi di riempimento olio e AdBlue) e AVL DITEST (sistemi diagnostici).

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ





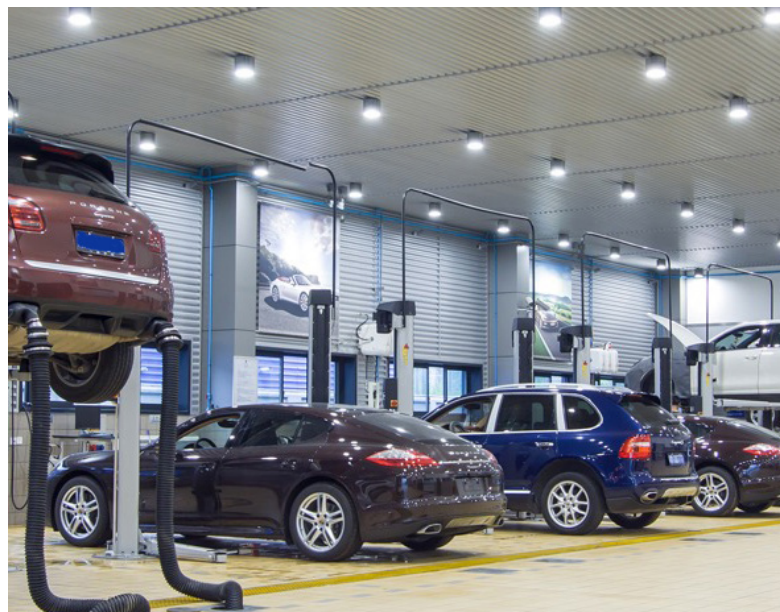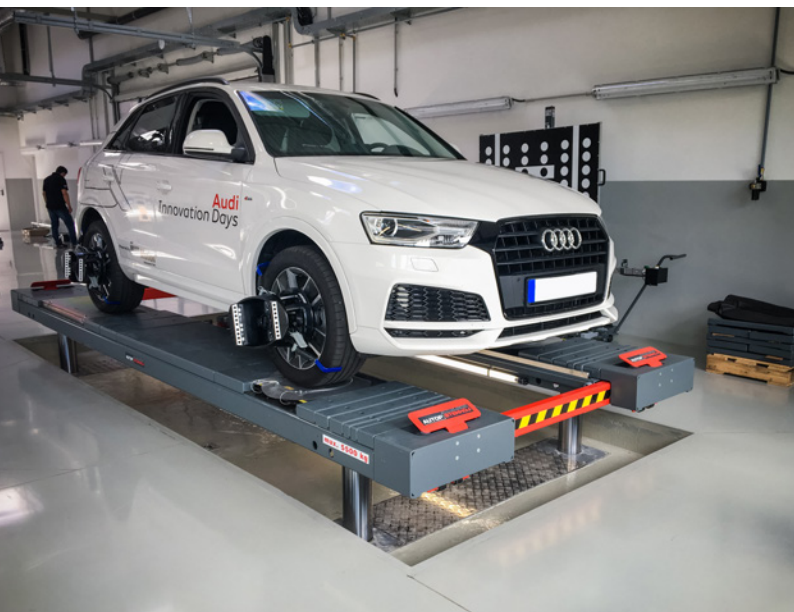

SOLOLIFT 1.35 PV 160-220 XY CYL. Ø 213

Sollevatore elettroidraulico
a singolo pistone, portata 3,5 t,
supporti di sollevamento
a piattaforme

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.910 mm
Altezza di lavoro	1.975 mm + tappi
Diametro cilindro	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Motori	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME


Lungh. totale min. - max.	~ 1,600 - 2,200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile autoportante
- Cilindro cromato duro
- Elevata stabilità (Cil. Ø213mm)
- Dispositivo antirotazione integrato
- Elemento di guida anticorrosione
- Gruppo pompa con motore immerso per montaggio a parete
- Olio idraulico
- Discesa pneumatica di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Segnale di allarme / CE-stop
- Tamponi rivestiti in gomma antiscivolo
- Altezza minima bassa

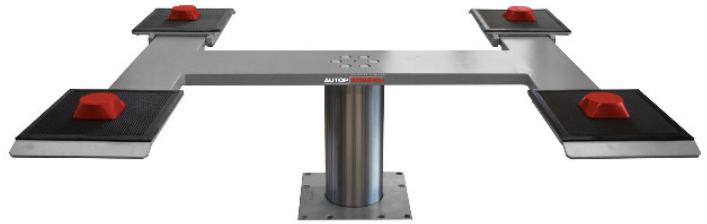

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 781 007

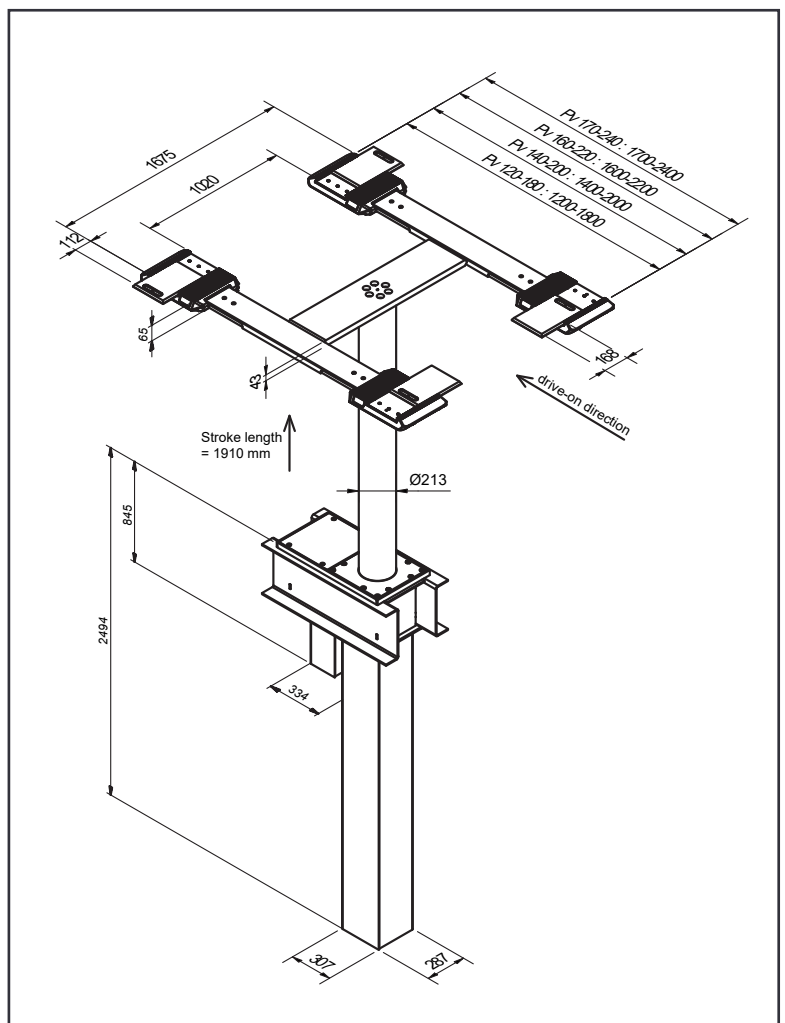

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 - GRIGIO BASALTO

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SOLOLIFT 1.35 SAA



Sollevatore elettroidraulico
a un pistone, portata 3,5 t,
superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS781 005A

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.910 mm
Altezza di lavoro	2.005 - 2.084 mm
Diametro cilindro	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Motori	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Lungh. bracci, min. - max.	636 - 1,290 mm
Altezza minima	94 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile autoportante
- Cilindro cromato duro
- Elevata stabilità (Cyl.-Ø213mm)
- Dispositivo antirotazione integrato
- Elementi di guida esenti da corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso per installazione a pavimento
- Olio idraulico
- Discesa pneumatica di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Segnale di allarme / CE-stop
- Doppi bracci telescopici
- Sistema interno di bloccaggio braccio
- Altezza minima ridotta

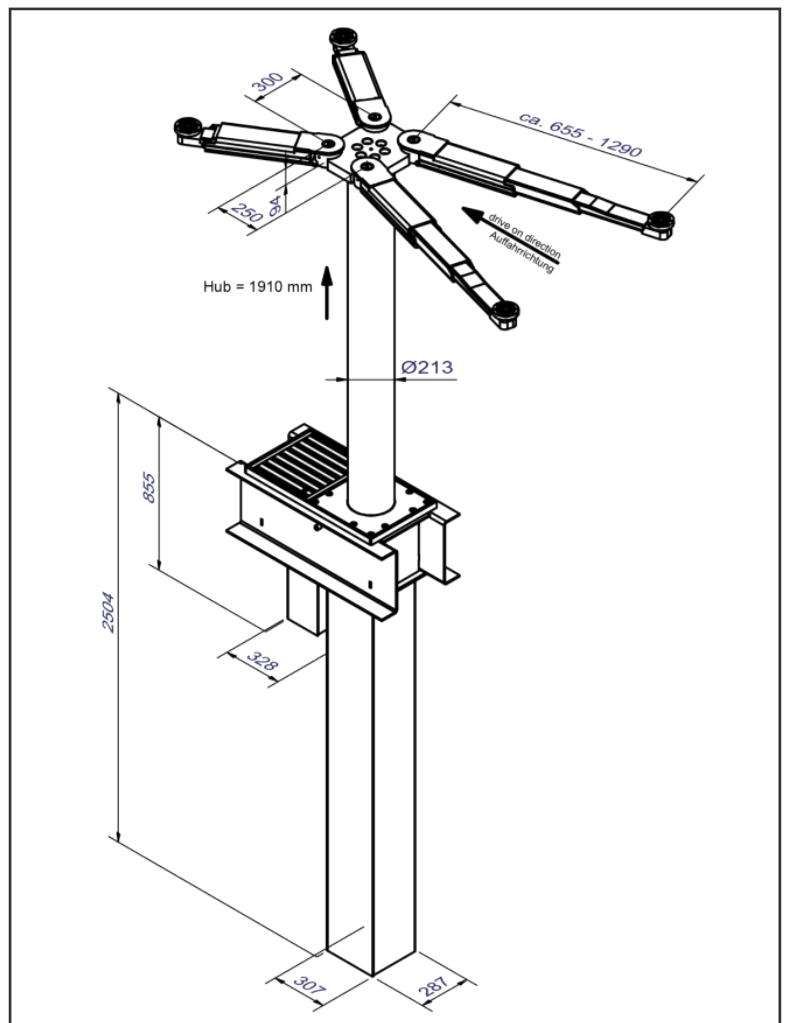

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 - GRIGIO BASALTO

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SOLOLIFT 1.35 FV UNI



Sollevatore elettroidraulico
a singolo pistone, portata 3,5 t,
superstruttura con lame
di sollevamento

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS781 009**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.910 mm
Altezza di lavoro	1.930 mm
Diametro cilindri	213 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.650 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA UNI

Lunghezza totale	4.658 mm
Base ruota	1.600 - 3.900 mm
Largh. accesso veicolo	1.050 / 2.106 mm
Altezza minima	20 / 80 mm

CARATTERISTICHE:

- Pistone cromato duro con elevata stabilità (Ø213mm) • Dispositivo antirotazione integrato
- Elemento di guida anticorrosione
- Abbassamento di emergenza pneumatico
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Segnale di allarme / arresto CE
- Superstruttura zincata a caldo con lame di sollevamento sul pavimento • Adattamento a vari passi ruota tramite riposizionamento delle lame di sollevamento • Altezza minima bassa

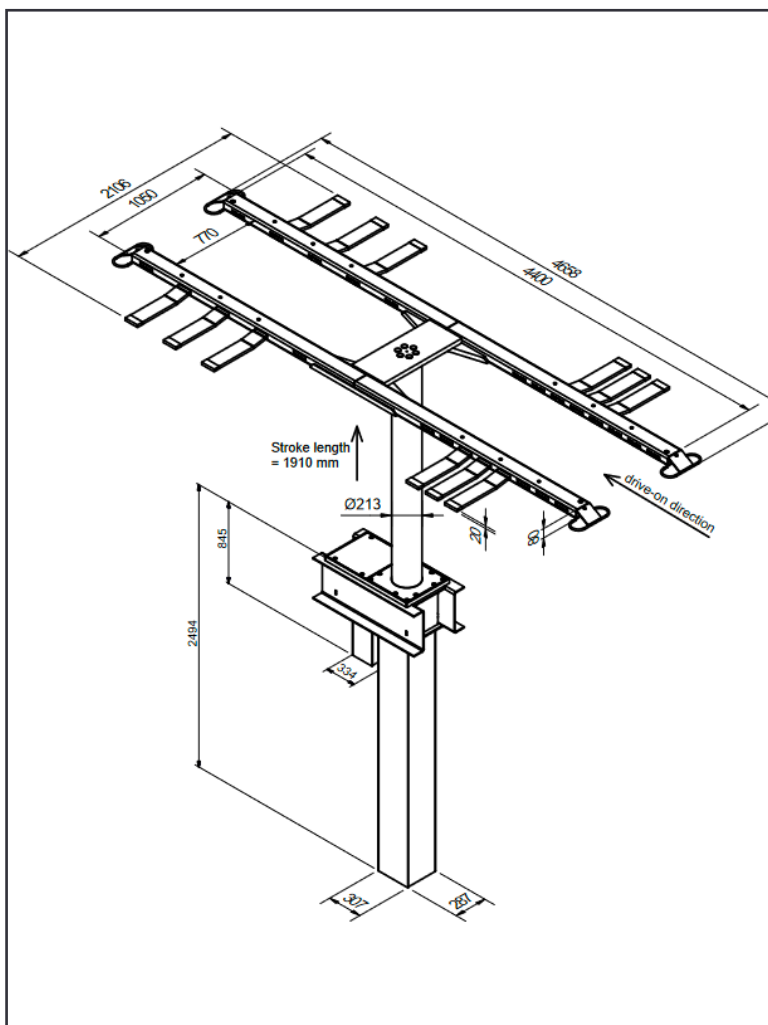

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 NXT PV 160-220 XY



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con piattaforme
di riparazione

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 5246A**

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	1.980 mm + tappi
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lung. totale min/max	1.600 - 2.200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- Piattaforme zincate e verniciate
- Piattaforme con funzione XY
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

COLORI SPECIALI VAS RAL 9006

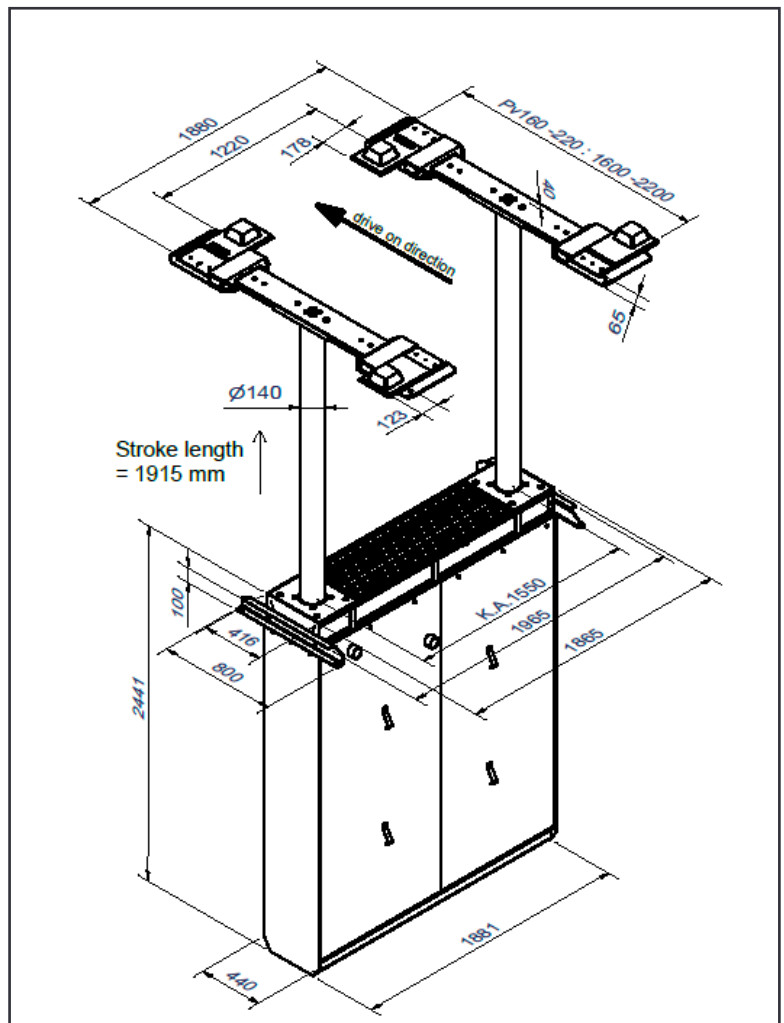

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MASTERLIFT 2.35 NXT SAA 260



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con supestruttura a bracci

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS782003A**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	2.010 - 2.089 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	2.600 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.000 mm
Altezza minima	95-174 mm
Larg. accesso veicolo	2.460 mm
Lung. bracci min./max.	658-1.313 mm

CARATTERISTICHE:

- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima molto ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

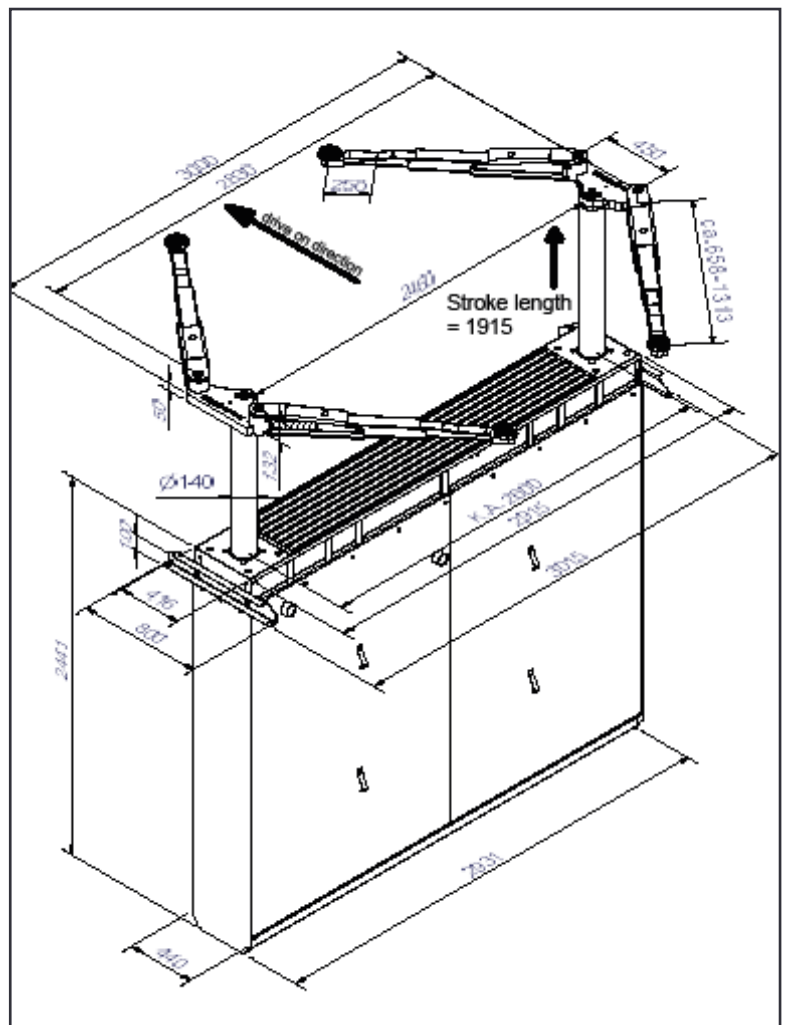

MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN PD 1550



Ponte sollevatore elettroidraulico a quattro pistoni, con piattaforme e sollevamento a ruota libera con supporti di sollevamento piani

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS782019A**

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.870 mm
Altezza di lavoro	1.965 mm + tappi
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	14 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lunghezza totale	5.580 mm
Lungh. utile pedane	4.400 mm
Base ruota	~ 3.900 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	95 mm

SUPERSTRUTTURA PV

Altezza di sollevamento	2.030 mm + tappi
Lunghezza totale	1.600-2.200 mm
Altezza minima	65 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza

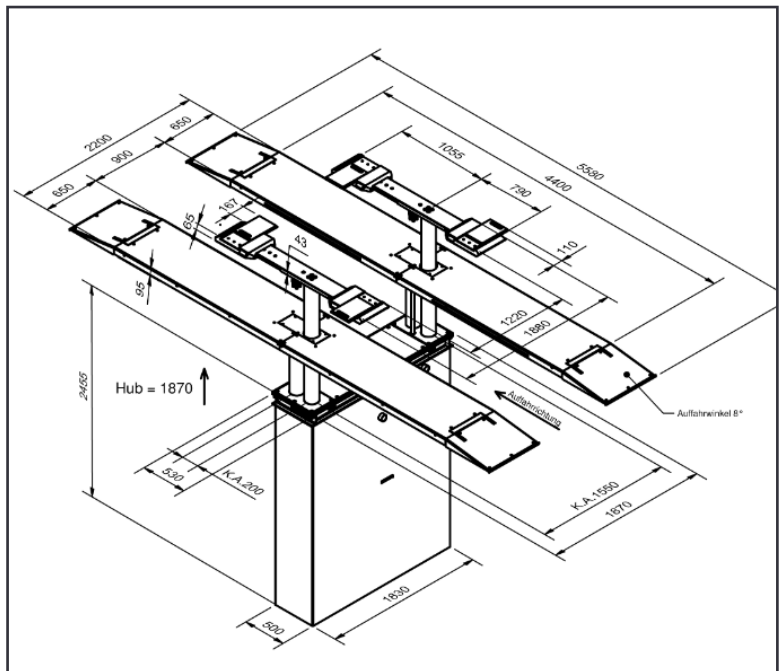

- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici incluso illuminazione a led e dispositivo XY
- Basso angolo di guida (<8 °), perfetto per le auto sportive
- Dispositivo a ruota libera Pv.
- Supporti di sollevamento stabili, regolabili in lunghezza
- Cuscinetti antiscivolo rivestiti in gomma
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.55 SAA 230



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782035A

DATI TECNICI


Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	1.958 - 2.005 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.150 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.500 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	1.930 mm
Lungh. bracci min./max	852 - 1.725 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici doppi
- Sistema di bloccaggio del braccio interno
- Altezza minima bassa

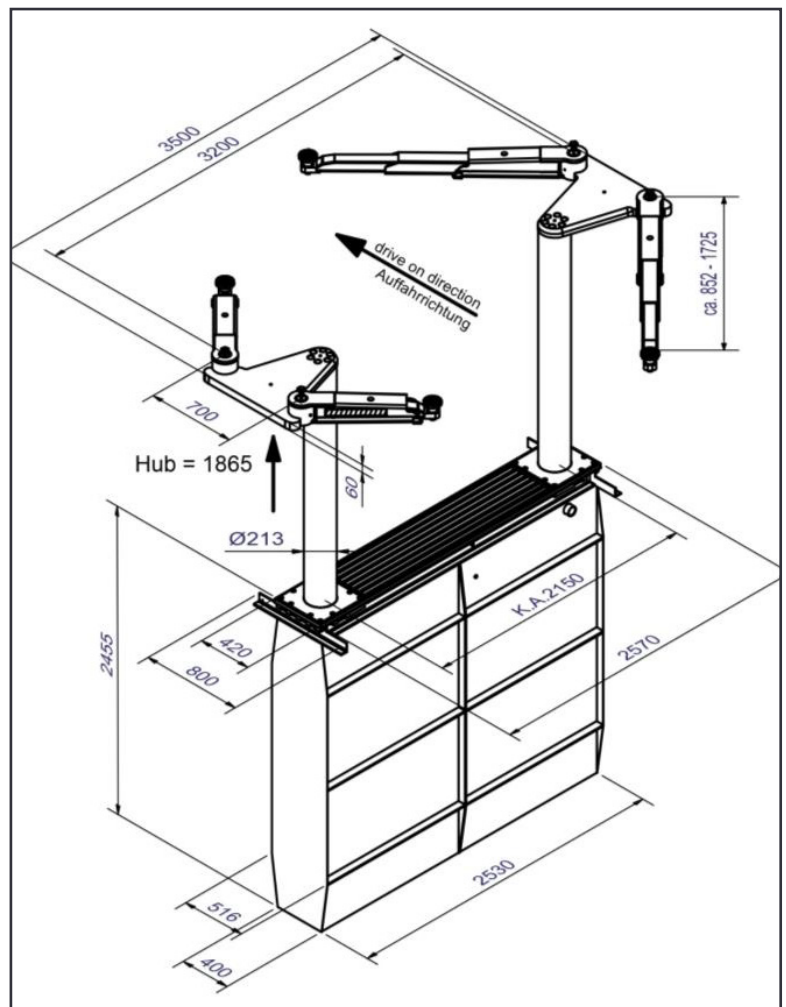

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.55 SAA 265




Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782037A

DATI TECNICI	
Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	1.958 - 2.005 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A
SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.500 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lungh. bracci min./max	852 - 1.725 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici doppi
- Sistema di bloccaggio del braccio interno
- Altezza minima bassa
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica

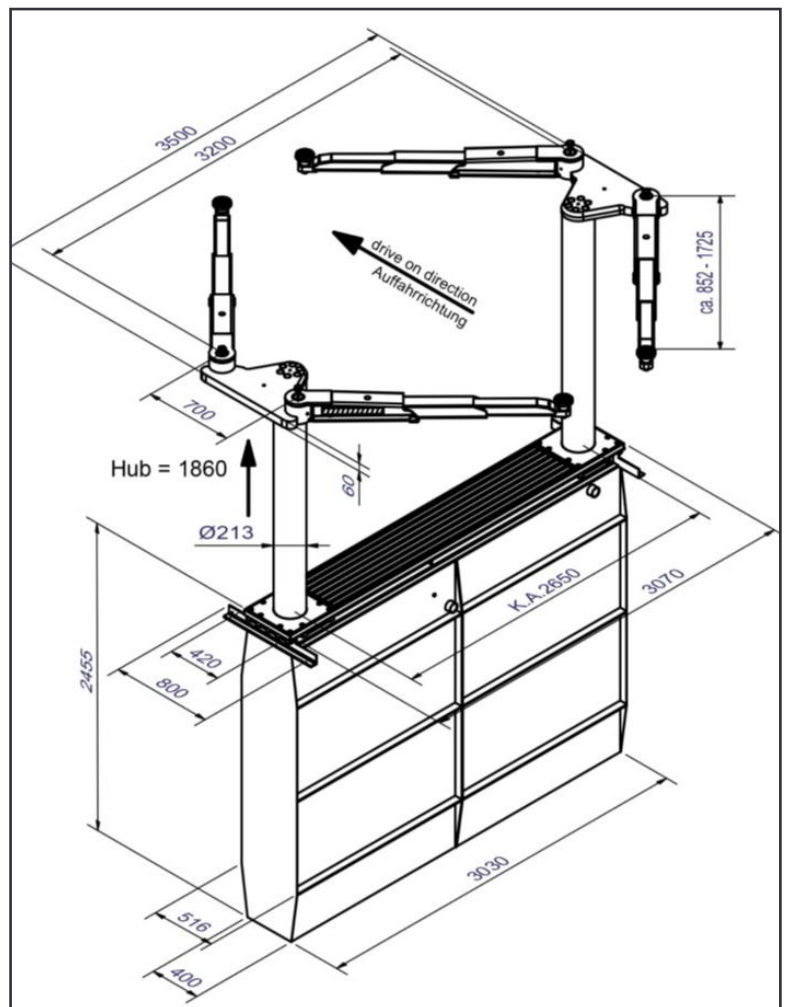

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 SAAA 230



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato
con superstruttura a bracci regolabili

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 782 049**

DATI TECNICI


Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.150 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.350 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	1.930 mm
Lungh. bracci min./max	770 - 1.640 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Altezza minima bassa

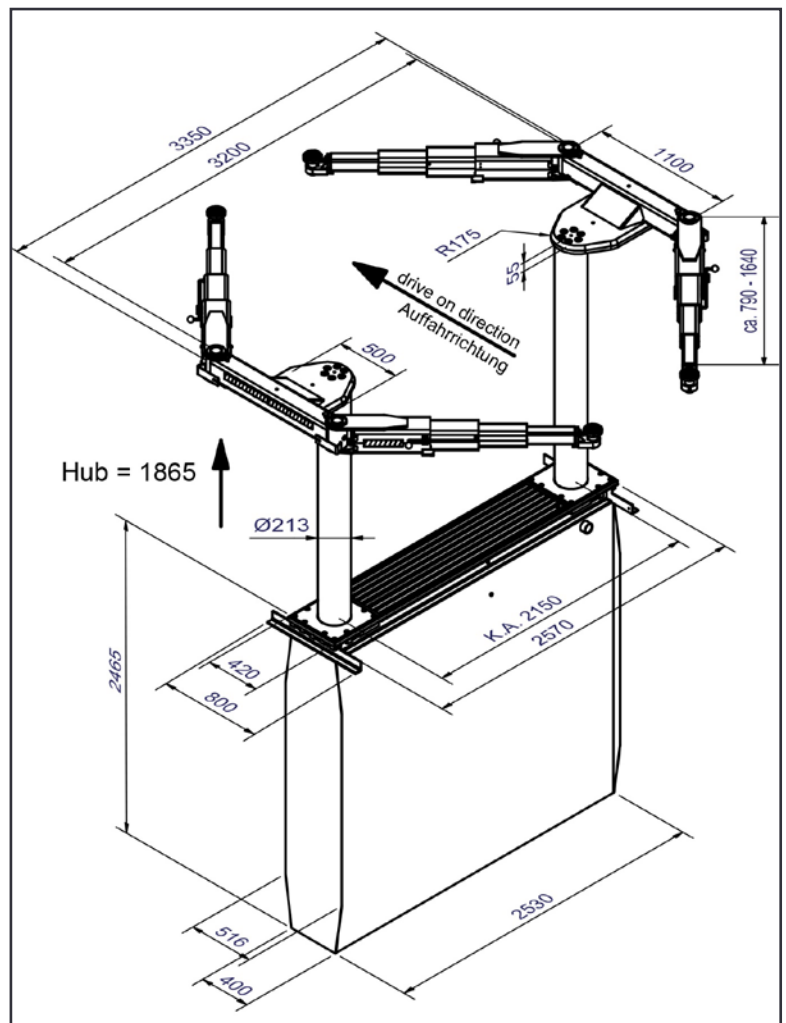

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 F550



Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone con piattaforme

DATI TECNICI

Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.860 mm
Altezza di lavoro	2.040 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lunghezza totale	~ 6.800 mm
Lungh. utile pedane	5.500 mm
Base ruota	~ 5.000 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	180 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Pulsantiera programmabile
- Grande stabilità, anche in caso di distribuzione irregolare del peso; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici


APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 782 031

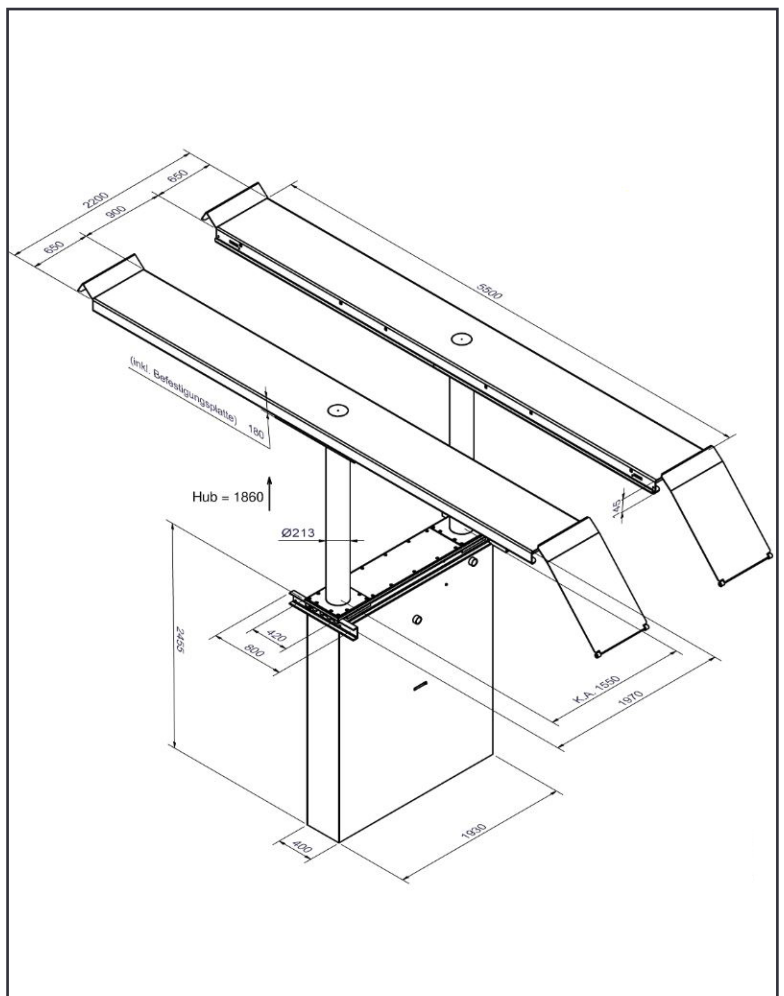

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 2.65 SAAA 265

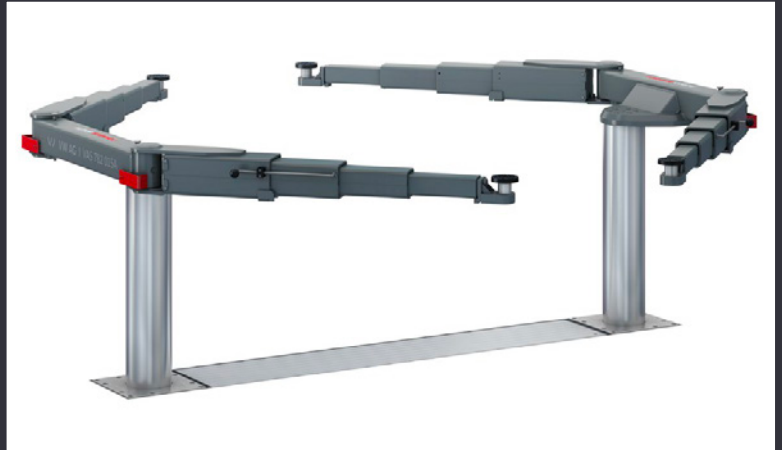

Ponte sollevatore elettroidraulico
a doppio pistone interrato con
superstruttura a bracci regolabili

DATI TECNICI

Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	2.650 mm
Tempo di salita / discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.350 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Largh. accesso veicolo	2.430 mm
Lungh. bracci min./max	770 - 1.640 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Grande stabilità, anche con distribuzione del peso irregolare; grazie al diametro del cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Altezza minima bassa
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nell'unità idraulica

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 782015A

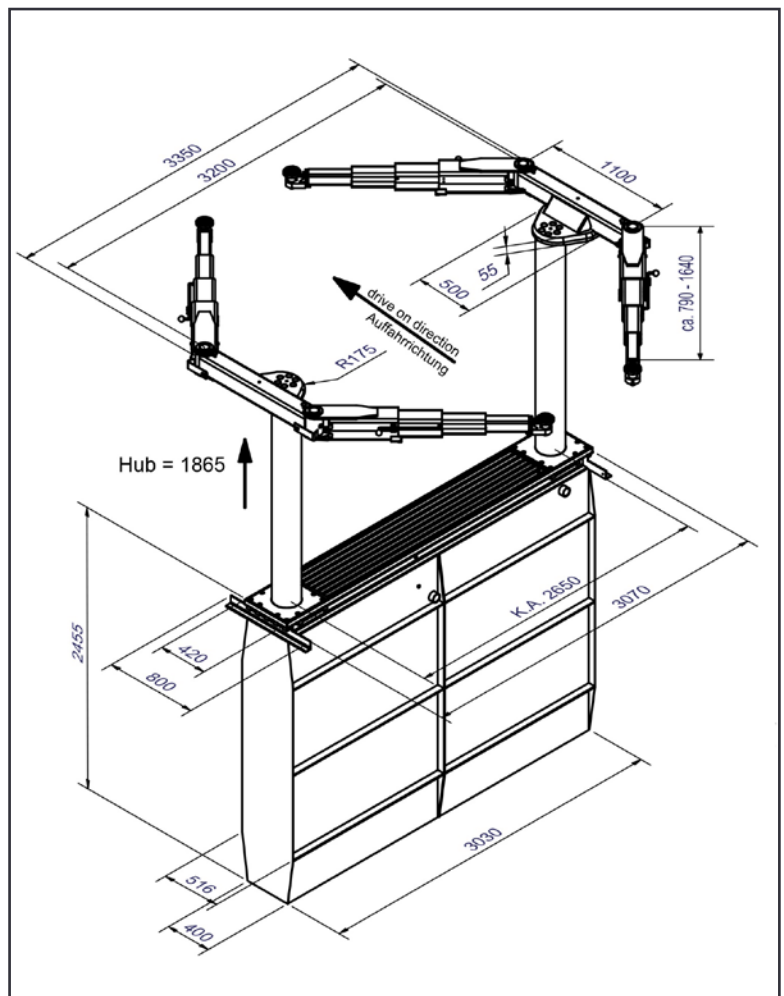

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

BIGLIFT 4.55 COMBI



Ponte sollevatore elettroidraulico
a otto pistoni, con pedane
e sollevamento a ruota libera con bracci

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS782027A

DATI TECNICI

Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.895 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	8 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.240 - 1.850 mm
Tempo di salita / discesa	~ 38 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	3 kW
Olio idraulico	20 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE


Lunghezza totale	~ 6.800 mm
Lungh. utile pedane	5.500 mm
Base ruota	~ 5.000 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	165 mm

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Larghezza totale	3.134 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Lungh. bracci min./max	715 - 1.410 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- Cilindro cromato duro
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione

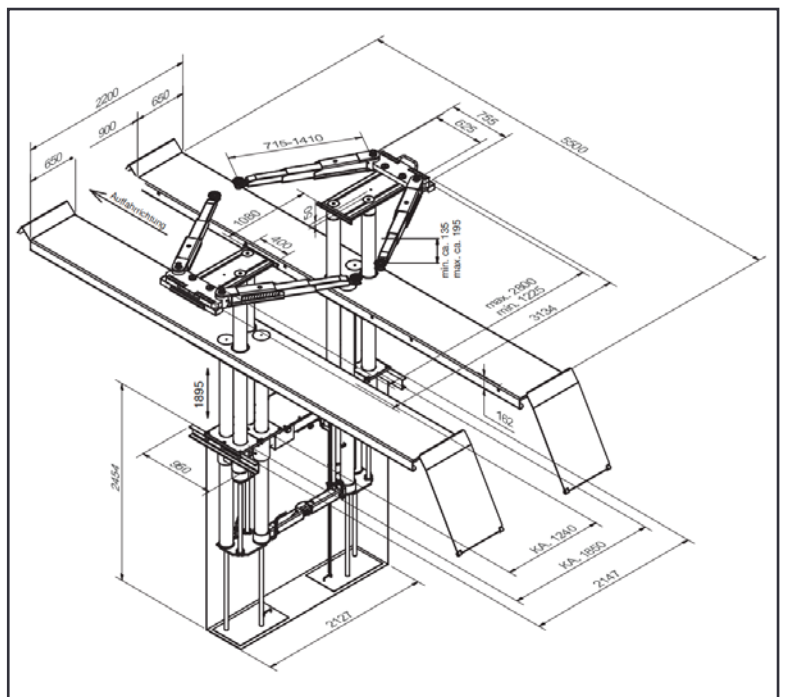

- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile.
- Grande stabilità, anche con distribuzione dei pesi irregolare (tutti e 4 i cilindri in funzione)
- Una serie di piattaforme con rampe e fermate motrici
- Doppi bracci telescopici, sistema di bloccaggio del braccio interno regolabile trasversalmente
- Altezza minima bassa

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT

4.55 F550

ALLINEAMENTO RUOTE



Ponte sollevatore elettroidraulico
a quattro pistoni con piattaforme

DATI TECNICI

Portata	5.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	1.550/3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A


SUPERSTRUTTURA A PEDANE

Lungh. utile pedana	5.500 mm
Base ruota	4.850 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindri cromato duro
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Un set di piattaforme con rampe di salita e fermi ruota

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 783 011

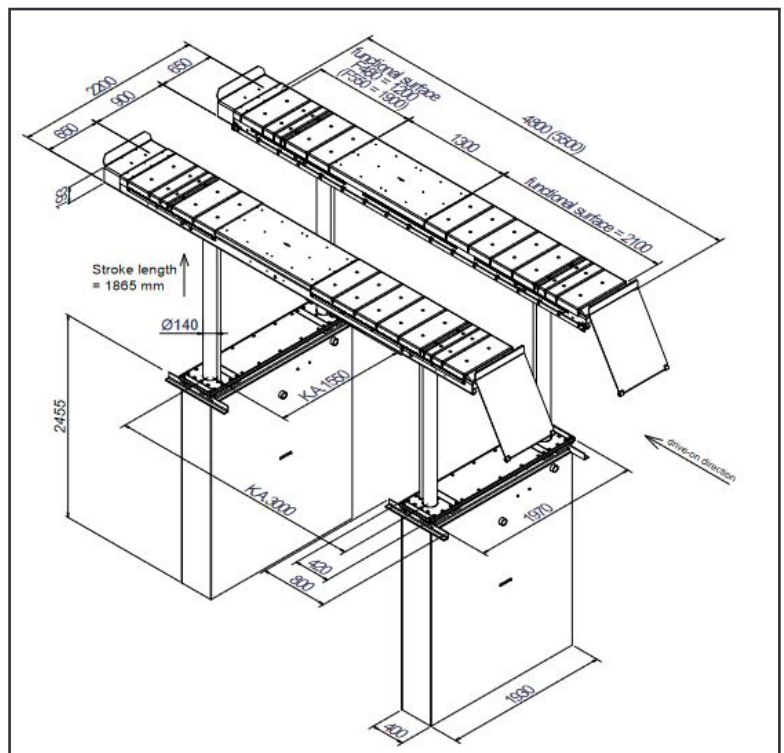

- Piattaforme con tolleranze di soli max $\pm 0,5$ mm di lunghezza e trasversali
- Completo di due incavi anteriori e posteriori, oltre a distanziali che coprono l'intera lunghezza e fissati da spigoli in acciaio sui lati

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

SHARKLIFT

4.65 F550

ALLINEAMENTO RUOTE



Ponte sollevatore elettroidraulico
a quattro pistoncini interrati, con piattaforme


APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 783 007

DATI TECNICI	
Portata	6.500 kg
Altezza di sollevamento	1.865 mm
Altezza di lavoro	2.060 mm
Diametro cilindri	4 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	1.550/3.000 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Potenza	2 x 3 kW
Olio idraulico	18 l
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A PEDANE	
Lungh. utile pedana	5.500 mm
Base ruota	4.850 mm
Larghezza pedana	650 mm
Distanza tra le pedane	900 mm
Altezza rampe di salita	195 mm

CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio impermeabile
- 2 unità idrauliche separate con cilindro cromato duro
- Sincronizzazione elettronica tra le unità idrauliche e arresto superiore preprogrammato
- Sincronizzazione flessibile e sistema di sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Abbassamento pneumatico di emergenza
- Unità di controllo a pulsante programmabile
- Un set di piattaforme con rampe di salita e fermi ruota

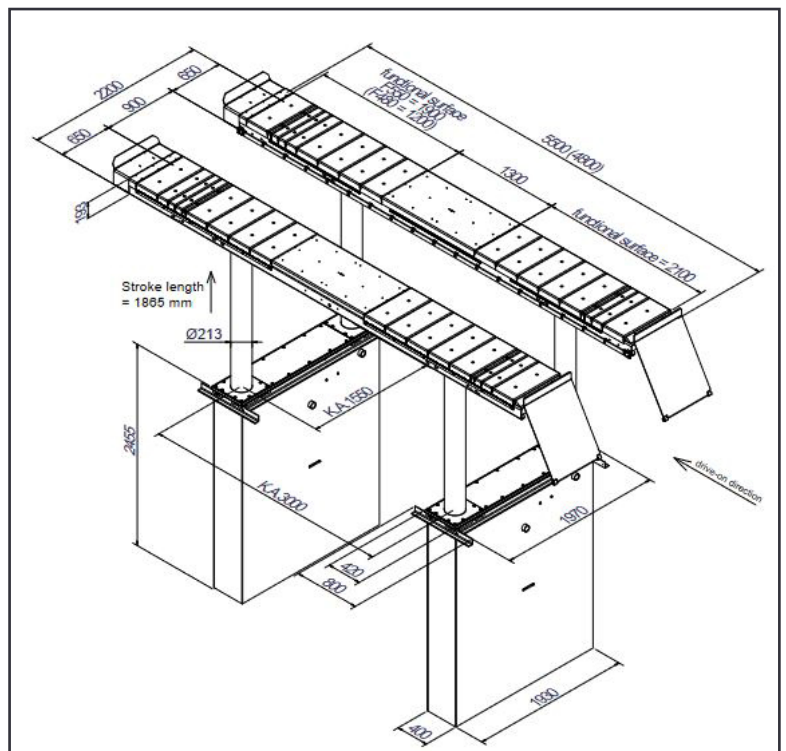

- Piattaforme con tolleranze di soli max $\pm 0,5$ mm di lunghezza e trasversali
- Completo di due incavi anteriori e posteriori, oltre a distanziali che coprono l'intera lunghezza e fissati da spigoli in acciaio sui lati

COLORI SPECIALI VAS RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAGIX 35 DS II



Ponte sollevatore a forbice
elettroidraulico, portata 3,5 t

DATI TECNICI

Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.923 mm
Altezza di lavoro	2.023 mm / 1.923 mm + tamponi in gomma
Tempo di salita / discesa	40 / 38 sec.
Motore	2.2 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 16A


PIATTAFORME A FORBICE

Lunghezza piattaforme	1.480 - 2.200 mm
Larghezza piattaforme	625 mm
Max distanza sollevatore / colonna di controlli	2m
Altezza minima	Sopra pavimento: ≤ 100 mm A incasso: 0 mm
Profondità incasso	Sopra pavimento: 0 mm A incasso: 100 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm

CARATTERISTICHE:

- Doppio sistema master / slave, quindi non sono necessari aria compressa e meccanica di sicurezza
- Valvole paracadute autobloccanti nei cilindri contro improvviso aumento di velocità
- Colonna di controllo con pulsanti integrati
- Unità pompa e segnale di allarme
- Sincronizzazione elettronica tramite sensore fotografico e riflettore, arresto del sollevamento da 50 mm di dislivello
- Le valvole di abbassamento di emergenza possono essere aper-

APPROVAZIONE VOLKSWAGEN GROUP VAS 791 031

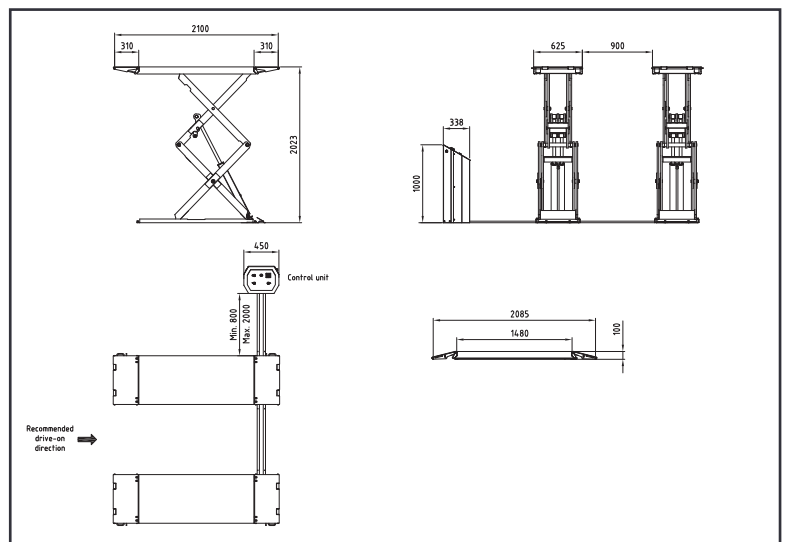**COLORI SPECIALI VAS RAL 7040**

te manualmente • Robusta costruzione a forbice per un'elevata stabilità • Rampe costruite per facilitare la salita anche con ruote bagnate • Telaio di base zincato di serie • Nessuna connessione meccanica tra le sezioni a forbice, quindi passaggio libero • Cuscinetti scorrevoli in teflon privi di lubrificazione su tutti i giunti • Area di sollevamento ottimale dalla piccola autovettura fino a base ruota VW T6 / BMW serie 7 lunga (G12) • Altezza minima bassa ≤ 100 mm, per una perfetta gestione anche di veicoli ribassati • Nessuna direzione di guida fissa, il sollevamento è reversibile, il posizionamento della colonna di controllo è flessibile: consigliato: anteriore sinistro • Blocchi in gomma 1 set = 4 pezzi, H = 40 mm, nonché tubo di copertura cavi inclusi nella fornitura

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 35 F

Ponte sollevatore
elettromeccanico a due colonne
fornito con tappi sfilabili F



APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS771 039A

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	1.995 - 2.025 mm
Tempo di salita / discesa	~ 40 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50 Hz - 25 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Altezza minima	95 mm
Largh. accesso veicolo	2.290 mm
Largh. tra le colonne	2.565 mm
Largh. totale fuori colonne	3.075 mm
Altezza colonne	2.706 mm
Alt. totale incl. portale	4.350 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	600-1.220 mm
Lungh. braccio post. min./max.	900-1.425 mm

CARATTERISTICHE:

- Installazione colonne asimmetrica • Colonne molto stabili • Due motori • Mandrino laminato a freddo
- Set di dadi in nylon • Carrello con combinazione di cuscinetti a pattini scorrevoli e rulli • Centrale di comando a pulsanti con segnalazione di allarme • Arresto superiore programmabile • Sincronizzazione elettronica • Bracci anteriori doppi e posteriori singoli telescopici • Possibilità di parcheggio parallelo dei bracci • Sistema di bloccaggio interno del braccio • Altezza minima bassa

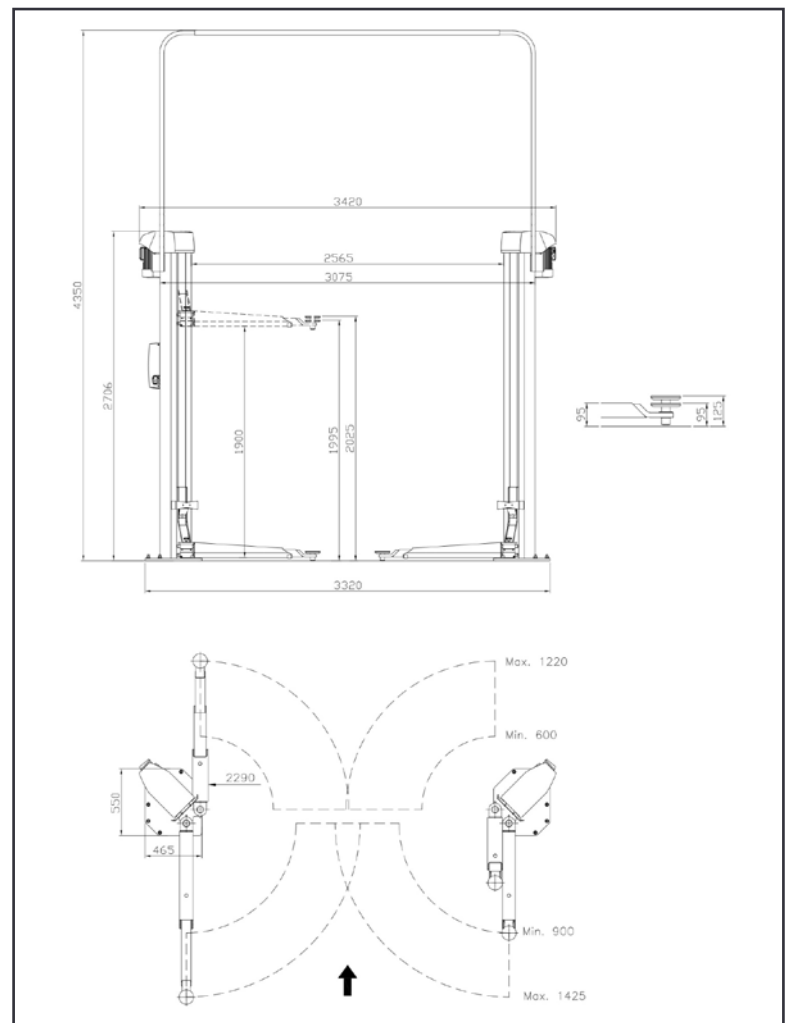

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 / 7040

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.35 NXT F



Ponte sollevatore
elettromeccanico
a due colonne

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS771 005A**

DATI TECNICI


Portata	3.500 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	1.987-2.012 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Altezza minima	95 mm
Largh. accesso veicolo	2.455 mm
Largh. tra le colonne	2.759 mm
Largh. totale fuori colonne	3.300 mm
Alt. colonne	2.713 mm
Alt. totale incl. portale	4.350/5.050 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	586 - 1.189 mm
Lungh. braccio post. min./max.	927 - 1.551 mm

CARATTERISTICHE:

- Colonne estremamente stabili e saldate
- Carrello con cuscinetti a rulli
- Mandrino laminato a freddo
- Colonne asimmetriche per una ottimale apertura dello sportello
- Protezione fermaporta
- Bracci sfilabili estremamente piatti per una altezza minima ridotta
- Sistema di bloccaggio interno del braccio

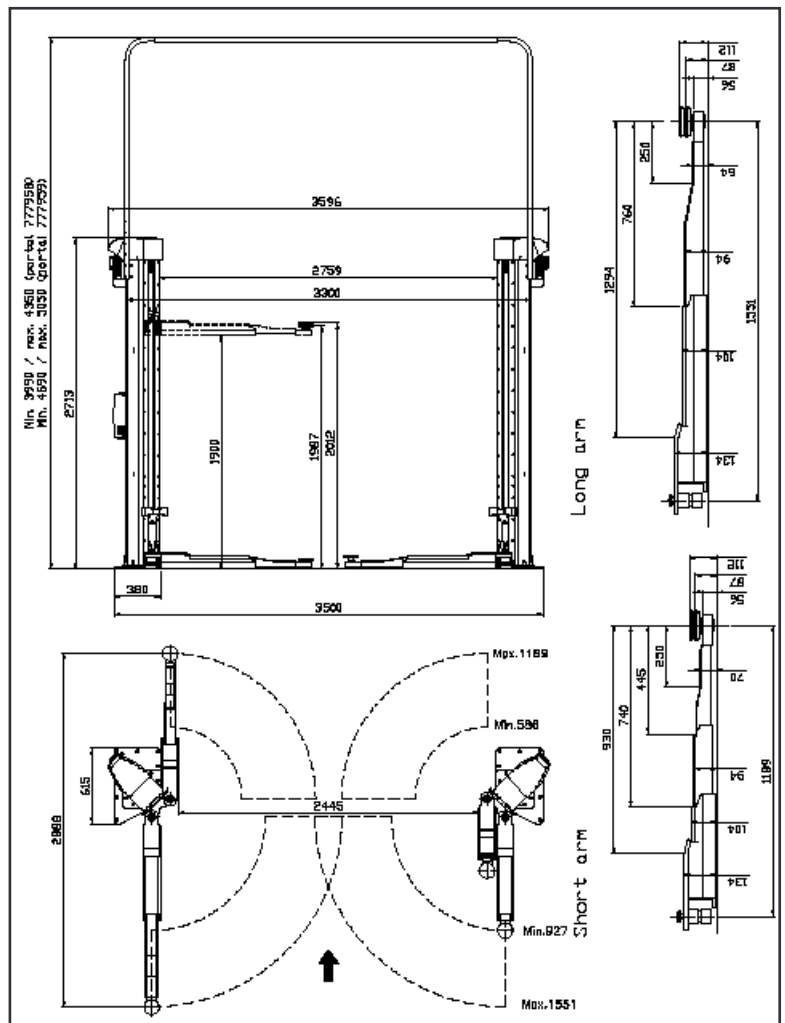

COLORI SPECIALI VAS RAL 7040 / RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAESTRO 2.60 NXT F



Ponte sollevatore
elettromeccanico
a due colonne

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS771023A**

DATI TECNICI


Portata	6.000 kg
Altezza di sollevamento	1.900 mm
Altezza di lavoro	2.000 - 2.045 mm
Tempo di salita / discesa	~ 55 sec.
Motori	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 25A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI

Altezza minima	98 mm
Largh. accesso veicolo	2.838 - 3.038 mm
Largh. tra le colonne	3.238 - 3.438 mm
Largh. totale fuori colonne	3.627 - 3.827 mm
Alt. colonne	2.912 mm
Alt. totale incl. portale	4.885 - 5.245 mm
Lungh. braccio ant. min./max.	906 - 1.926 mm
Lungh. braccio post. min./max.	906 - 1.926 mm

CARATTERISTICHE:


- Colonne estremamente stabili e saldate, le più sottili e resistenti sul mercato
- Carrello con cuscinetti a rulli
- Mandrino laminato a freddo
- Colonne simmetriche e gamma di sollevamento universale dalle utilitarie ai furgoni a passo lungo o con punti di sollevamento difficili
- Protezione fermaporta
- Braccio orientabile che raggiunge il suolo e piastra di base di nuova concezione per il sollevamento di veicoli bassi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Compatibile con dispositivo di supporto ruote

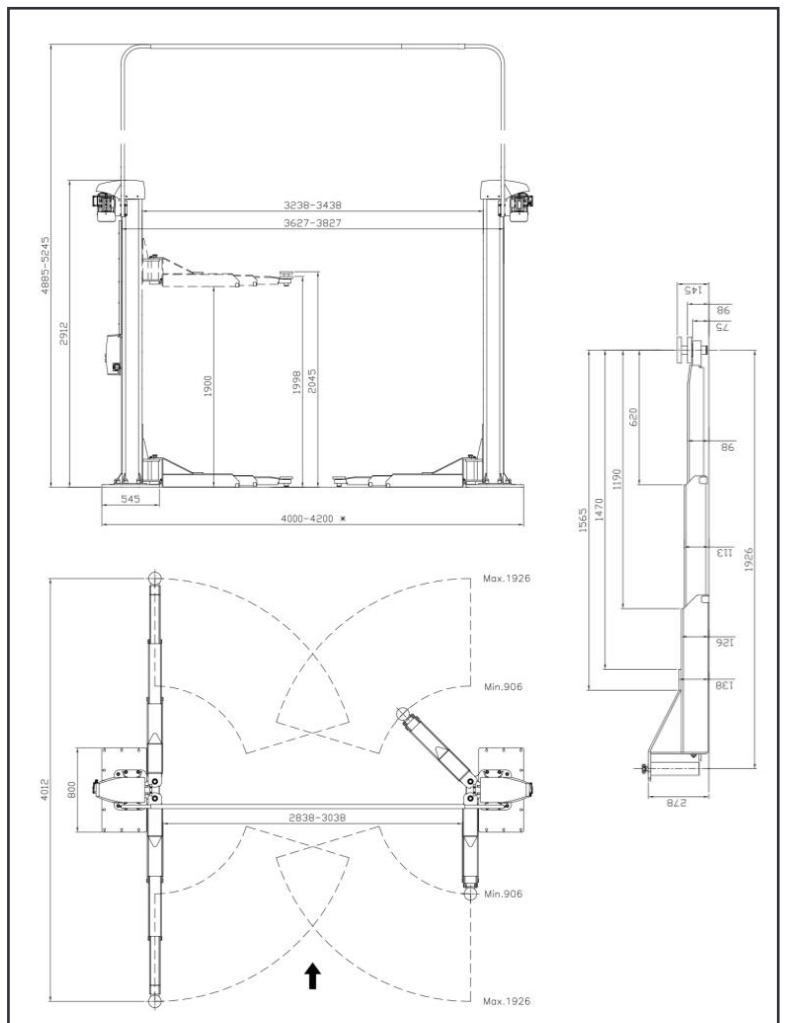

COLORI SPECIALI VAS RAL 7040 / RAL 7012

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

MAJOR 4030-44 WL DLX

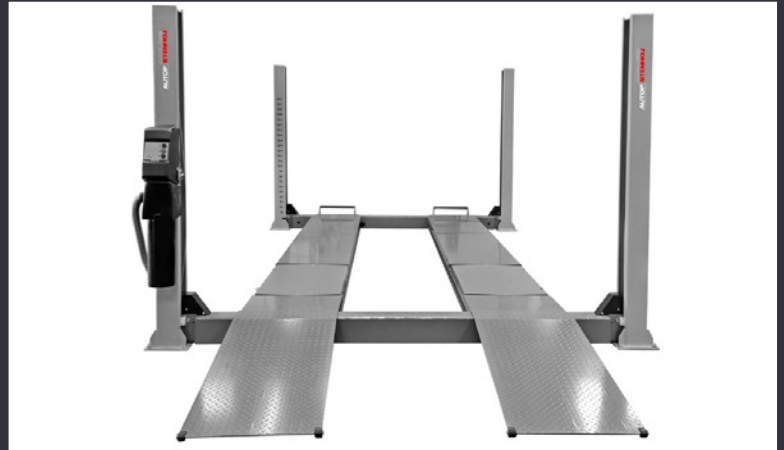

Sollevatore elettroidraulico
a 4 colonne

DATI TECNICI

Portata	4.000 kg
Altezza di sollevamento	1.670 mm
Altezza di lavoro	1.860 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.
Potenza	3 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A


PIATTAFORME

Lunghezza totale	4.840 mm
Larghezza piattaforme	680 mm
Lunghezza utile piattaforme	4.400 mm
Altezza	2.233 mm
Base ruota, min. - max.	variabile
Distanza tra le piattaforme	930 mm
Altezza rampe di salita	190 mm
Larghezza tra le colonne	3.000 mm
Largh. totale fuori base colonne	3.432 mm

CARATTERISTICHE:

- Sistema frenante eccentrico integrato
- Valvola di arresto di emergenza e sistema di ostruzione
- Sistema di parcheggio pneumatico con cricchetti regolabili in altezza
- Gruppo pompa con centralina Motorand installata sulla colonna posteriore sinistra
- Pulsantiera con segnale di allarme
- Abbassamento morbido per gli ultimi 150 mm sopra il pavimento
- Cilindro idraulico sotto la piattaforma sinistra
- Sollevamento e abbassamento tramite cavi
- Valvola di abbassamento di emergenza
- Una piattaforma mobile di serie
- Piattaforme predisposte per il cricco a forbice

APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
VAS 772 007

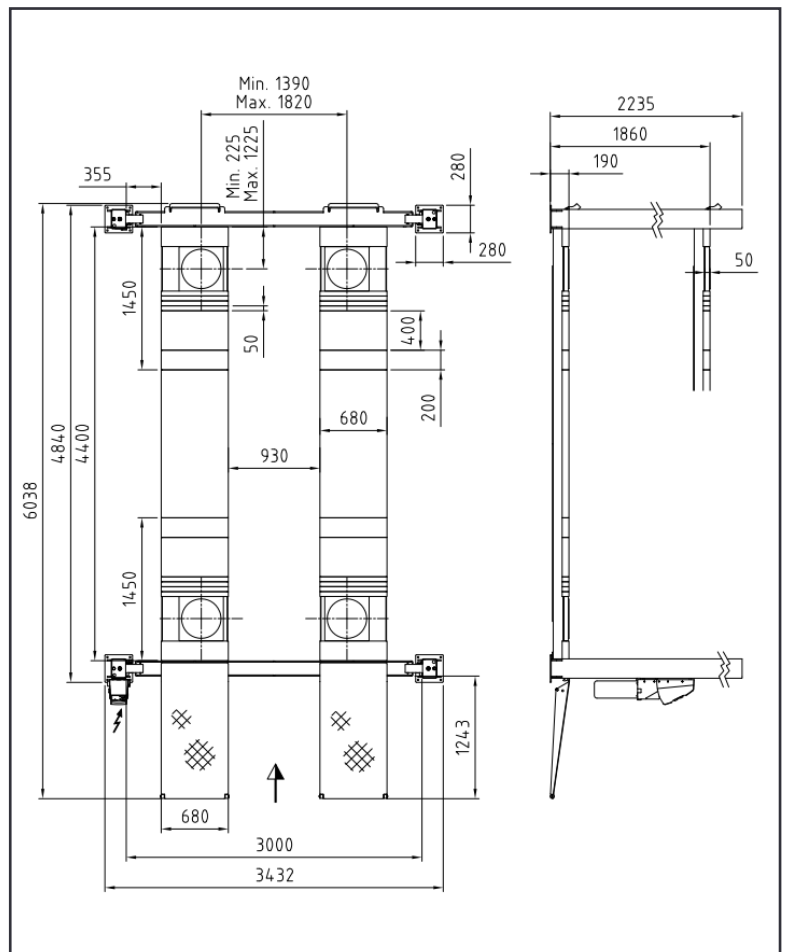

COLORI SPECIALI VAS
RAL 7012 / 7040

Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

ROMESS® SE30-60 A10 ROTWIN



Dal 1970 i dispositivi Romess incontrano le necessità dei produttori internazionali auto

RoTWIN
by Romess®



- Per contenitori originali da 30 a 60 litri
- L'elevata pressione di flusso garantisce il completo sfiato dei sistemi
- Facile da maneggiare grazie alla costruzione stabile a risparmio di peso

**APPROVAZIONE
VOLKSWAGEN GROUP
V A S 7 6 1 0 0 3**

**Dispositivo di spurgofreni
SE30-60 A10 ROTWIN
(versione Volkswagen)**

Articolo R1840



Nel 2023 il fornitore AVL DITEST ha stretto un accordo con D.T.S. S.R.L affidandole in maniera esclusiva la gestione della messa in funzione e delle riparazioni di tutti i prodotti commercializzati in Italia dal costruttore AVL DITEST e venduti alla rete di affiliati del gruppo Volkswagen Italia.

I nostri tecnici sono quindi specializzati e autorizzati per l'Italia al servizio di:

- messa in funzione
- taratura
- riparazione






**Nel 2018 è stato definito
un accordo tra il fornitore
Flaco GmbH e VGI (Volkswagen Group Italia)
che ha affidato in maniera esclusiva a D.T.S. S.R.L.
la gestione delle riparazioni di tutti i prodotti
commercializzati in Italia dal costruttore Flaco
e venduti alla rete di affiliati del gruppo
Volkswagen Italia**

La riparazione viene solitamente gestita con l'invio di una unità sostitutiva temporanea, che verrà lasciata al cliente per tutto il tempo necessario alla riparazione, in modo da poter continuare a lavorare.

Modular design

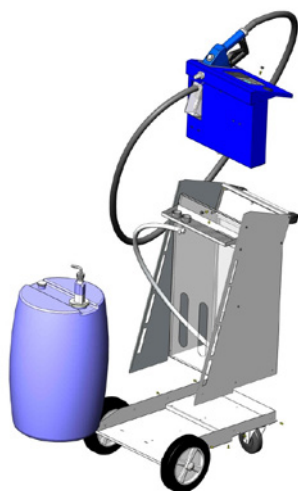

Returnable packaging



NUOVA SEDE **PENSKE**
AUDI ZENTRUM BOLOGNA



ENTRA IN OFFICINA CON
Google Street View



DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
☎ +39 0546/81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403
🏠 www.dtssrl.it ✉ sales@dtssrl.it