UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MAGIX 35 DS II

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice con capacità di 3,5 t




CARATTERISTICHE:


- Gamma di sollevamento ottimale dalle piccole autovetture a VW T6 passo corto / BMW Serie 7 passo lungo e SUV
- Altezza complessiva ridotta di soli ≤100 mm
- Altezza di lavoro superiore a 2 metri
- È possibile salire da entrambi i lati
- Posizionamento della colonna di controllo può essere flessibile
- Non richiede aria compressa o cricchetto di sicurezza
- Cuscinetti scorrevoli in teflon esenti da lubrificazione
- Una stabile struttura a forbice che garantisce un'elevata stabilità laterale
- Sincronizzazione è monitorata elettronicamente

DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1923 mm
Altezza di lavoro	2023 mm / 1923 mm + tamponi in gomma
Tempo salita/discesa	~ 40/38 sec.
Motore	3 kW
Voltaggio	3PH- 400V- 50 Hz

PIATTAFORMA A FORBICE	
Lunghezza piattaforme	Corte: 1480 - 2100 mm Lunghe: 1480 - 2200 mm
Larghezza piatta-forme	625 mm
Altezza piattaforme	A pavimento: ≤ 100 mm A incasso: 0 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm (raccomandata)
Profondità di incasso	A pavimento: 0 mm A incasso: 100 mm

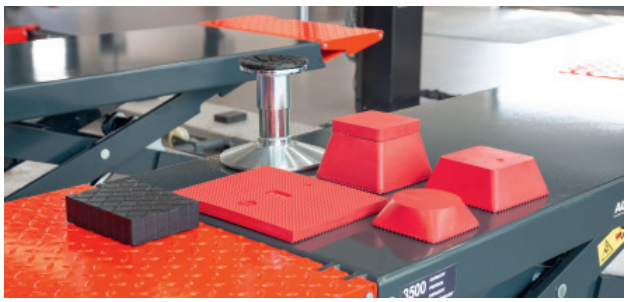

MagiX 35 DS II (S002540 - long)

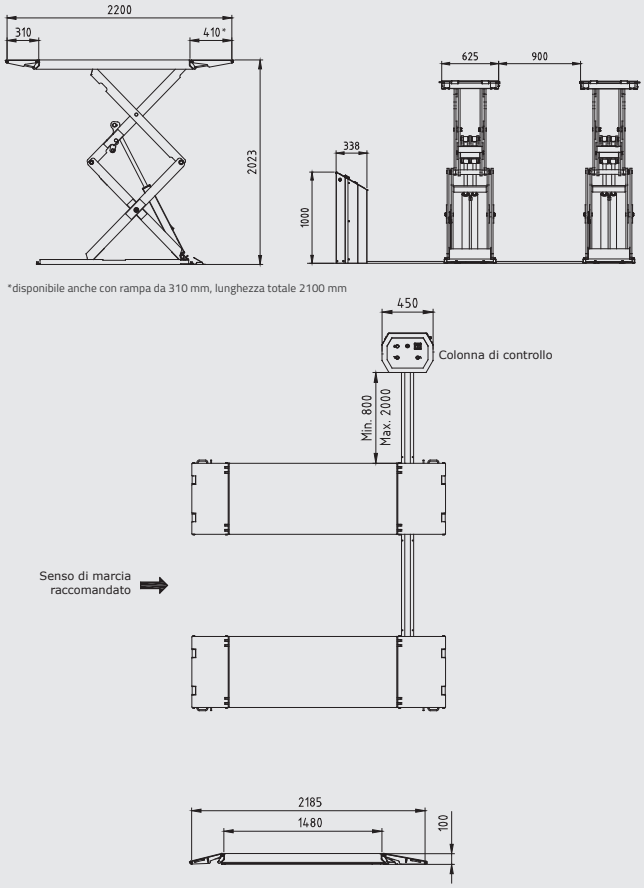

Made in Italy

Il MagiX 35 DS II può essere installato anche ad incasso nel pavimento.

Le illustrazioni non sono vincolanti e facoltative. Con riserva di modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 10/2023

UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MAGIX 35 DS II

Sollevatore elettroidraulico a doppia forbice con capacità di 3,5 t





Ci riserviamo di modicare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546 81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it sales@dtssrl.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificato da Tüv Süd Italia