
DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

UPLIFTING COMPANY AUTOP STENHOJ

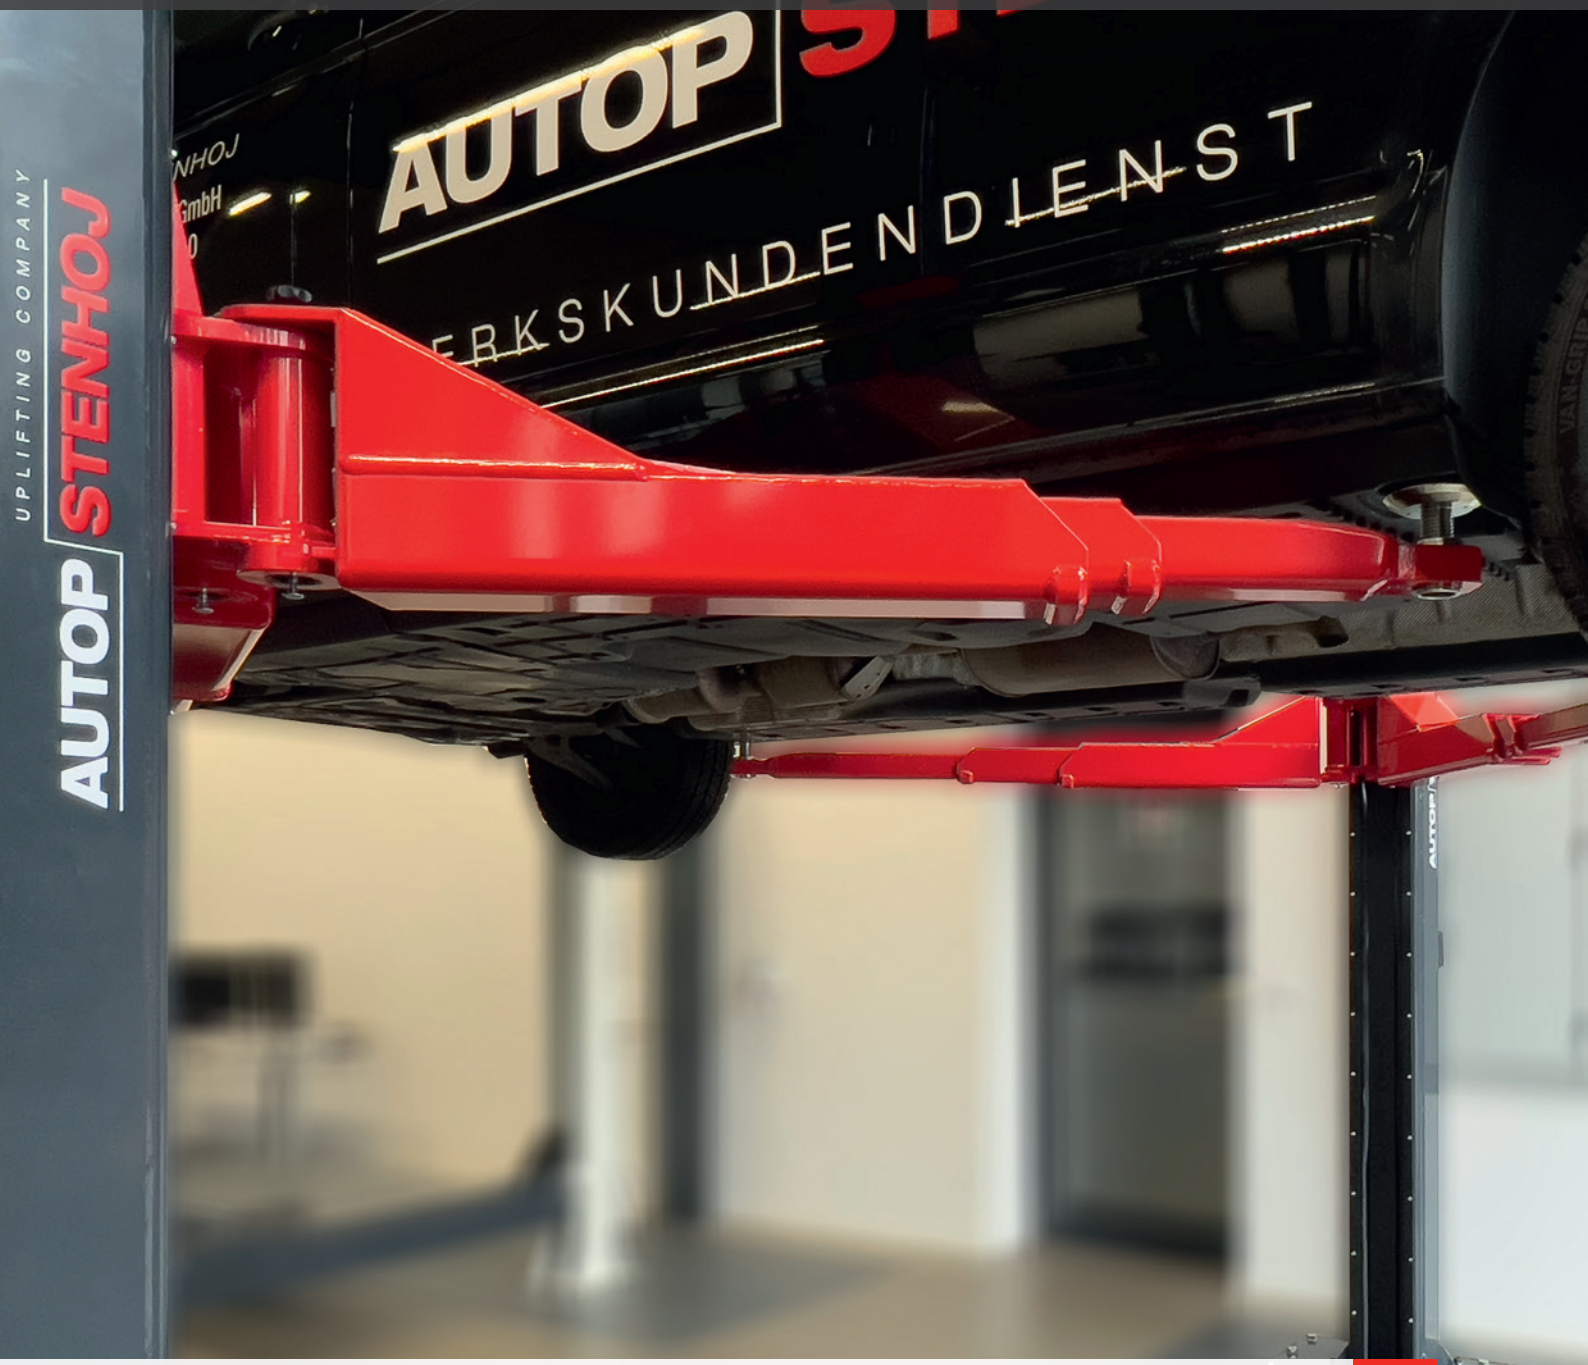

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne
con portata di 5,0 e 6,0 tonnellate.

NxT Generation

NxT Generation - Ponti sollevatori a superficie

I punti di forza di Maestro 2.50 e 2.60 NxT:

- La colonna più sottile e resistente sul mercato
- Basso spazio richiesto e accesso ottimale al veicolo
- Design a braccio piatto grazie alla nuova piastra di base progettata.
- Design del braccio adatto per dispositivi di supporto ruote
- Area di sollevamento universale

Perfettamente sollevato, anche quando le cose si fanno difficili.

Quando si tratta di un livello elevato, dovresti assicurarti di prestare attenzione ai dettagli

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

I sollevatori a 2 colonne della serie Maestro 2.xx colpiscono per la loro costruzione di alta qualità.

Vengono costruiti con **colonne estremamente stabili e saldate**.

Il funzionamento fluido è garantito dal **carrello con cuscinetti a rulli**.

Il **mandrino laminato a freddo** garantisce una **durata particolarmente lunga** nel tempo.

Le colonne saldate e posizionate in modo simmetrico sono ideali per il **sollevamento sicuro di veicoli grandi e pesanti fino a un massimo di 5 o 6 tonnellate**, anche in presenza di punti di sollevamento difficili.

Il **campo di sollevamento universale** consente di sollevare in sicurezza tutti i veicoli, dalle auto piccole ai furgoni a passo lungo.

Grazie al design a braccio girevole piatto e alla nuova piastra di base progettata, anche sollevare veicoli bassi è una questione semplice, poiché i bracci girevoli raggiungono il suolo.

Adatto anche per il sollevamento sicuro di veicoli elettrici.

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

Dati tecnici

	Maestro 2.50 NxT	Maestro 2.60 NxT
Portata	5000 kg	6000 kg
Lunghezza corsa	1900 mm	1900 mm
Altezza di lavoro	F DT/DT: 2000 - 2045 mm	F DT/DT: 2000 - 2045 mm
Tempo di salita / discesa	~ 55 sec.	~ 55 sec.
Motori	2 x 2,8 kW	2 x 2,8 kW
Voltaggio	3 x 400 V - 50Hz -16A	3 x 400 V - 50Hz -16A

Superstruttura a bracci

Tappi di sollevamento inclusi nella fornitura	F 16008: 98 - 145 mm	F 16008: 98 - 145 mm
Altezza minima	98 mm	98 mm
Altezza totale colonne	2912 mm	2912 mm
Altezza totale incluso portale	4885 - 5245 mm	4885 - 5245 mm
Larghezza accesso veicolo	2838 - 3038 mm	2838 - 3038 mm
Larghezza tra le colonne	3238 - 3438 mm	3238 - 3438 mm
Larghezza totale - bordi esterni delle piastre di base	4000 - 4200 mm	4000 - 4200 mm
Larghezza totale - bordi esterni delle colonne	3627 - 3827 mm	3627 - 3827 mm
Lunghezza braccio anteriore, min-max.	F DT/DT: 906 - 1926 mm	F DT/DT: 906 - 1926 mm
Lunghezza braccio posteriore, min-max.	F DT/DT: 906 - 1926 mm	F DT/DT: 906 - 1926 mm

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con portata di 5,0 e 6,0 tonnellate.

Colori standard:
- Bracci: RAL 3020
- Colonne: RAL 7016

Optional extra:
- Disponibile con diverse altezze del portale, oppure con kit interrato.
- Set di illuminazione a LED
- Unità energia fornita con aria compressa e presa Schuko.
- Set di tasselli di espansione.
- Unità di controllo aggiuntiva per la seconda colonna
- Dispositivi di supporto per ruote
- Ampio programma di tappi di sollevamento extra, a seconda del tipo di veicolo.


Variants:
- F = tappo flex
- DT / DT = bracci telescopici doppi anteriori e posteriori.
- Foro da 50 mm di diametro nei bracci per i tappi di sollevamento.



Maestro 2.60 NxT


Maestro 2.50 NxT


Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con portata di 5,0 tonnellate.

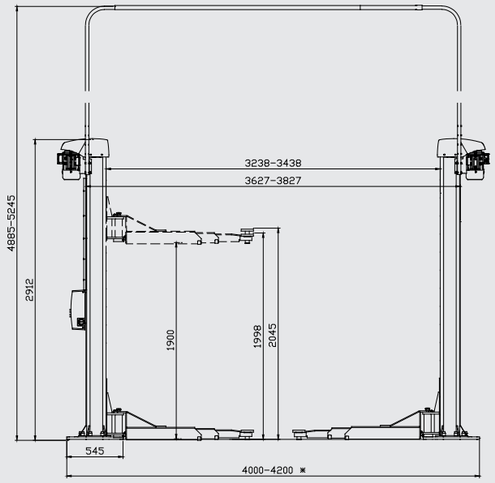

4000 mm: consigliato per il sollevamento dei veicoli commerciali

4200 mm: consigliato per un'area di sollevamento universale, con maggiore attenzione alle autovetture.

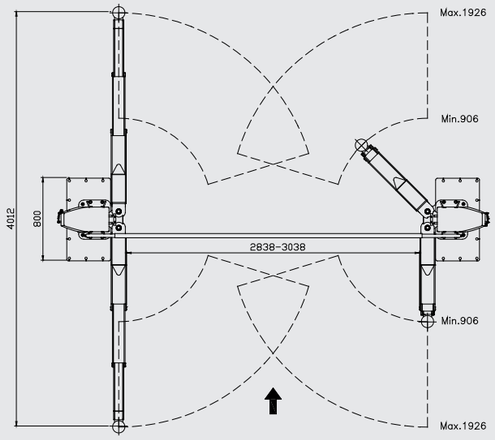


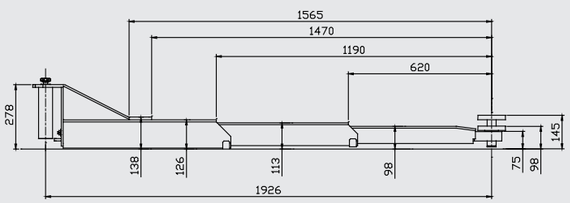

Le illustrazioni non sono vincolanti e sono opzionali. Soggetto a modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 01/2025.


Maestro 2.60 NxT


Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con portata di 6,0 tonnellate.

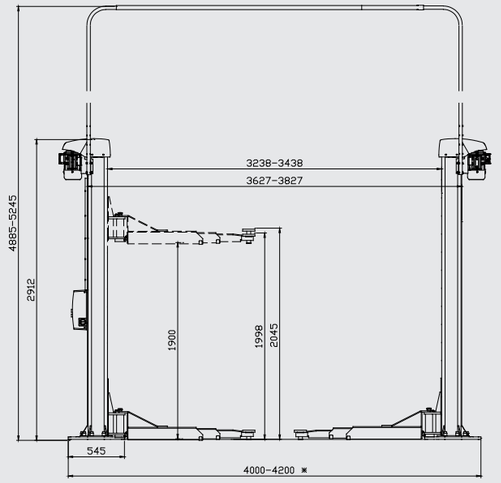

4000 mm: consigliato per il sollevamento dei veicoli commerciali


4200 mm: consigliato per un'area di sollevamento universale, con maggiore attenzione alle autovetture.

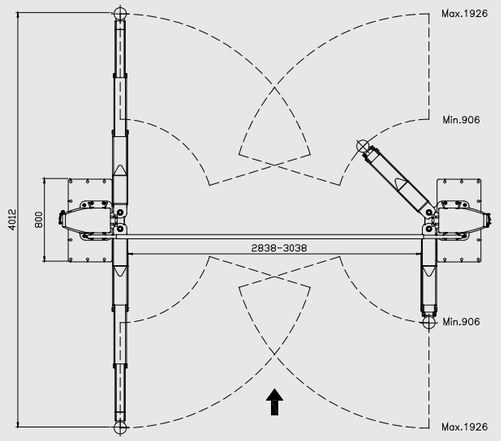

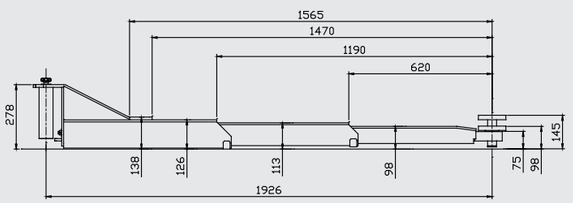


Le illustrazioni non sono vincolanti e sono opzionali. Soggetto a modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 01/2025.

Maestro 2.50 & 2.60 NxT

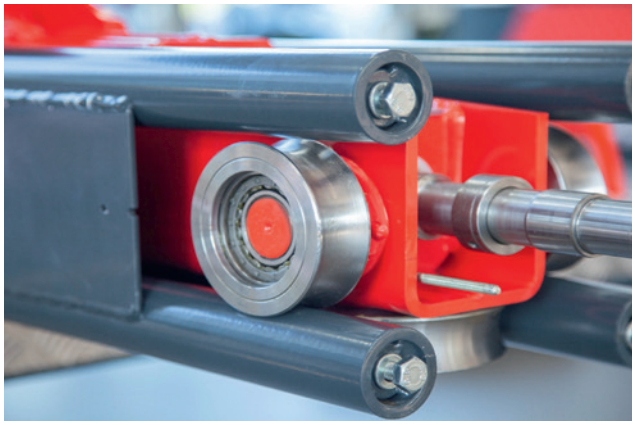



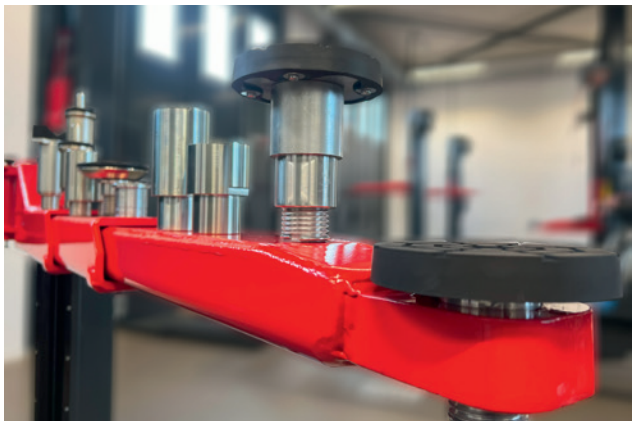



E ancora più punti di forza:
ponti sollevatori con quel tocco speciale!

Con i **ponti sollevatori a superficie NxT Generation** di AUTOPSTENHOJ sperimenterai qualità al massimo livello! Abbiamo reso il meglio ancora migliore per te!

I **ponti sollevatori a superficie NxT Generation Maestro 2.xx**: componenti forti e sagomati per un funzionamento fluido e un'usura minima, uniti per creare il sollevatore a 2 colonne più resistente e sottile sul mercato.

Le colonne dei **sollevatori della serie Maestro 2.xx NxT** sono realizzate con 4 tubi robusti saldati insieme, che allo stesso tempo conferiscono un aspetto snello e formano la **colonna più resistente sul mercato**.

La relazione convessa-concava positiva tra i rulli in acciaio e le colonne garantisce una corsa **particolarmente fluida**.

Inoltre, **questo design riduce la resistenza e quindi l'usura** a un minimo assoluto.

I **ponti sollevatori Maestro 2.xx NxT** sono i più forti e sottili sul mercato.

Offrono un **accesso eccellente al veicolo e assicurano un lavoro rapido e affidabile**, per molti anni a venire.

NxT Generation Maestro: universale, durevole, forte.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546/81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it commerciale@dtssrl.it