


MASTERLIFT 2.35 NXT SAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con bracci sfilabili

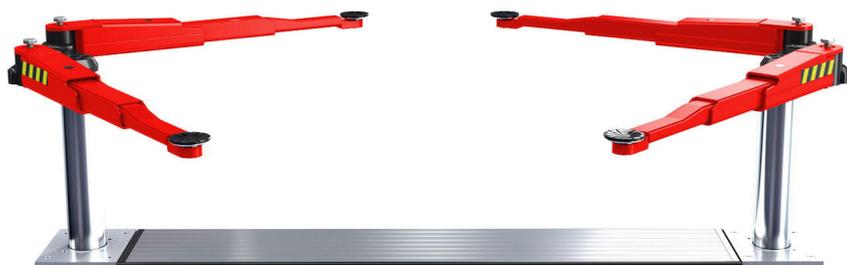


CARATTERISTICHE:

- Bracci telescopico doppi
- Altezza minima molto ridotta per auto sportive a basso profilo
- Design arrotondato per proteggere pneumatici e cerchi
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

DATI TECNICI	
Portata	3.500 kg
Lunghezza corsa	1.915 mm
Altezza di lavoro	Sport: 1.993 - 2.025 mm Universal 2.010 - 2.089 mm
Diametro cilindri	2 x 140 mm
Distanza tra i cilindri	2.600 mm
Tempo di salita / discesa	circa 30 sec.
Profondità fondamenta	2.640 mm
Potenza	3 kw
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	400 volt - 50 Hz - 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3000 mm
Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	Uni: 16007 95 - 174 mm Sport: 16006 78 - 110 mm
Larghezza accesso veicolo	2460 mm
Altezza minima	Uni: 95 - 174 mm Sport: 75 - 110 mm + 50 mm estensione altezza
Lunghezza bracci min./max	658 - 1313 mm
Altezza inserimento braccio	55 mm

Masterlift 2.35 NxT Saa

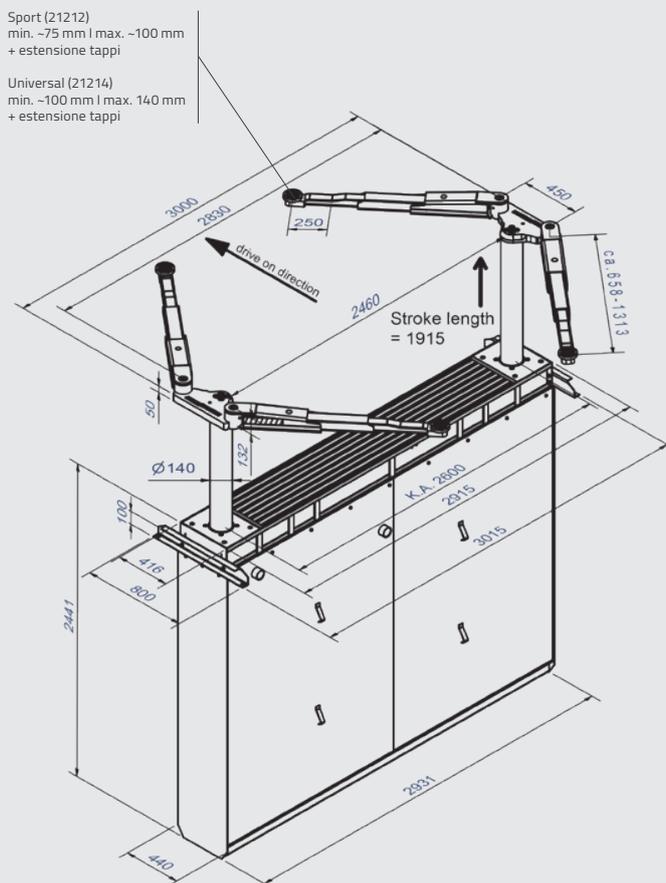AUTOP **STENHOJ**

Made in Germany

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MASTERLIFT 2.35 NXT SAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con bracci sfilabili



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
☎ +39 0546 81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403
🏠 www.dtssrl.it ✉ sales@dtssrl.it

Azienda con Sistema di
Gestione Qualità ISO 9001:2015
certificato da TÜV Süd Italia

