

MASTERLIFT 2.30 NXT SA SUPERSPORT

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,0 t con bracci sfilabili

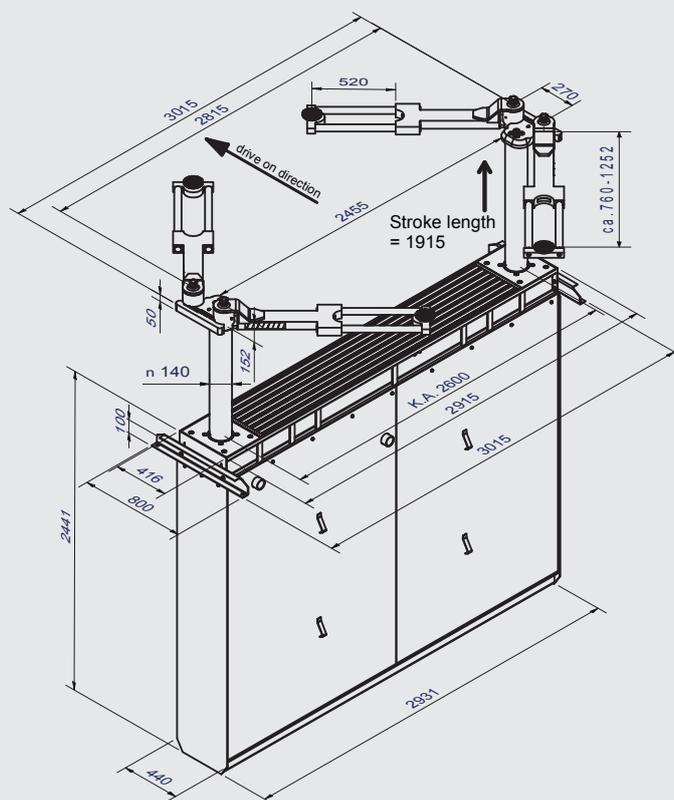
**CARATTERISTICHE:**

- Bracci sportivi telescopici singoli
- Altezza minima estremamente ridotta per il sollevamento di auto sportive ribassate
- Bloccaggio interno del braccio
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo



| DATI TECNICI | |
|------------------------|--------------------------|
| Portata | 3000 kg |
| Lunghezza corsa | 1915 mm |
| Altezza di lavoro | 1985-2010 mm |
| Diametro pistone | 2 x 140 mm |
| Distanza tra i pistoni | 2600 mm |
| Tempo salita/discesa | ~ 30 sec. |
| Profondità fondamenta | 2640 mm |
| Motore | 3.0 kW |
| Olio idraulico | 10 l |
| Voltaggio | 230/400 V / 50 Hz / 16 A |

| SUPERSTRUTTURA A BRACCI | |
|--|--|
| Larghezza totale | 3015 mm |
| Tappi di sollevamento inclusi nella consegna | 29265 l 70-95 mm |
| Larghezza accesso veicolo | 2455 mm |
| Altezza minima | 70 - 95 mm + 65 mm altezza estensioni |
| Lunghezza bracci min./max | 760 - 1252 mm |
| Altezza inserimento braccio | 55 mm |

Masterlift 2.30 NxT Sa SupersportAUTOP **STENHOJ**

Made in Germany

MASTERLIFT 2.30 NXT SA SUPERSPORT

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,0 t con bracci sfilabili



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.