UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MASTERLIFT 2.30 NXT SA SUPERSPORT

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,0 t con bracci sfilabili

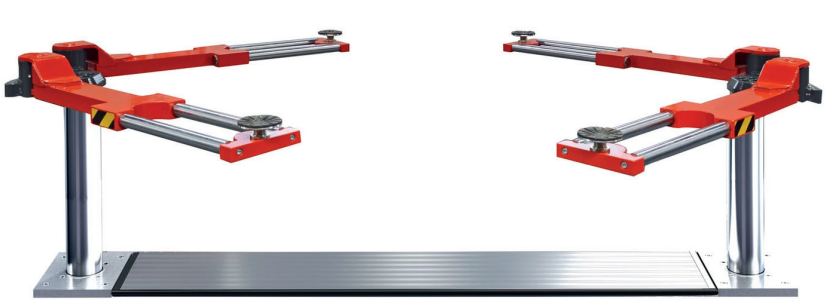

CARATTERISTICHE:

- Bracci sportivi telescopici singoli
- Altezza minima estremamente ridotta per il sollevamento di auto sportive ribassate
- Bloccaggio interno del braccio
- Sistema di bloccaggio interno del braccio
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

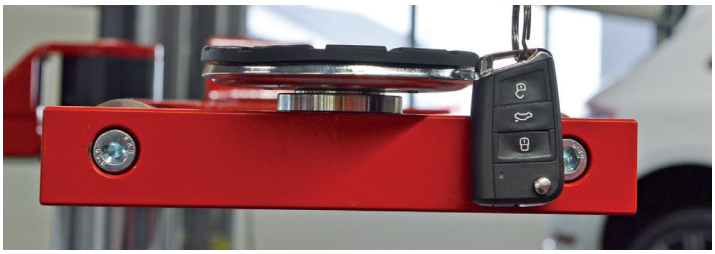

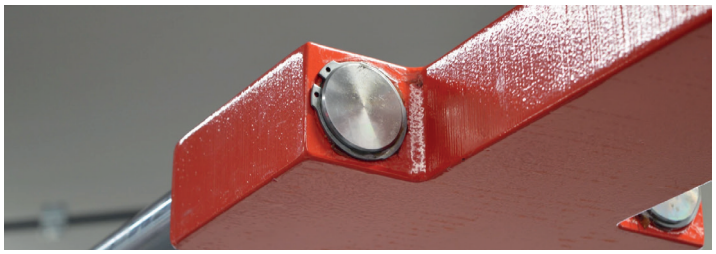

DATI TECNICI	
Portata	3000 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	1985-2010 mm
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	2600 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	400 V / 50 Hz / 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3015 mm
Tappi di sollevamento inclusi nella consegna	29265 I 70-95 mm
Larghezza accesso veicolo	2455 mm
Altezza minima	70 - 95 mm + 65 mm altezza estensioni
Lunghezza bracci min./max	760 - 1252 mm
Altezza inserimento braccio	55 mm

Masterlift 2.30 NxT Sa Supersport

AUTOP STENHOJ

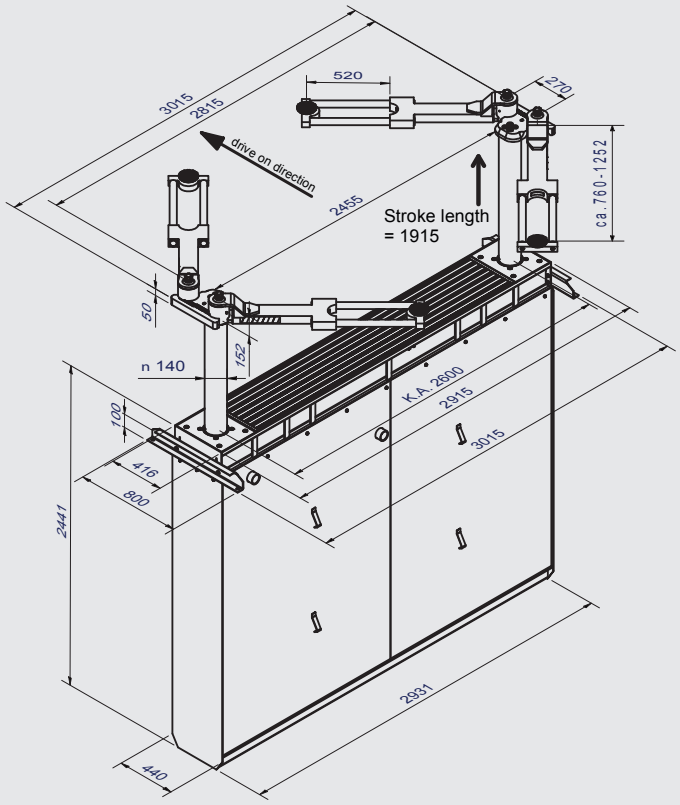

Made in Germany

Illustrations are not binding and optional. Under reserve of dimensional, constructional and technical modifications! Validity 05/2023

UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MASTERLIFT 2.30 NXT SA SUPERSPORT

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,0 t con bracci sfilabili

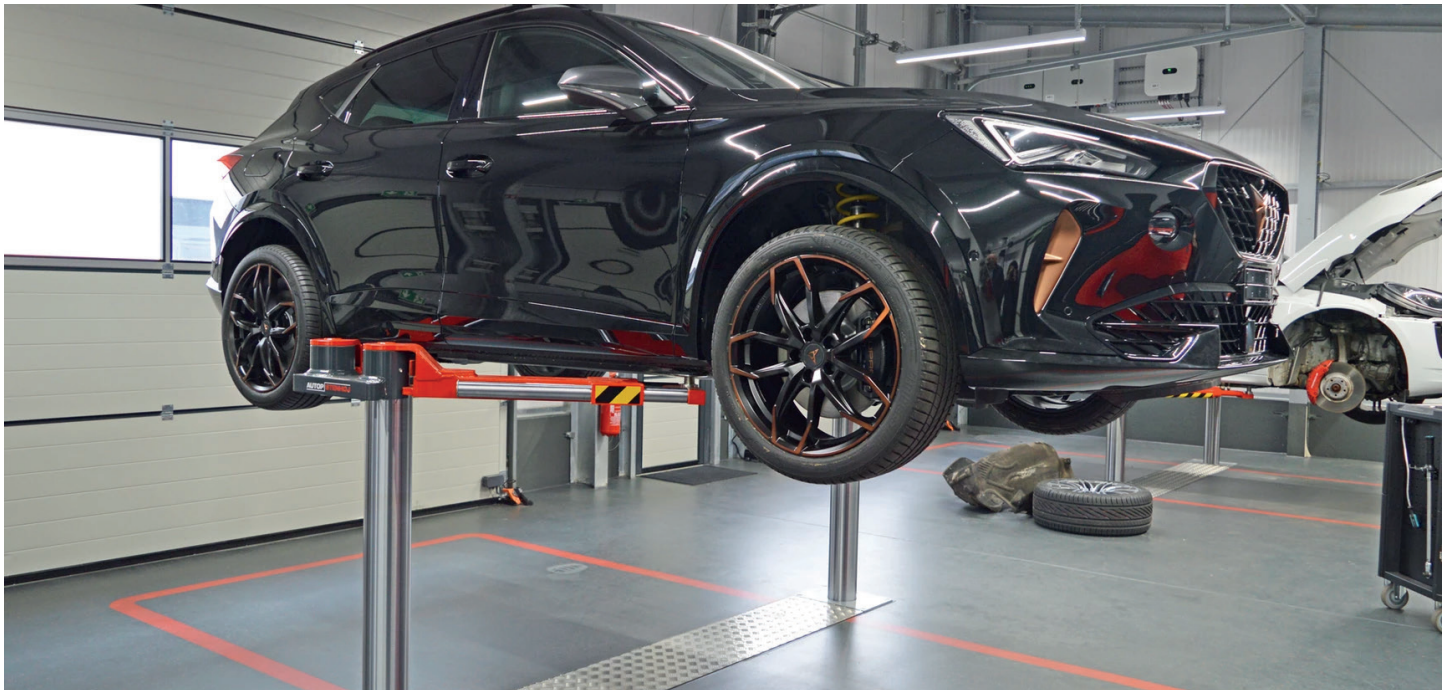

Ci riserviamo di modicare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546 81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it sales@dtssrl.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificato da Tüv Süd Italia