UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MASCOT 40 M II

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con capacità di 4,0 t




CARATTERISTICHE:

- Altezza minima ridotta
- Colonne stabili e piegate
- Area di sollevamento universale e molto ampia, conforme alle specifiche delle principali case costruttrici
- Postazione di lavoro multifunzionale
- Mandrino laminato a freddo per massima affidabilità e precisione
- Costruzione sostenibile con ridotto impiego di materiali, derivata dai collaudati modelli idraulici
- Semplice. Robusto. A prova di futuro.
- Seconda unità di controllo sulla controcolonna, inclusa aria compressa e alimentazione elettrica
- Sistema elettromeccanico affidabile che garantisce una lunga durata con bassi costi di esercizio

DATI TECNICI	
Portata	4.000 kg
Lunghezza corsa	1.900 mm
Altezza di lavoro	1995 - 2073 mm
Tempo salita discesa	~ 40 sec.
Motori	2 x 2.8 kW
Voltaggio	3 x 400V - 50Hz - 16A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Supporti di sollevamento inclusi	F: 95-174 mm
Altezza minima	95 mm
Larghezza accesso veicolo	2.407 mm
Larghezza tra le colonne	2.753 mm
Largh. totale fuori dalle piastre di base	3.500 mm
Altezza totale colonne	2.980 mm
Lunghezza bracci anteriori, min-max.	F DT: 605-1255 mm
Lunghezza bracci posteriori, min-max.	F DT: 740-1455 mm

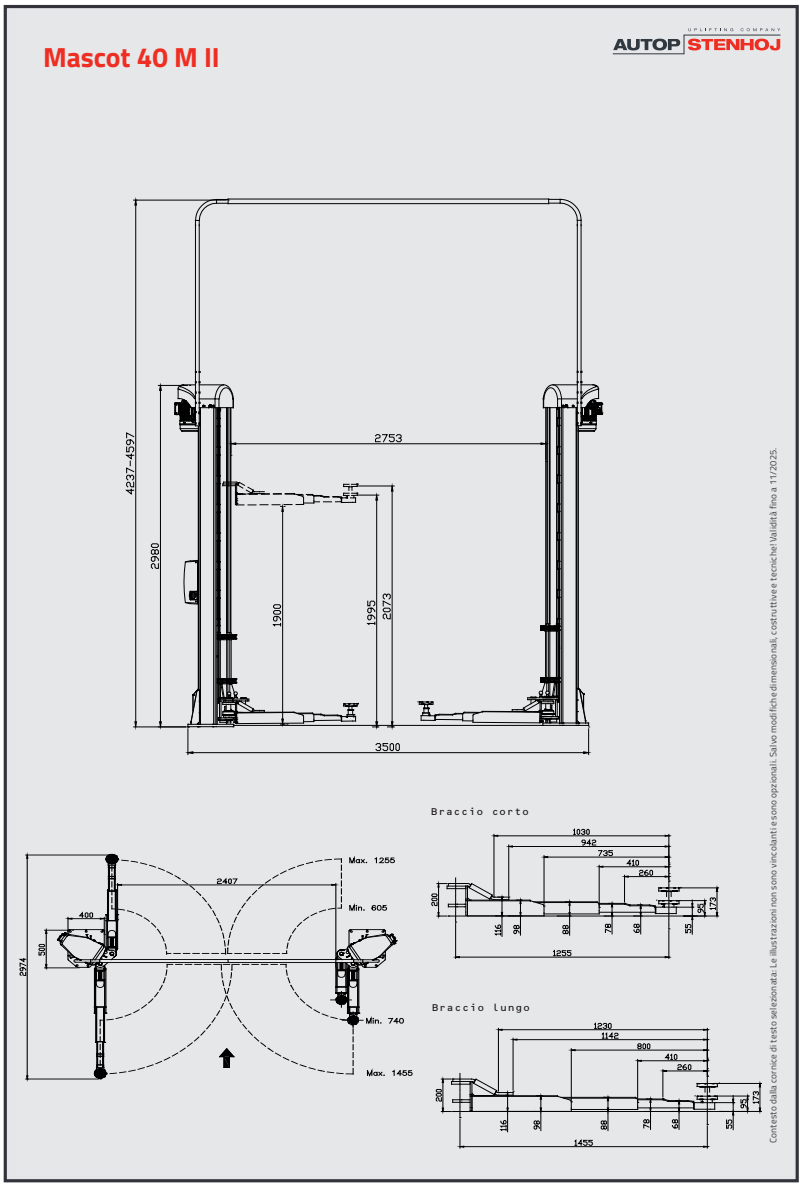

UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MASCOT 40 M II

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con capacità di 4,0 t





Ci riserviamo di modicare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546 81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it sales@dtssrl.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 certificato da Tüv Süd Italia