DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ



Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne
con portata di 3,2 e 3,5 tonnellate.

NxT Generation

NxT Generation - Ponti sollevatori a superficie

Punti di forza del Maestro 2.32 e 2.35 NxT:

- Altezza minima bassa
- Colonne stabili e saldate
- Mandrini laminati a freddo per una durata particolarmente lunga
- Area di sollevamento universale

La soluzione premium: universale, durevole, resistente

Quando si tratta di un livello elevato, dovresti assicurarti di prestare attenzione ai dettagli.

Maestro 2.32 & 2.35 NxT

I sollevatori a 2 colonne della serie Maestro 2.xx colpiscono per la loro costruzione di alta qualità.

Vengono forniti con colonne **estremamente stabili e saldate**.

Il funzionamento fluido è garantito **dal carrello a cuscinetti a rulli**.

Il **mandrino laminato a freddo** garantisce una **durata di servizio particolarmente lunga**.

Le colonne sono posizionate in modo asimmetrico, cioè i veicoli possono essere posizionati molto indietro, il che garantisce un **angolo di apertura della porta ottimale**. Naturalmente, il Maestro 2.32 e 2.35 NxT dispongono anche di protezione per il fermaporta per evitare danni durante l'ingresso e l'uscita.

I bracci sfilabili sono estremamente piatti e garantiscono così **un'altezza minima ridotta**. Il sistema di **bloccaggio interno del braccio** con un robusto incastro a 360° protegge da umidità e sporco.

Approvazioni Maestro 2.35 NxT:

- BMW / Mini
- Mercedes Benz
- Volkswagen

Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Dati tecnici

	Maestro 2.32 NxT	Maestro 2.35 NxT
Portata	3200 kg	3500 kg
Lunghezza corsa	1900 mm	1900 mm
Altezza di lavoro	F: 1985 - 2015 mm	F: 1995 - 2074 mm
Tempo di salita / discesa	~ 35 sec.	~ 35 sec.
Motori	2 x 2.8 kW	2 x 2.8 kW
Voltaggio	2 x 400V - 50 Hz - 16 A	2x 400V - 50 Hz - 16 A

Superstruttura a bracci

Tappi di sollevamento inclusi nella fornitura	F: 777112 (Ø 40 mm) | 85 - 115 mm	F: 16007 (Ø 50 mm) I 95 - 174 mm
Altezza totale colonne	2713 mm	2713 mm
Altezza totale incluso portale	4050/4350 mm	4350/5050 mm
Larghezza accesso veicolo	2100 - 2300 mm	2195 mm DT/DT 2445 mm DT/ST, ST/ST
Larghezza tra le colonne	2380 - 2580 mm	2509 mm DT/DT 2759 mm DT/ST, ST/ST
Larghezza totale - bordi esterni delle piastre di base	3120 - 3320 mm	3250 mm DT/DT 3500 mm DT/ST, ST/ST
Larghezza totale - estremità esterne delle colonne	2920 - 3120 mm	3050 mm DT/DT 3300 mm DT/ST, ST/ST
Lunghezza braccio anteriore, min.-max.	F ST: 540 - 850 mm	**Standard: DT/ST** F Premium DT: 586 - 1189 mm
Lunghezza braccio posteriore, min.-max.	F ST: 900 - 1425 mm	**Standard: DT/ST** F Premium ST: 927 - 1551 mm

Maestro 2.32 & 2.35 NxT

Colore standard:
- Bracci: RAL 3020
- Colonne: RAL 7016

Optional extra:
- Disponibile con diverse altezze del portale, in alternativa kit interrato
- Set di illuminazione a LED
- Unità energia fornita con aria compressa e presa Schuko
- Set di tasselli di espansione
- Unità di controllo aggiuntiva per la seconda colonna
- Ampio programma di tappi di sollevamento extra, a seconda del tipo di veicolo.

Varianti:
- F = tampone flessibile telescopico singolo (Maestro 2.32 NxT)
- F = tampone flessibile telescopico doppio (Maestro 2.35 NxT)

Maestro 2.35 NxT
DT/ST = bracci corti telescopici doppi davanti / bracci lunghi telescopici singoli dietro.
DT/DT = bracci telescopici doppi corti anteriori e posteriori.
ST/ST = bracci telescopici lunghi singoli anteriori e posteriori.


Maestro 2.32 NxT
ST/ST = bracci telescopici singoli lunghi sia davanti che dietro.




Maestro 2.35 NxT


Maestro 2.32 NxT

Sollevatore elettromeccanico a 2 colonne con portata di 3,2 tonnellate.

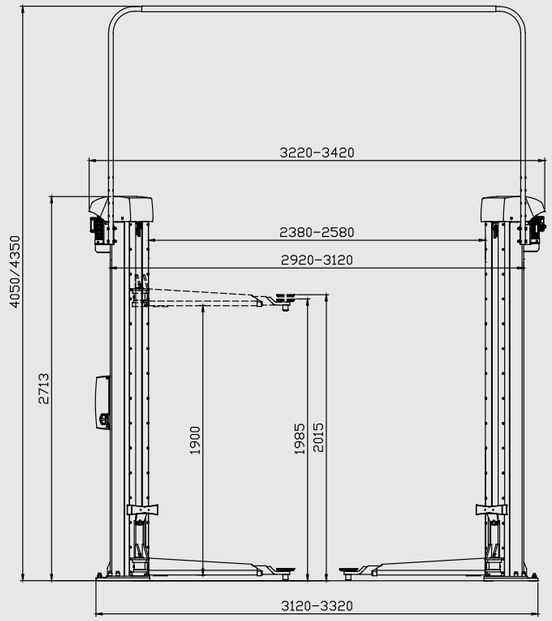


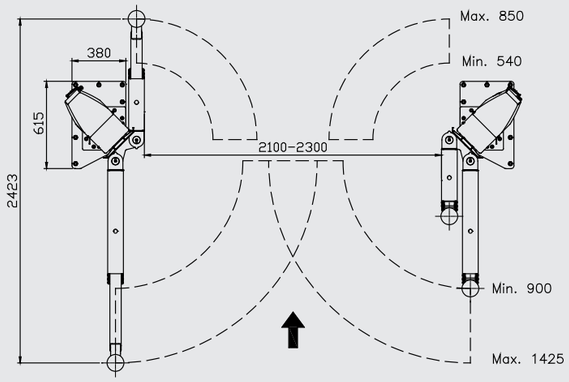

Braccio corto




Braccio lungo




Le illustrazioni non sono vincolanti e sono opzionali. Soggette a modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 01/2025.


Maestro 2.35 NxT

Sollevatore elettromeccanico a due colonne con portata di 3,5 tonnellate.

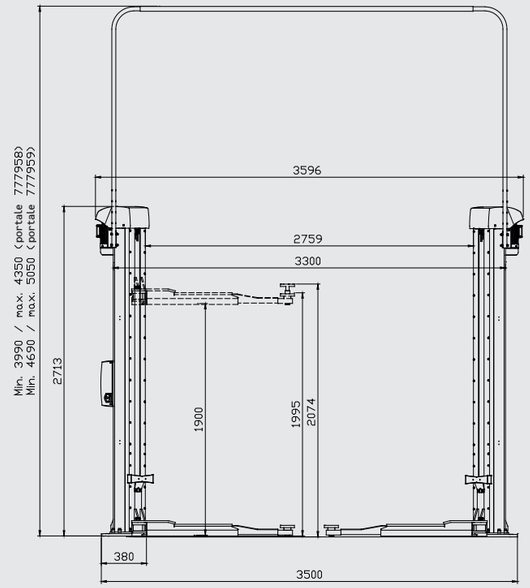


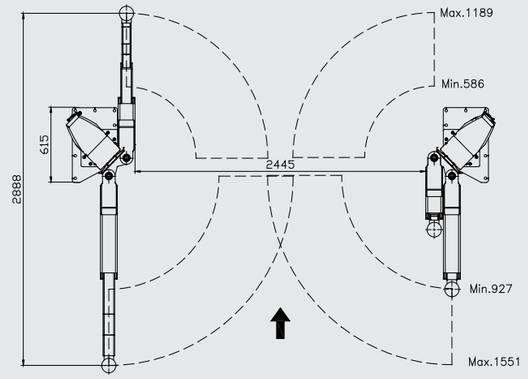

Braccio corto

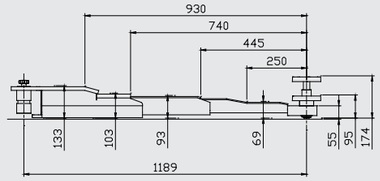


Braccio lungo

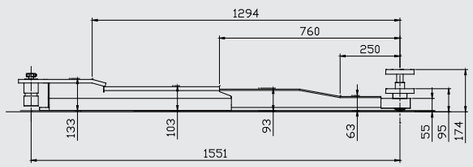

Le illustrazioni non sono vincolanti e sono opzionali. Soggette a modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 01/2025.

Maestro 2.32 & 2.35 NxT

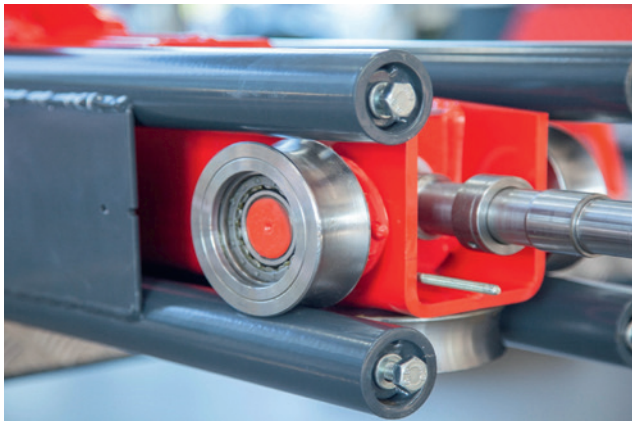







E ancora più punti di forza:
ponti sollevatori con quel tocco speciale!

Con i **ponti sollevatori a superficie NxT Generation** di AUTOPSTENHOJ sperimenterai qualità al massimo livello! Abbiamo reso il meglio ancora migliore per te!

I **ponti sollevatori a superficie NxT Generation Maestro 2.xx**: componenti forti e sagomati per un funzionamento fluido e un'usura minima, uniti per creare il sollevatore a 2 colonne più resistente e sottile sul mercato.

Le colonne dei **sollevatori della serie Maestro 2.xx NxT** sono realizzate con 4 tubi robusti saldati insieme, che allo stesso tempo conferiscono un aspetto snello e formano la **colonna più resistente sul mercato**.

La relazione convessa-concava positiva tra i rulli in acciaio e le colonne garantisce una corsa **particolarmente fluida**.

Inoltre, **questo design riduce la resistenza e quindi l'usura** a un minimo assoluto.

I **ponti sollevatori Maestro 2.xx NxT** sono i più forti e sottili sul mercato.

Offrono un **accesso eccellente al veicolo e assicurano un lavoro rapido e affidabile**, per molti anni a venire.

NxT Generation Maestro: universale, durevole, forte.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546/81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it commerciale@dtssrl.it