DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ



Masterlift 2.35 NxT Pv XY™

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone,
portata 3,5 t con piattaforme di riparazione.

NxT Generation

NxT Generation - Ponti sollevatori a pistoni interrati

La forza nascosta sotto, l‘affidabilità che solleva il tuo lavoro

Masterlift 2.35 NxT Pv XY™ & NxT TR Pv XY™:

La piattaforma di riparazione Masterlift 2.35 NxT Pv XY™ è perfettamente adatta per **sollevare veicoli in modo rapido e semplice**. La versione premium è realizzata in **acciaio pieno molto resistente** e rigido, che garantisce un **alto livello di stabilità**. Sono zincate e verniciate. Hanno un aspetto eccellente e funzionano benissimo!

In alternativa, offriamo anche una versione economica realizzata con un profilo saldato zincato a caldo. Diverse lunghezze di piattaforme di riparazione, che nella versione premium **includono di serie la funzione XY™**, rendono il Masterlift 2.35 NxT l‘aiutante perfetto nella tua officina. Su richiesta, invece della funzione **XY™**, possono essere forniti supporti regolabili longitudinalmente.

I **pratici cuscinetti in gomma antiscivolo** e conformi alla forma garantiscono che il veicolo venga sollevato con estrema precisione. I **robusti cilindri dal diametro di 140 mm** sono progettati per una funzionalità duratura e completano ulteriormente l‘alto livello di qualità, assicurando al contempo **bassi requisiti di manutenzione**.

Anche in caso di interruzione di corrente, la piattaforma elevatrice può essere abbassata senza problemi grazie al sistema di abbassamento di emergenza pneumatico. I modelli Masterlift 2.35 NxT Pv XY™ & TR Pv XY™ sono completati perfettamente da un sistema di controllo che **risulta convincente sia dal punto di vista visivo che tecnico**.

Consigliato dai principali produttori di automobili.

I punti di forza del Masterlift 2.35 NxT Pv XY™:


- Piattaforme di riparazione stabili e snelle
- Cilindro Ø140 mm: robusto, a bassa manutenzione, durevole.
- **XY™ -** di serie nella versione Premium
- Controllo: funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

Esattamente la scelta giusta per te!

Masterlift 2.35 NxT Pv XY™

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone,
portata 3,5 t con piattaforme di riparazione.

Sincronizzazione e sicurezza tramite barra di sincronizzazione

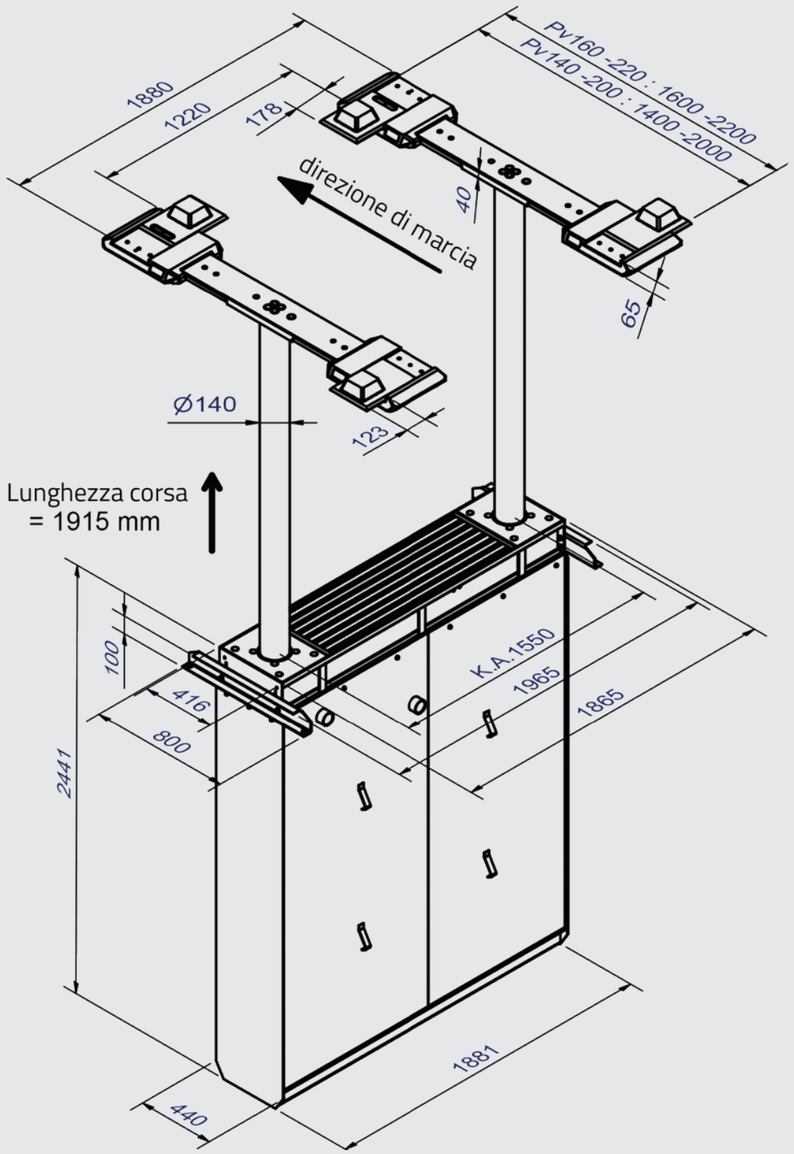

Le illustrazioni non sono vincolanti e sono opzionali. Soggette a modifiche dimensionali, costruttive e tecniche! Validità 01/2025.

Masterlift 2.35 NxT Pv XY™

Dati tecnici

Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	1980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistoni	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1550 mm
Tempo di salita / discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	400 V / 50 Hz / 16 A

Superstruttura PV

Lunghezza totale, min.-max.	140-200: 1400 - 2000 mm 160-220: 1600 - 2200 mm 170-240: 1700 - 2400 mm
Altezza di passaggio veicoli	65 mm

Colori standard:
- Pv Premium: zincato e verniciato - RAL 9006
- Pv Standard: zincato a caldo, senza verniciatura.


Opzioni:
- Diverse lunghezze di piattaforme
- Blocchi in gomma di altezze diverse
- Ventilazione attiva della vasca
- Monitoraggio dell'umidità nella vasca d'acciaio.

Varianti:
- Design autoportante, senza carico sulla parte inferiore della vasca.
- Design da pavimento

Tipologia di installazione:
- Installazione a pavimento
- Installazione incassata (solo per Pv Premium)
- Installazione a soffitto

Telaio:
- Standard: completamente zincato a caldo

Sottocassa:
- Standard: verniciato
- Opzionale: zincato a caldo o rivestito in plastica.

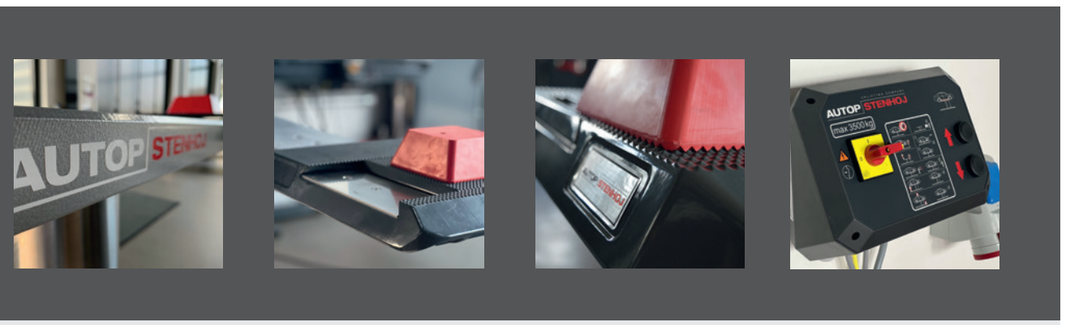



REFERENZA

STAR EMILIA SRL (CASALECCHIO DI RENO, BO):
MASTERLIFT 2.35 PV 160-220 XY



UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

REFERENZA

VANTI QUATTRO SRL (CASALECCHIO DI RENO, BO):
AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 PV 140-200



REFERENZA

AUTOROMBO S.A.S. (MIRANO, VE):
MASTERLIFT 2.35 PV 160-220 XY





REFERENZA

BURMARRAD GROUPS LTD. (MALTA):
AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 PV 140-200



Masterlift 2.35 NxT Pv XY™

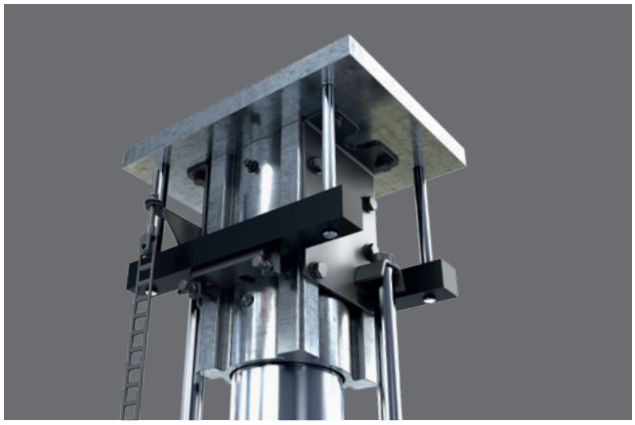

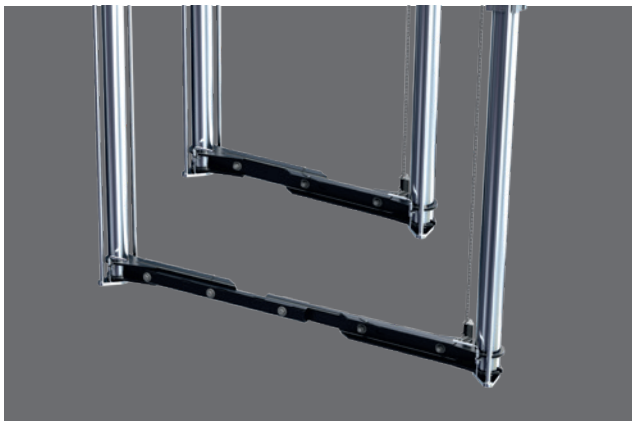


Tecnologia interrata reinventata: scopri il futuro oggi!

Con i sollevatori interrati della **Generazione NxT** di AUTOPSTENHOJ, sperimenti una qualità al massimo livello! Abbiamo reso il meglio ancora migliore per te!

Ponti sollevatori a pistoni interrati NxT Generation: flessibili nell'installazione e nell'uso, adattabili anche a eventuali cambiamenti futuri grazie al nostro sistema di bloccaggio intelligente.

La sincronizzazione avviene tramite una barra di sincronizzazione oppure, in alternativa, tramite un cremagliera dentata. Raggiungiamo la massima stabilità grazie a cilindri robusti da 140 mm e alla nostra nuova guida in alluminio, realizzata in materiale solido anodizzato. Con la nuova copertura a cassetta, anche forze elevate che agiscono sulla copertura durante la rimozione della batteria, per esempio, vengono assorbite in modo sicuro. Il sistema completo e sofisticato funziona con soli 10 litri di olio idraulico, grazie alla collaudata tecnologia ad alta pressione. Chi ha a cuore l'ambiente non dovrebbe trascurare questo dato importante.

Il **ponte sollevatore a pistoni interrati NxT Generation** è adatto a tutte le varianti di installazione e quindi, naturalmente, anche all'installazione autoportante. I sollevatori interrati della NxT Generation rappresentano sempre una buona scelta anche per campagne di sostituzione o per il retrofit in cassette di terze parti.

NxT Generation: brevettato, flessibile, modulare.

DTS AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
+39 0546/81679 • COMMERCIALE +39 335 1950403
www.dtssrl.it commerciale@dtssrl.it