


# MASTERLIFT 2.35 NXT PV

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con piattaforme di riparazione


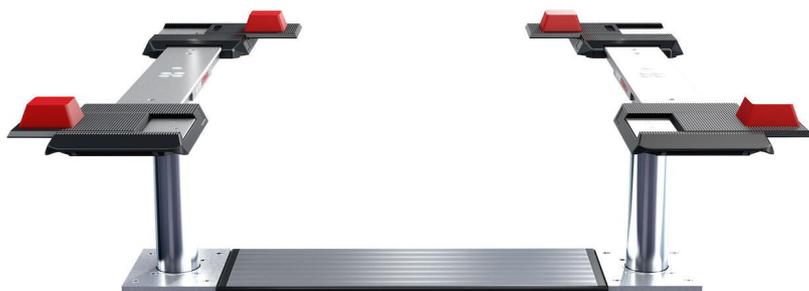


**CARATTERISTICHE:**

- VERSIONE PREMIUM Piattaforme di riparazione in acciaio solido molto resistente e rigido che offre un elevato grado di stabilità
- VERSIONE PREMIUM Piattaforme zincate e verniciate
- VERSIONE STANDARD Profilo saldato zincato a caldo
- Piattaforme di diverse lunghezze e con funzione XY nella versione PREMIUM
- Tamponi in gomma sagomati e antiscivolo
- Robusti pistoni da 140mm di diametro per una funzionalità duratura e una ridotta manutenzione
- Sistema di abbassamento pneumatico di emergenza
- Funzionamento moderno, affidabile e intuitivo

DATI TECNICI	
Portata	3500 kg
Lunghezza corsa	1915 mm
Altezza di lavoro	1980 mm + tamponi in gomma
Diametro pistone	2 x 140 mm
Distanza tra i pistoni	1550 mm
Tempo salita/discesa	~ 30 sec.
Profondità fondamenta	2640 mm
Motore	3.0 kW
Olio idraulico	10 l
Voltaggio	230/400 V / 50 Hz / 16 A

SUPERSTRUTTURA A PIATTAFORME	
Larghezza totale min./max	140-200: 1400 - 2000 mm 160-220: 1600 - 2200 mm 170-240: 1700 - 2400 mm
Altezza minima	65 mm

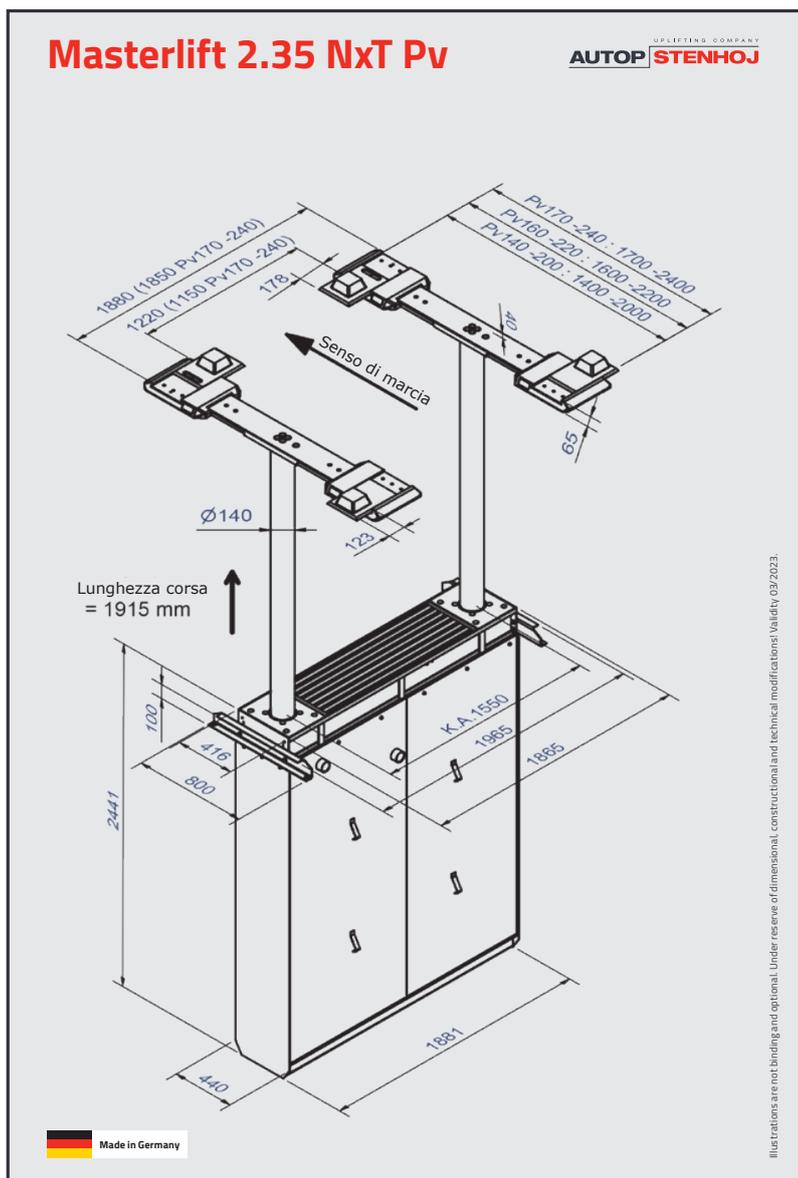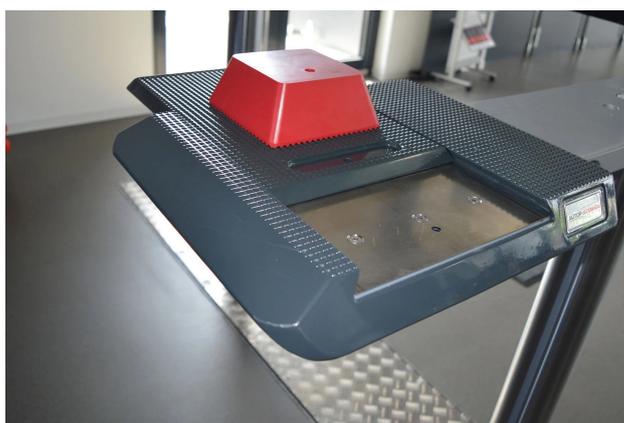

UPLIFTING COMPANY

**AUTOP** **STENHOJ**

**DTS**  
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

# MASTERLIFT 2.35 NXT PV

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone, 3,5 t con piattaforme di riparazione



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

**DTS**  
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)  
☎ +39 0546 81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403  
🏠 [www.dtssrl.it](http://www.dtssrl.it) ✉ [sales@dtssrl.it](mailto:sales@dtssrl.it)

Azienda con Sistema di  
Gestione Qualità ISO 9001:2015  
certificato da TÜV SÜD Italia

