

MAGIX 50-52

Sollevatore elettroidraulico a forbice con portata di 5.0 t



CARATTERISTICHE:

- Installazione ad incasso o a pavimento.
- Piattaforme sabbiate e verniciate a polvere di serie per un aspetto eccezionale e duraturo.
- Accesso ottimale al veicolo poiché non ci sono collegamenti meccanici tra gli elementi a forbice
- Larghezza di installazione variabile in base alle esigenze del cliente.
- L'unità pompa si trova nella colonna di comando.
- Dotato di segnale acustico, indicatore digitale dell'altezza e valvola di abbassamento di emergenza.
- Sincronizzazione elettronica tramite una valvola proporzionale per il sollevamento e l'abbassamento senza vibrazioni.

DATI TECNICI

Portata	5000 kg
Lunghezza corsa	1850 mm
Altezza di lavoro	2105 mm
Tempo salita/discesa	~ 50 sec.
Motore	3 kW
Voltaggio max	3x400 V - 50 Hz
Aria compressa	6-10 bar



PIATTAFORME A FORBICE

Lunghezza	5200 mm
Larghezza	630 mm
Base ruota max.	4600 mm
Distanza tra le piattaforme	800 - 1020 mm
Altezza rampa di salita	255 mm
Profondità di incasso	270 mm


DISPOSITIVO A RUOTA LIBERA

Lunghezza totale	1420 - 2100 mm
Portata	3500 kg
Altezza	500 mm
Altezza di salita	0 mm / incassate nella piattaforma
Tempo salita/discesa	8/8 sec.

Magix 50-52

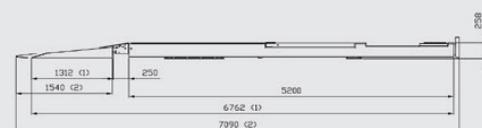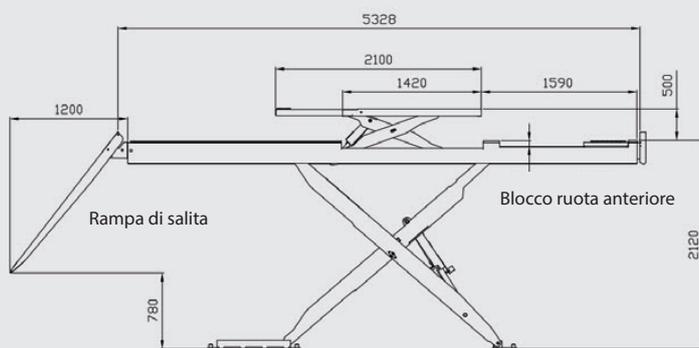

- 1) Rampa a pavimento
- 2) Rampa attaccata

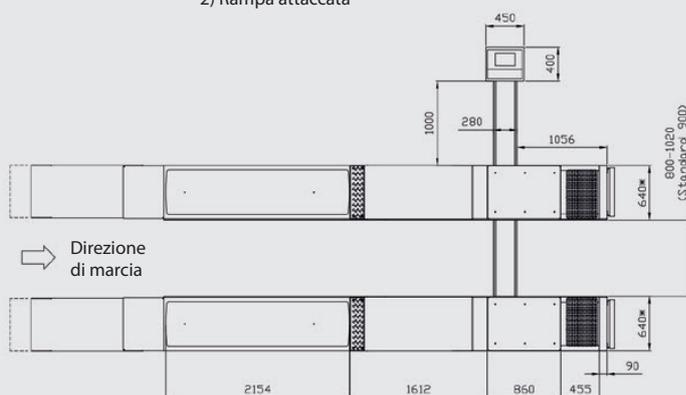

Magix 50-52 può essere installato anche ad incasso nel pavimento. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.autopstenhoj.com.

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

MAGIX 50-52

Sollevatore elettroidraulico a forbice con portata di 5.0 t



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

DTS
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)
☎ +39 0546 81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403
🏠 www.dtssrl.it ✉ sales@dtssrl.it

Azienda con Sistema di
Gestione Qualità ISO 9001:2015
certificato da TÜV SÜD Italia

