


MAJOR 7230

Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne, capacità 7,2 t

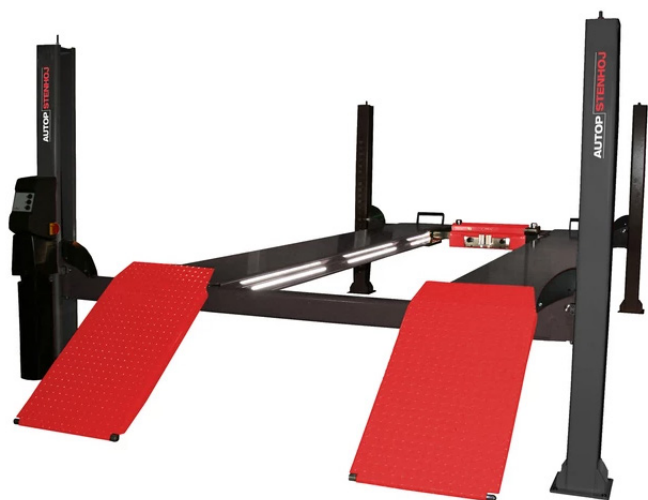

CARATTERISTICHE:


- Sistema frenante eccentrico integrato • Valvola di arresto di emergenza • Sistema di bloccaggio • Sistema di parcheggio pneumatico in altezza • Cricchetti regolabili • Gruppo pompa con motore immerso e centralina di controllo sulla colonna posteriore sinistra • Centralina di controllo a pulsante con segnale di allarme • Cilindro idraulico sotto la piattaforma sinistra • Sollevamento e abbassamento tramite cavi • Valvola di abbassamento di emergenza • Piattaforme predisposte per cricco ausiliario a forbice AUTOPSTENHOJ

COLORI STANDARD: Piattaforme e montanti: RAL 7016 - grigio • Rampe: RAL 3020 - rosso

VERSIONI: Rampe di salita e fermate per montaggio in superficie, in alternativa rampe carrabili per installazione a incasso
S = pedane a filo pavimento
G = pedane zincate

DATI TECNICI	
Capacità di sollevamento	7.200 kg
Altezza di sollevamento	1.670 mm
Altezza di lavoro	1.840 mm
Tempo di salita/discesa	circa 40/58 sec.
Motore	3 kW
Voltaggio	3x400 V - 50 Hz - 16 A

PIATTAFORME	
Lunghezza totale	7.280 mm
Lunghezza utile della piattaforma	6.000 mm
Base ruota, min. - max.	variabile
Larghezza piattaforma	630 mm
Distanza tra le piattaforme	725 - 1.150 mm
Altezza minima	170 mm
Larghezza tra le colonne	3.000 mm
Larghezza totale - bordi esterni piastre di base	3.432 mm
Altezza totale	2.235 mm

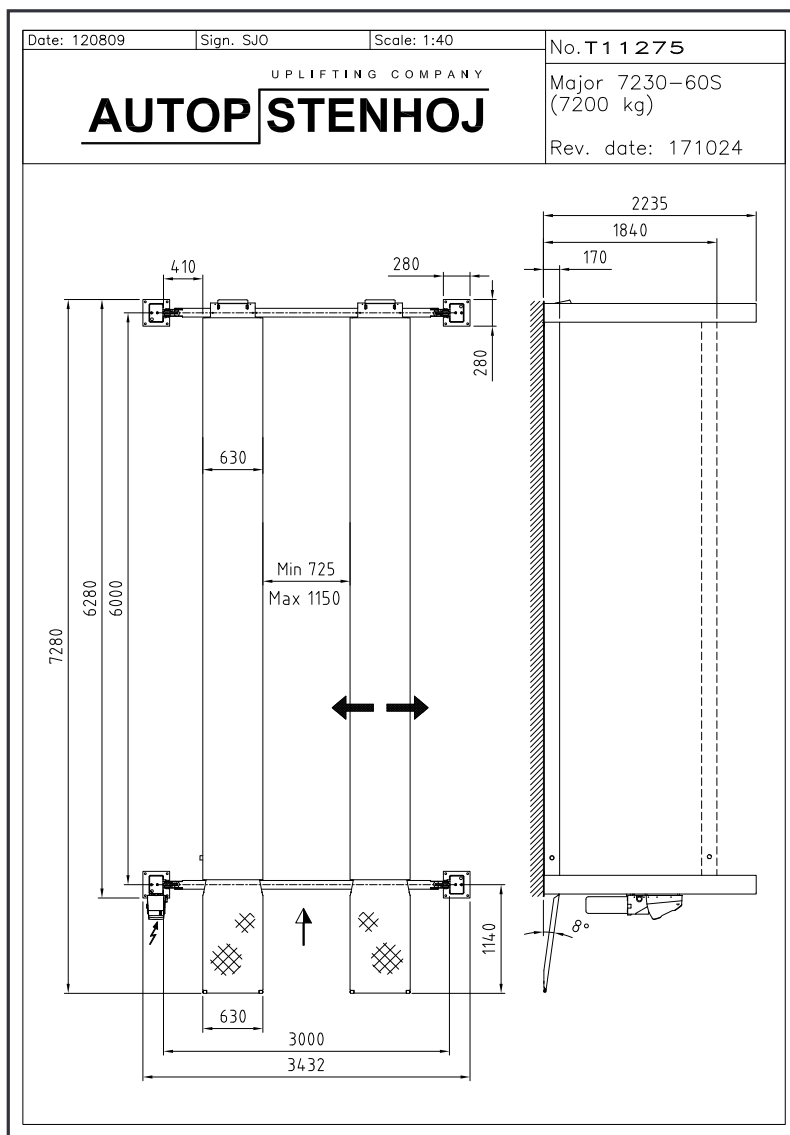

MAJOR 7230

Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne, capacità 7,2 t



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.