


# BIGLIFT 2.65 SAAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone da 6,5 t con superstruttura a bracci

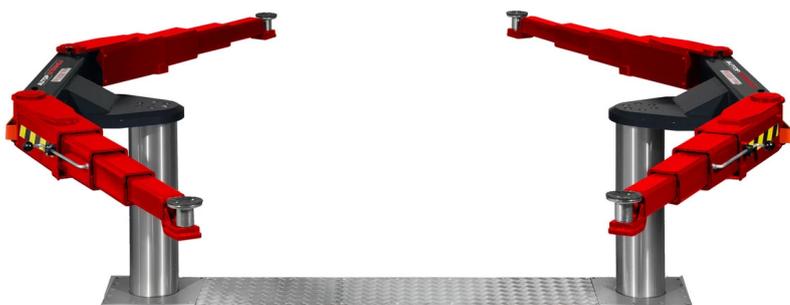


## CARATTERISTICHE:

- Vasca in acciaio a tenuta • Cilindro cromato
- Sincronia flessibile e sistema di sicurezza • Elementi guida a prova di corrosione
- Unità pompa con motore immerso • Olio idraulico ecologico
- Abbassamento di emergenza pneumatico • Unità di controllo a pulsanti programmabile
- Grande stabilità, perfino con peso mal distribuito; grazie al diametro cilindro di 213 mm
- Bracci telescopici tripli
- Sistema chiusura bracci interno
- Altezza minima bassa
- Sistema a cricchetto meccanico integrato nel unità idraulica
- Pressione dell'aria necessaria (pulita, asciutta, lubrificata): min. 6 bar / max. 10 bar

DATI TECNICI	
Portata	6.500 kg
Lunghezza corsa	1.865 mm
Altezza di lavoro	1.963 - 2.010 mm
Diametro cilindri	2 x 213 mm
Distanza tra i cilindri	Saaa 145: 1,350 mm Saaa 230: 2,150 mm Saaa 265: 2,650 mm
Tempo salita discesa	~ 45 sec.
Profondità fondamenta	2.625 mm
Motori	3.0 kW
Olio idraulico	17 l
Voltaggio	400 V / 50 Hz / 16 A

SUPERSTRUTTURA A BRACCI	
Larghezza totale	3.350 mm
Tappi inclusi nella consegna	16008 (98-145 mm)
Larghezza accesso veicolo	Saaa 230: 1.930 mm Saaa 265: 2.430 mm
Altezza minima	98 - 145 mm
Lunghezza bracci min. max.	770 - 1.640 mm

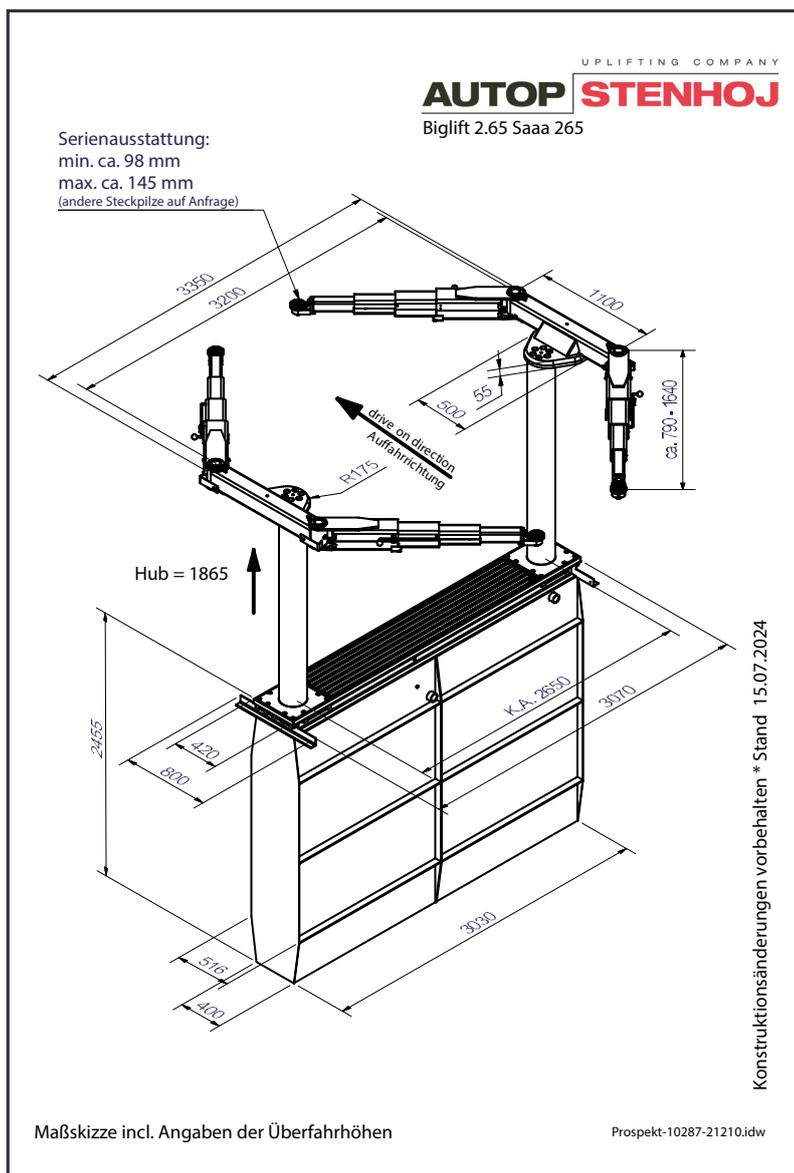

UPLIFTING COMPANY

**AUTOP** **STENHOJ**

**DTS**  
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

## BIGLIFT 2.65 SAAA

Sollevatore elettroidraulico a doppio pistone da 6,5 t con superstruttura a bracci



Ci riserviamo di modificare specifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso. Tutte le immagini sono soggette a copyright e non possono essere utilizzate senza permesso. Salvo errori e omissioni.

**DTS**  
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Via della Resistenza 68 • 48013 Brisighella (RA)  
☎ +39 0546 81679 • 📞 COMMERCIALE +39 335 1950403  
🏠 [www.dtssrl.it](http://www.dtssrl.it) ✉ [sales@dtssrl.it](mailto:sales@dtssrl.it)

Azienda con Sistema di  
Gestione Qualità ISO 9001:2015  
certificato da Tüv Süd Italia

