

Stenhøj Major 5230


Stenhøj Major 5230

Ponti elettro-idraulici a 4 colonne

I Major 5230 sono ponti elettro-idraulici a 4 colonne. La serie comprende 2 versioni – S (servizio) e WL (assetto ruote); entrambi con portata di 5.2 t. Entrambe le versioni sono disponibili con 3 diverse lunghezze piattaforme (4680, 5100 e 5500 mm).

I Major 5230 S hanno piattaforme completamente lisce.

Tutti i Major 5230 sono forniti con sistema freno eccentrico, sistema di ostruzione così come segnale di allarme.




STENHØJ
lifting the level

I Major 5230 WL hanno doppie piastre di slittamento.


Il Major 5230 WL viene consegnato standard sia con piastre fisse che movibili.

Offriamo una vasta gamma di accessori; tra i quali i cricchi a forbice ed il kit illuminazione.

Stenhøj Major 5230 S & WL

SUPERFICIE CON TRATTAMENTO ANTI-CORROSIONE

Processo di verniciatura speciale (in accordo con SA2.50 – ISO-Norm 8501-1:2007), che prevede la purificazione/pulitura della superficie e la verniciatura di base per mezzo di essiccatore a polvere elettrostatica.




I ponti Major sono consegnati senza bordi guida nelle piattaforme; infatti il cricco scorre all'interno delle piattaforme; ed i pezzi laterali del cricco scivolano sopra di circa 3 mm. I cricchi Micro per i nuovi ponti Major vengono perciò consegnati con un altro tipo di pezzi laterali (vedi foto sopra).

Dati tecnici

Portata	5200 kg
Tempo di salita/discesa	24/26 sec.
Motore	3 kW
Pressione Min./max.	5/10 bar

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Major 5230-47S	3000	3422	4680	5560	760	450	550	805/1285					
Major 5230-51S	3000	3422	5100	5980	760	450	550	805/1285					
Major 5230-55S	3000	3422	5500	6780	1140	410	630	725/1210					
Major 5230-47WL	3000	3422	4680	5560	760	450	550	805/1285	515	1110	250	315	
Major 5230-51WL	3000	3422	5100	5980	760	450	550	805/1285	515	1110	250	315	
Major 5230-55WL	3000	3422	5500	6780	1140	410	630	725/1210	530	1090			
	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Major 5230-47S					550				140	1810	2233	130	
Major 5230-51S					550				140	1810	2233	130	
Major 5230-55S					630				170	1840	2233	160	
Major 5230-47WL	200	1020	1755	1480	550				160	1830	2233	130	510
Major 5230-51WL	200	1020	1670	1990	550				160	1830	2233	130	510
Major 5230-55WL	200	1020	1270		630	150	200	1385	190	1860	2233	160	510

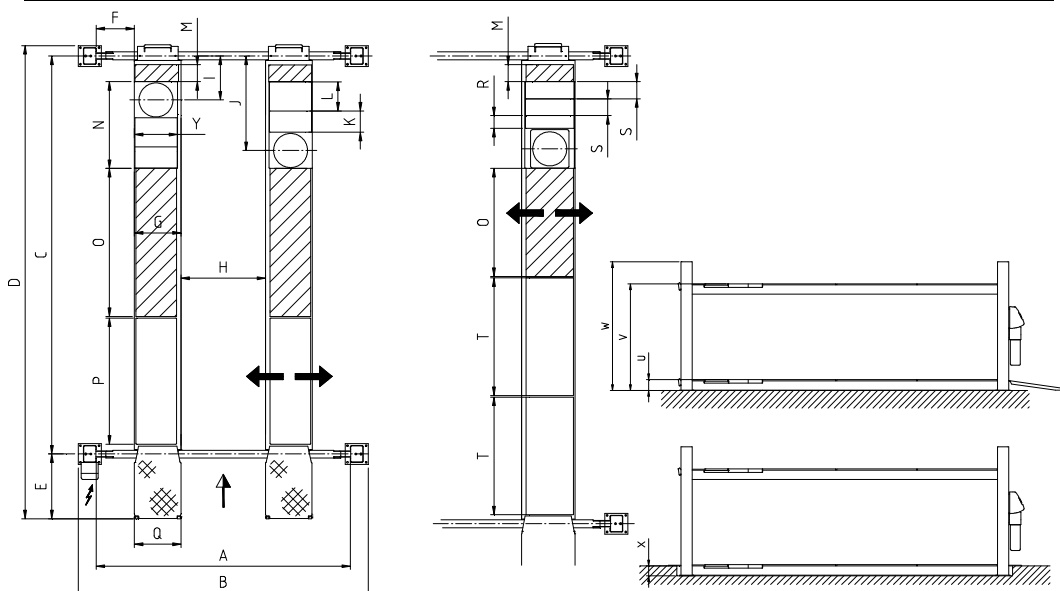

STENHØJ
lifting the level

D.T.S. srl
48013 Brisighella - RA

Tel: +39 0546 81679
Fax: +39 0546 83162
Mail: info@dtssrl.it
Web: www.dtssrl.it

Colori standard

Rosso RAL 3013
Bianco RAL 9002

A causa del continuo sviluppo dei nostri prodotti ci riserviamo di cambiare le specifiche.